



montecolino
dal 1971

**CATALOGO
GENERALE**

2024/25

STAND E FIERE

- 05 MAGIC LV - ECO / MAGIC L 520 - ECO
- 06 TRIS SPAGNA - ECO
- 07 MAGIC LV-ECO / MAGIC L520-ECO / TRIS SPAGNA-ECO
- 08 VELVET - ECO
- 09 GAMMA WF - ECO
- 10 RIVA - ECO
- 11 DOR MK N - ECO
- 12 LOGOPRINT - ECO  PRINTABLE
- 13 PORFIDO/PAVE' - ECO
- 14 LOGOPRINT PLUS  PRINTABLE
- 15 WEP - WALL ECO PANEL  PRINTABLE
- 16/17 VINYL PRINT PLUS  PRINTABLE
- 18/21 WELCOME LOGO  PRINTABLE
- 22 MATERIALI BIANCHI DA STAMPA
- 23 ASTRA - ECO
- 24/25 RAPID  PRINTABLE
- 26/27 GRANITO  PRINTABLE
- 28/29 GRANITO FORTE  PRINTABLE
- 30 CLUB PVC DANCEFLOOR / GLITTER
- 31 CLUB PVC
- 32/33 CLUB PVC DESIGN COLLECTION - NEW PRODUCT
- 34 PVC FELTRO - NEW PRODUCT
- 35 PVC BOLLI/LAMIERA
- 36 GOMMA - NEW PRODUCT
- 39/43 COCKTAIL COLLECTION

CONTRACT LINE

- 46/47 PRINT CARPETS  PRINTABLE

FASHION COLLECTION

- 48 YOUR PERSONAL CARPET COLLECTION
- 49 ROYAL  PRINTABLE
- 50 SATISFACTION - NEW PRODUCT  PRINTABLE
- 51 GLENWOOD  PRINTABLE
- 52 HIMALAYA - NEW PRODUCT  PRINTABLE
- 53 JANE - NEW PRODUCT  PRINTABLE
- 54 TIMER  PRINTABLE
- 55 BELGRAVIA  PRINTABLE
- 56 ESCALADE  PRINTABLE
- 57 PANAMERA  PRINTABLE
- 58 FLY ME TO THE MOON
- 59 SATEN  PRINTABLE
- 60 RESORT  PRINTABLE
- 61 BELIZE - NEW PRODUCT
- 62 NATURAL&UNNATURAL
- 63 MARTINICA/GIAMAICA/BARBADOS/TOBAGO/SOHO/CAYMAN
- 64/70 BORDI&BORDI

OFFICE

- 71 AMBIENT
- 72 CLOUD
- 73 TRIBECA
- 74 HAMPTONS
- 75 TRACK
- 76 GOLD - ECO
- 77 BETA - ECO

ENTRANCE

- 78 DECK
- 79 MIKE - NEW PRODUCT
- 80 HALL - NEW PRODUCT
- 81 MASSIVE
- 82 SUPER FR
- 83 MEDIUM / MEDIUM-E / BRASIL
- 84 TOLEDO / YORK
- 85 GALLES
- 86 YUCON
- 87 ZERBONE RIB
- 88/89 ZERBONE V900 / V900 SENZA GOMMA - ECO
- 90 COCCO
- 91 ZERBONE GRASS
- 92/93 KROLLE MAXI
- 94 ZIG-ZAG
- 95 GUM MAT - NEW PRODUCT

INDICE/INDEX

SPAZZASCIUGA

- 96/97 SPAZZASCIUGA
- 98 ALUMAT
- 99 TRIO BRUSH
- 100 TRIO SCRAPER
- 101 SUPER SCRAPER

PASSATOIE E ASCIUGAPASSI

- 102 LULU' - NEW PRODUCT
- 103 PANAMA
- 104 CRICKET - ECO / CRICKET-L - ECO
- 105 PASS-PASS G - ECO
- 106 BETA - ECO
- 107 ECO STRIPE
- 108 POLO

COPRIGRADINO

- 110 COPRIGRADINO - ECO

PASSATOIE SU MISURA

- 111 GRANITO / GRANITO FORTE
- 112 RAPID
- 113 GALLES / CAYMAN
- 114 RESORT / CARIBE
- 115 LOUVRE
- 116 SUITE SYMPHONY MOZART - NEW COLOR
- 117 SCHEDA PASSATOIE SU MISURA

BATHROOM

- 118-119 BATH - NEW PRODUCT  PRINTABLE

GREEN COLLECTION

- 120 GIARDINETTO - ECO
- 121 GAZON / ERBA SINTETICA TUFTED - ECO
- 122 ERBA SINTETICA TUFTED PALLBOX - ECO

EASY GARDEN

- 124/125 LUXURY GRASS - NEW PRODUCTS
- MIAMI - SANFORD - ATLANTA
- SILVERADO - KENDALL - MALIBU
- 126/129 EASY GARDEN
- MILOS - DELOS - KOS
- IOS - GOLF - PARK - WELLNESS

NATALE

- 130/132 FESTAPPETO PASSATOIE - ECO
- 133 PALLBOX NATALE - ECO
- 134 FESTAPPETO - ECO
- 135 CHRISTMAS BOX

ACCESSORI

- 136/143 ACCESSORI - NEW PRODUCTS

AUTOMOTIVE

- 144 GRAND PRIX VELOUR E 5/2
- 145 RALLY GOMMATO VELOUR E 2/2
- 146 MCD 550 VELOUR / DAYTONA
- 147 LUXURY
- 148 EXECUTIVE / CLARK / CLARK CL
- 149 PREMIUM PLUS E PLUS CL
- 150 WALKER / WALKER GRIP - NEW PRODUCTS

MANUTENZIONE & INFO

- 151 POSA ERBA SINTETICA
- 152/153 MANUTENZIONE TAPPETI
- 154/159 CONDIZIONI DI VENDITA
- 160/161 LEGENDA SIMBOLI



montecolino

dal 1971

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MURALI TESSILI AGUGLIATI
TEXTILE NEEDLEFELT FLOOR AND WALL COVERINGS
PAVIMENTACIONES Y RECUBRIMIENTOS MURALES TEXTILES PUNZONADOS
REVÊTEMENTS SOLS ET MURAUX TEXTILES AIGUILLETÉS



SEDE STABILIMENTO
VIA STAZIONE VECCHIA, 110
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)
TEL. +39.030.983361
FAX +39.030.9823191
WWW.MONTECOLINO.COM
INFO@MONTECOLINO.IT

DEPOSITO LOMBARDIA
VIA NICOLÒ COPERNICO, 54
20090 TREZZANO S/N (MI)
TEL. 02.48401506 - 02.48401694
FAX 02.48401509
DEAL@MONTECOLINO.IT



montecolino

I B E R I C A

ALMACÉN ESPAÑA:
MONTECOLINO IBERICA S.L.
C/CIUDAD DE BARCELONA, 1N
POL. FUENTE DEL JARRO - 46988 PATERNA
TEL +34 963 215 052 - FAX +34 934 609 656
COMERCIAL@MONTECOLINOIBERICA.ES



Divisione

topcolor

dal 1972

DIVISIONE TOPCOLOR - MONTECOLINO SPA
VIA TOSCANA, 19 - 20090 - BUCCINASCO (MI)
TEL: +39 02 4886431
FAX: +39 02 45713280
EMAIL: INFO@TOPCOLOR.IT

MAGIC LV ECO FLOOR COVERING



classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect
aspecto - aspect

velour - velour
velour - velours

composizione - composition
composición - composition

100% fibra polipropilenica - 100% PP
100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène

fondo - backing
soporte - dossier

lattice - latex
látex - latex

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

parziale - partial
parcial - partielle

peso totale - total weight
peso total - poids total

640 g/m²

dimensione pezza - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 200 x ml 33

destinazione - use
utilización - utilisation

mostre, esposizioni - shows, expositions
exposiciones, salones - salons, expositions

MAGIC L520 ECO PRINTABLE FLOOR COVERING



classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect
aspecto - aspect

piano - flat
plano - plat

composizione - composition
composición - composition

100% fibra polipropilenica - 100% PP
100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène

fondo - backing
soporte - dossier

lattice - latex
látex - latex

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

parziale - partial
parcial - partielle

peso totale - total weight
peso total - poids total

520 g/m²

dimensione pezza - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 200 x ml 33/50

numero colori
number of colours
número de colores
nombre de coloris

48 + altri colori speciali e altezze speciali a richiesta con quantitativo minimo,
anche personalizzabile con stampa Logoprint a uno, due, tre colori.
48 + other particular colours and special widths on demand for minimum quantities,
also customisable with Logoprint system with one, two, three colours max.
48 + otros colores y anchos especiales a petición de una cantidad mínima
con impresión personalizada a uno, dos, tres colores máx.
48 + couleurs et largeurs spéciaux: selon quantités minimum à définir.
Personnalisable avec impression Logoprint en 1, 2, 3 couleurs max.

destinazione - use
utilización - utilisation

mostre, esposizioni - shows, expositions
exposiciones, salones - salons, expositions

*Possibilità di applicazione di polietilene di protezione.
*Possibility to be adhesive on demand.
*Posibilidad de aplicación de polietileno de protección.
*Possibilit   d'application de polyane de protection.



TRIS SPAGNA ECO FLOOR COVERING



classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect
aspecto - aspect

piano - flat
plano - plat

composizione - composition
composición - composition

100% fibra polipropilenica - 100% PP
100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène

fondo - backing
soporte - dossier

lattice - latex
látex - latex

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

totale - total
total - totale

peso totale - total weight
peso total - poids total

275 g/m2

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 202/404 x ml 60

numero colori
number of colours
número de colores
nombre de coloris

48 + altri colori speciali e altezze speciali a richiesta con quantitativo minimo, anche personalizzabile con stampa Logoprint a uno, due, tre colori.
48 + other particular colours and special widths on demand for minimum quantities, also customisable with Logoprint system with one, two, three colours max.
48 + otros colores y anchos especiales a petición de una cantidad mínima con impresión personalizada a uno, dos, tres colores máx.
48 + couleurs et largeurs spéciaux: selon quantités minimum à définir.
Personnalisable avec impression Logoprint en 1, 2, 3 couleurs max.

destinazione - use
utilización - utilisation

mostre, esposizioni - shows, exhibitions
exposiciones, salones - salons, exhibitions

*Possibilità di applicazione di polietilene di protezione a richiesta per minimi quantitativi.


*Possibility to be adhesive on demand for minimum quantity.

*Posibilidad de aplicación de polietileno de protección por cantidad mínima.

*Possibilité d'application de polyane de protection sur demande par quantité minimum à définir.



MAGIC L520 - MAGIC LV TRIS SPAGNA

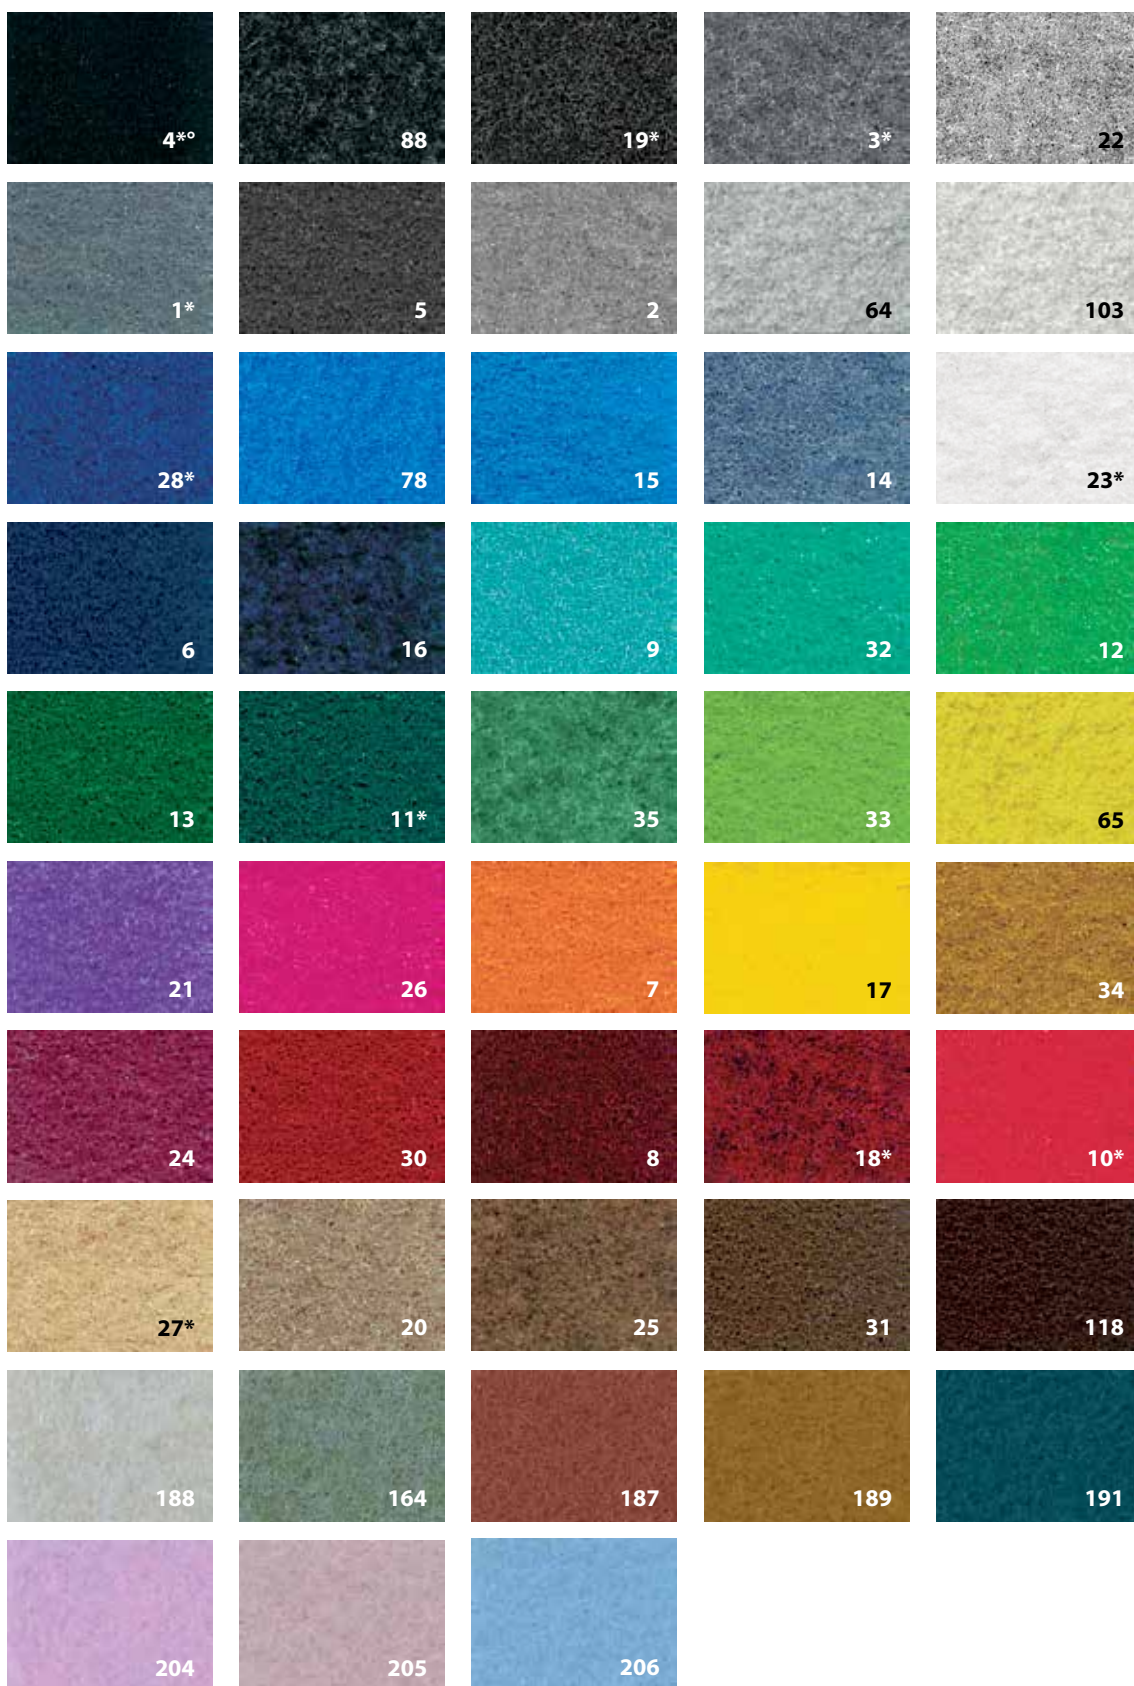

• MAGIC LV

DISPONIBILE A MAGAZZINO SENZA POLIETILENE SOLO NEI COLORI: 2-3-4-10-13-18-19-20-23-25-28 CONTASSEGNA TI CON (*)
DISPONIBILE A RICHIESTA TUTTI I COLORI CON O SENZA POLITENE PER UN MINIMO DI 1000 MQ.

• MAGIC L520
• TRIS SPAGNA

DISPONIBILI A MAGAZZINO CON O SENZA POLIETILENE, DISPONIBILE A RICHIESTA IN H. 300 CON MINIMO DI 3000 MQ A COLORE.



STAND E FIERE


VELVET ^{ECO} FLOOR COVERING



classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect aspecto - aspect	velour - velour velour - velours
composizione - composition composición - composition	100% fibra polipropilenica - 100% PP 100% fibra de polipropileno - 100% fibre polypropylène
fondo - backing soporte - dossier	lattice / mousse - latex / mousse foam látex / mousse foam - latex / mousse foam
peso totale - total weight peso total - poids total	750 g/m2 (+/- 7,5%)
spessore fibra - pile height espesor pelo - épaisseur poil	4 mm
spessore totale - total height espesor total - épaisseur total	5/6 mm
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. cm. 200 x 33 ml - látex h. cm. 200 x 33 ml - látex
destinazione - use utilización - utilisation	mostre, esposizioni - shows, exposition exposiciones, salones - salons, expositions

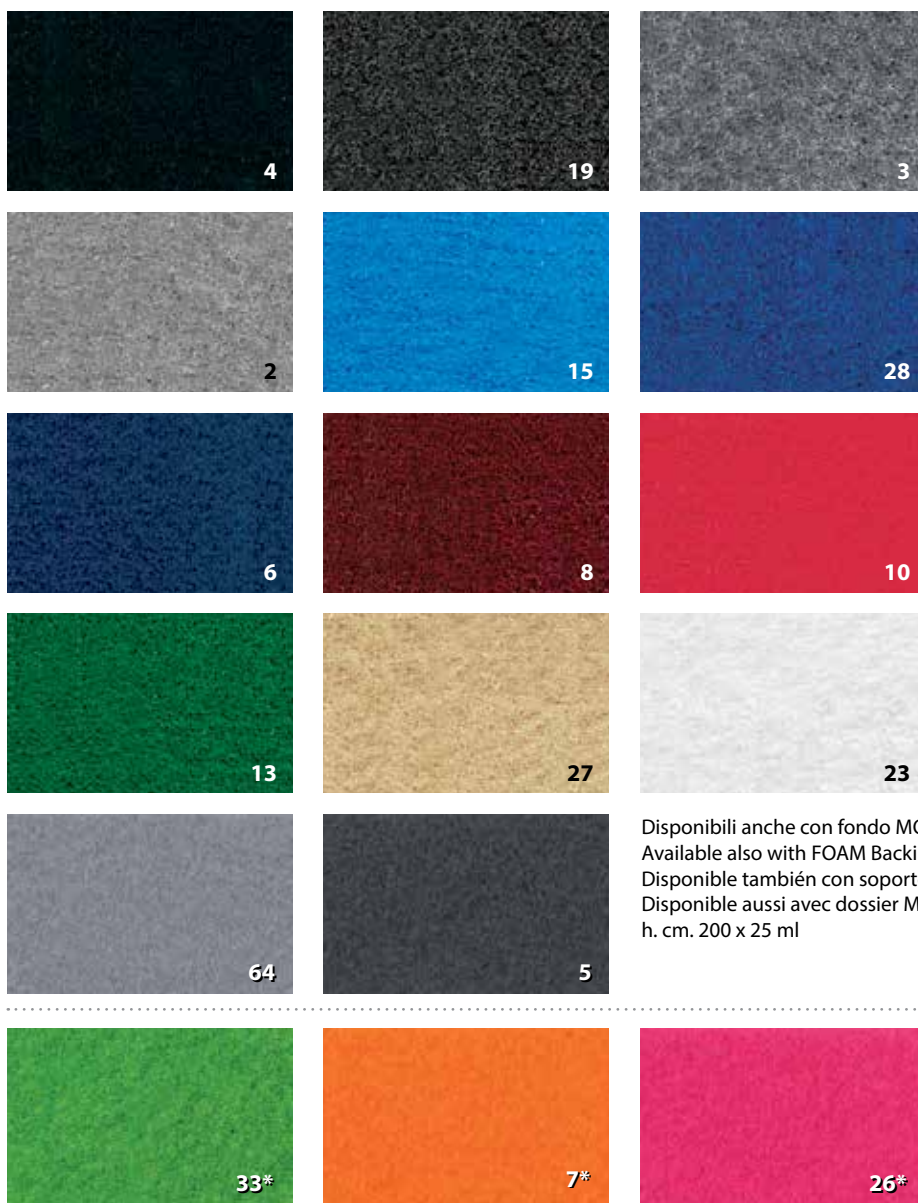

Disponibili anche con fondo MOUSSE
Available also with FOAM Backing
Disponible también con soporte MOUSSE
Disponible aussi avec dossier MOUSSE
h. cm. 200 x 25 ml

* 7/26/33 DISPONIBILI SOLO CON POLIETILENE DI PROTEZIONE - * 7/26/33 AVAILABLE ONLY WITH FILM PROTECTION
* 7/26/33 DISPONIBLE CON POLIETILENO DE PROTECCIÓN - * 7/26/33 DISPONIBLE AVEC POLYANE DE PROTECTION

POLIETILENE ADESIVO DI PROTEZIONE - ADHESIVE POLYETHYLENE FOR PROTECTION POLIETILENO ADHESIVO DE PROTECCIÓN - POLYANE ADHÉSIF DE PROTECTION

tipo di supporto - support tipo de soporte - type de support	polietilene - polyethylene polietileno - polyéthylène
spessore support - support thickness espesor soporte - épaisseur du support	45 micron (+/- 7%)
altezza - width ancho - largeur	da 100 a 400 cm - from 100 to 400 cm desde 100 hasta 400 cm - de 100 à 400 cm
destinazione use utilización utilisation	rivestimento e protezione superfici di usura surfaces covering and protection revestimiento y protección de superficies de desgaste revêtement et protection de surfaces d'usure



Non vendibile separatamente - Not saleable separately - No vendible separadamente - Ne peut pas être vendu séparément

GAMMA WF




classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl-s1
aspetto - aspect aspecto - aspect	piano - flat plano - plat
composizione - composition composición - composition	100% fibra polipropilenica - 100% PP 100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène
fondo - backing soporte - dossier	lattice - latex látex - latex
impregnazione - soakage impregnación - enduction	parziale - partial parcial - partielle
peso totale - total weight peso total - poids total	1.100 g/m2
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. cm 200/400 x ml 30
numero colori number of colours número de colores nombre de coloris	11 + altri colori speciali e altezze speciali a richiesta con quantitativo minimo, anche personalizzabile con stampa Logoprint a uno, due, tre colori. 11 + other particular colours and special widths on demand for minimum quantities, also customisable with Logoprint system with one, two, three colours max. 11 + otros colores y anchos especiales a petición de una cantidad mínima con impresión personalizada a uno, dos, tres colores máx. 11 + couleurs et largeurs spéciales: selon quantités minimum à définir. Personnalisable avec impression Logoprint en 1, 2, 3 couleurs max.
destinazione - use utilización - utilisation	traffico medio - medium trafic medio tráfico - trafic moyen



*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*



RIVA ECO FLOOR COVERING



aspetto - aspect aspecto - aspect	cannettato - ribbed bucles de mil rayas - rayé
composizione - composition composición - composition	100% fibra polipropilenica - 100% PP 100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène
fondo - backing soporte - dossier	mousse - foam mousse - mousse
impregnazione - soakage impregnación - enduction	parziale - partial parcial - partielle
peso totale - total weight peso total - poids total	600 g/m2
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. cm 200/400 x ml 40
destinazione use utilización utilisation	abitazioni, mostre, esposizioni, traffico medio expositions, shows, houses, medium traffic exposiciones, muestras, viviendas, medio tráfico expositions, salons, habitations, trafic moyen



DOR MK N ECO WALL COVERING




classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

B s2 d0 - incollato su supporto incombustibile
classe 1 - appoggiato (a richiesta)
B s2 d0 - glued on fire-proof support
class 1 - lain (on request)
B s2 d0 - pegado sobre soporte incombustible
clase 1 - apoyado (a petición)
B s2 d0 - collé sur support incombustible
classement 1 - pose libre (sur demande)

aspetto - aspect aspecto - aspect	piano - flat - plano - plat
composizione - composition composición - composition	100% fibra polipropilenica - 100% PP 100% fibra de polipropileno - 100% fibre polypropylène
peso totale - total weight peso total - poids total	350 g/m2
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. cm 105/210 x ml 50
numero colori number of colours número de colores nombre de coloris	12 + altri colori speciali a richiesta con quantitativo minimo 12 + other colours on demand par minimum quantity 12 + otros colores especiales a petición de una cantidad minima 12 + couleurs spéciaux sur demande avec quantité minimum a définir
destinazione use utilización utilisation	abitazioni, mostre, esposizioni, pareti modulari, uffici, negozi, alberghi, locali pubblici, cinema shops, offices, hotels, houses, shows, panels, public buildings, expositions, cinemas viviendas, salones, exposiciones, paredes modulares, oficinas, tiendas, hoteles, locales públicos, cines habitations, salons, expositions, parois modulaires, bureaux, boutiques, hotels, locaux publics, cinemas
adesivizzazione adhesive-rendering adhesivo traitement adhésif	per quantitativi minimi di 500 m2 per colore possibilità di adesivizzare i rivestimenti murali, con carta siliconata di protezione for a minimum quantity of 500 m2 per colour, possibility of adhesive-rendering with silicon paper for protection para cantidades mínimas de 500 m2 por color, posibilidad de poner la pegatina sobre el reverso par quantité minimum de 500 m2 pour couleur, possibilité de traitement adhésif avec papier siliconé de protection
assorbimento acustico acoustic absorption absorción acústica absorption acoustique	certificato dall' istituto Galileo Ferraris di Torino in camera riverberante certificat by institute Galileo Ferraris of Torino in reverberating room certificado por el instituto Galileo Ferraris de Torino certificat de l'institut Galileo Ferraris de Turin

- possibilità di stampa e/o goffraggio per minime quantità.
- It can be supplied printed and/or hot calandered on demand for minimum quantity.
- posibilidad de impresión a pigmento y/o relieve por cantidad mínima
- possibilité d'impression et/ou gaufrage selon quantité minimum à définir.

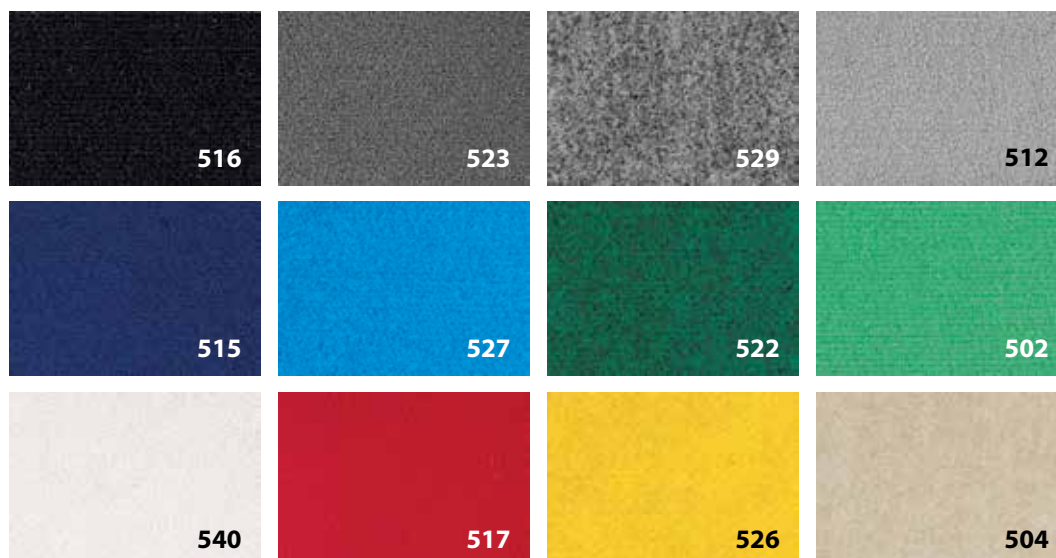

Stampa personalizzata realizzabile su tutti i colori dei prodotti: GAMMA - TRIS SPAGNA - MAGIC L 520

Customisable printing on all colours of articles: GAMMA - TRIS SPAGNA - MAGIC L 520

Impresión personalizada efectuable sobre todos los colores de los productos: GAMMA - TRIS SPAGNA - MAGIC L 520

Impression personnalisée sur tous les coloris des produits: GAMMA - TRIS SPAGNA - MAGIC L 520

produzione minima 500 m2

minimum production

producción mínima

production minimum

colori di stampa uno, due, tre max.
printing colours one, two, three max.
impresión de color un, dos, tres colores máx.
coloris d'impression un, deux, trois coloris max.

destinazione - use mostre, esposizioni - shows, expositions
utilización - utilisation salones, exposiciones - salons, expositions

altezza - width 200 cm max.
ancho - largeur

Logoprint Cilindri Stampa rotativa a 1, 2 o 3 colori con rapporto di stampa di 64 cm.
Logoprint Cilynder Rotary printing at 1, 2 or 3 colours with printing ratio of cm 64
Logoprint Rodillos Impresión rotativa a 1, 2 o 3 colores con relación de impresión de 64 cm.
Logoprint au Cylindre Impression rotative à 1, 2, 3 couleurs avec rapport d'impression de 64 cm.

Logoprint Quadri Stampa a 1 o 2 colori senza rapporto di stampa
Logoprint Squares Printing at 1 or 2 colours without printing ratio
Logoprint Cuadros Impresión a 1 o 2 colores sin relación de impresión
Logoprint aux Cadres Impression a 1 ou 2 coloris sans rapport d'impression



PORFIDO/PAVÉ



colori speciali:
special colours:
colores especiales
coloris spéciaux

a richiesta per minimo 500 m2 su collezione "MAGIC L520"
on demand for minimum quantity of 500 m2 from "MAGIC L520" collection
realizable en cualquier otro color de la colección "MAGIC L520" por una cantidad mínima de 500 m2
sur demande par minimum de 500 m2 dans la collection "MAGIC L520"

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect
aspecto - aspect

piano - flat
plano - plat

composizione composition
composición - composition

100% fibra polipropilenica - 100% PP
100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène

peso - weight - peso - poids

520 g/m2





dimensione pezza - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 200 x ml 50

destinazione - use
utilización - utilisation

fiere, mostre, esposizioni - shows, expositions
salones, exposiciones - foires, salons, expositions

Le collezioni PORFIDO e PAVÉ possono essere utilizzate singolarmente o affiancate tra loro.
Porfido and Pavé collection can be used singulary or side by side
Las colecciones PORFIDO y PAVÉ pueden ser utilizadas singularamente o juntas.
Les collections PORFIDO et PAVÉ peuvent être utilisées singulièrement ou installées côte a côte.

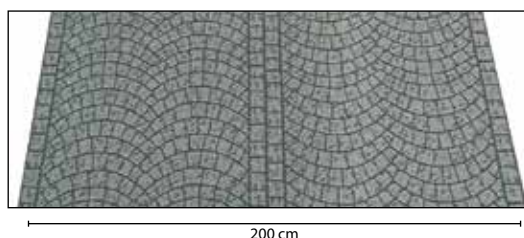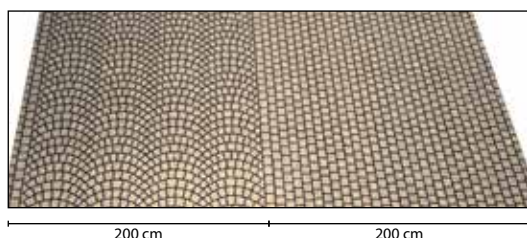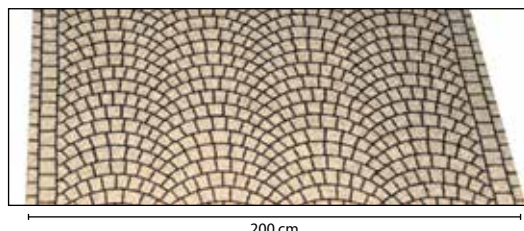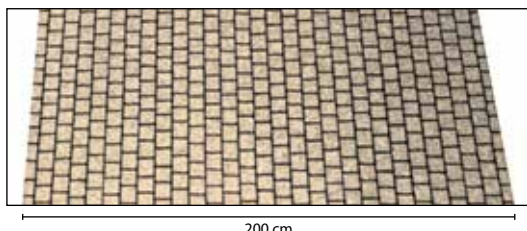

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso



LOGOPRINT PLUS FLOOR AND WALL COVERING



classificazione al fuoco - fire classification
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1 / Bs2do

composizione - composition
composición - composition

100% PES Trevira

peso totale - total weight - peso total - poids total

480 g/m2 ca

altezza - width - ancho - largeur

200 cm. max

destinazione - use - utilización - utilisation

mostre, esposizioni - shows, exhibitions
salones, exposiciones - salons, expositions

- Nuovo sistema di stampa ad alta definizione che permette di riprodurre su agugliato fotografie, disegni o marchi da inserire in ambienti fieristici od espositivi. Altezza: 200 cm max. - Produzione Minima: 1m2
- New high definition digital printing, which allows to reproduce photos, drawings or brands on needlefelt, to be inserted in textile floors of the exhibitions or stands. Width: 200 cm max. - Minimum Production: 1m2
- Nuevo sistema de impresión digital de alta definición que permite de reproducir sobre recubrimientos punzonados fotografías, dibujos o logos para insertarlos en ferias o stands. Ancho: 200 cm max. - Producción Mínima: 1m2
- Nouveau système d'impression digitale à haute définition qui permet de reproduire sur revêtement aiguilletés, photographies, dessins ou logos, parfait pour les foires ou pour les salons. Largeur: 200 cm max. - Production Minimum: 1m2





classificazione al fuoco - fire classification
clasificación al fuego - classement feu

solo 3 mm / 3 mm HD - Bsd20
only 3 mm / 3 mm HD - Bsd20

composizione - composition
composición - composition

PP vergine + PP riciclato
virgin PP + recycled PP

dimensioni pannello - panel sizes

205x305 cm

medidas del panel - taille du panneau

spessori disponibili - available thickness

3 mm* / 3 mm HD* / 5 mm / 8,5 mm

espesores disponibles - épaisseurs disponibles

destinazione - use - utilización - utilisation

mostre, esposizioni - shows, exhibitions
salones, exposiciones - salons, expositions



* only
3 mm
3 mm HD

IL PANNELLO CON L'ACCENTO SULL'ECOLOGIA

Il pannello destinato a partizioni verticali può diventare parete di uno stand, elemento decorativo per la vetrina di un negozio, un cartello o il tamponamento di un padiglione.

Il pannello ha origine da materiale riciclato e a fine vita sarà ovviamente riciclabile in un nuovo pannello.

Ad ogni passaggio la quota di riciclo aumenta e l'economia circolare diventa sempre più performante.

Ovviamente la composizione chimica della moquette e del pannello risulta identica e quindi il percorso di riciclo già collaudato per i pavimenti si conferma efficace anche per le pareti.

Il pannello proposto potrà essere stampato con stampa digitale ad alta definizione e si candida per andare a riempire un vuoto all'interno delle possibilità oggi offerte all'espositore.


THE PANEL WITH THE ACCENT ON THE ECOLOGY

The panel for vertical partitions can become the wall of a stand, a decorative element for a shop window, a sign or the infill of a pavilion. The panel is originated from recycled material and at the end of its life it will obviously be recyclable in a new panel.

At each step, the recycling rate increases and the circular economy becomes more and more efficient.

Obviously, the chemical composition of the carpet and the panel is identical and therefore the recycling process already tested for the floors is also confirmed for the walls.

The proposed panel can be printed with high-definition digital printing and it would be a perfect solution to fill a gap within the possibilities currently offered to the exhibitor.

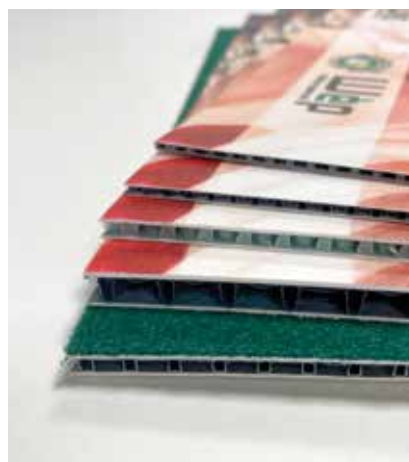



VINYL PRINTPLUS



PRINTABLE
FLOOR COVERING



COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE - FULLY CUSTOMIZABLE

IDEALE PER LA PRODUZIONE DI AMBIENTI ESPOSITIVI E FIERISTICI O PER TAPPETI PROMOZIONALI, VETRINE E NEGOZI
IDEAL FOR THE PRODUCTION OF EXHIBITION AND TRADE FAIRS ENVIRONMENTS OR FOR PROMOTIONAL MATS, WINDOWS AND SHOPS



AMPIA COLLEZIONE DI TAPPETI D'ARREDAMENTO, SU RICHIESTA REALIZZAZIONE DI MOTIVI PERSONALIZZATI
LARGE COLLECTION OF RUGS, CUSTOMIZED PATTERNS ON REQUEST



CARATTERISTICHE DI STAMPA - PRINTING FEATURES

- Stampa da qualsiasi tipo di file compatibile, immagini e/o vettoriali previo verifica del reparto grafico.
- Possibilità di stampa in quadricromia, rgb, scala di grigio e Pantone®
- Printing from any compatible file, images and/or vectorials, subject to verification by graphic dept.
- Possibility of four-colors, rgb, grayscale, and Pantone® profile printing



RGB



CMYK



GRIGI



PANTONE®

CARATTERISTICHE MATERIALE - MATERIAL FEATURES

Composizione / Composition:	100% PVC
Spessore totale / Total Thickness:	2 mm ca.
Strato di usura / Wearlayer:	0,2 mm ca.
Peso totale / Total weight:	1.500 g/m2 ca.
Scivolosità / Slip resistance:	DS (Din51130) scivoloso / slippery
Coefficiente antiscivolo Anti slip coefficient:	R1
Resistenza al fuoco: Resistance against fire:	Bfl-s1
Riscaldamento a pavimento: Underfloor heating:	Idoneo Suitable



ALTEZZA ROTOLO DI STAMPA PVC - H.200/400 CM
PVC PRINTING ROLL WIDTH - H.200/400 CM

MY-LOGO



- stampa a getto d'inchiostro su tappeto in poliammide, accoppiato a 2 tipologie di fondo, indicato per traffici intensi. Stampato fino a 16 colori sullo stesso tappeto a partire anche da solo 1 pezzo. Disponibile in dimensioni standard o realizzabile su misura.
- Ink-jet printing on PA mat, with 2 types of backing, suitable for intensive traffic. Possibility of printing up to 16 colours on the same mat. Realizable even for one piece. Available in standard sizes or to measure.
- Impression au jet d'encre sur support en polyamide. 2 types de dossier. Conseillé pour trafics intensifs. Possibilité d'impression de 16 coloris sur le même tapis. Réalisable à partir d'une unité et disponible dans nos dimensions standard ou sur mesure.
- Impresión de chorro de tinta sobre felpudo en poliamida. 2 tipologías de soporte. Ideal para tráfico intenso. Posibilidad de impresión hasta 16 colores sobre el mismo felpudo. Pedido mínimo: 1 felpudo. Disponible en medidas estándares o realizable a la medida.

COLORI BASE

1 Pantone 427	2 Pantone 720	3 Pantone 142	4 Pantone 430	5 Pantone 283	6 Pantone 185	7 Pantone 1655	8 Pantone 116
9 Pantone 362	10 Pantone 2728	11 Pantone 208	12 Pantone 484	13 Pantone 432	14 Pantone 371	15 Pantone 281	16 Pantone Black

COLORI STANDARD

COLORI MELANGES

100	101	102	103	104	105	106	107
108	109	110	111	112	113	114	115
116	117	118	119	120	121	122	123
124	125	126	127	128	129	130	131
132	133	134	135	136	137	138	139
140	141	142	143	144	145	146	147

COLORI SPECIALI

17 Pantone 278	18 Pantone 230	19 Pantone 137	20 Pantone 466	21 Pantone 2655	22 Pantone 225	23 Pantone 198	24 Pantone 3945
25 Pantone 326	26 Pantone 2597	27 Pantone 201	28 Pantone 4695	29 Pantone 328	30 Pantone 3415	31 Pantone 2767	32 Pantone 433

	MY LOGO
fondo / backing	GOMMA NITRILICA / NITRILE RUBBER
composizione / composition	100% PA
peso totale / total weight	2.600 g/m2
dimensioni standard standard sizes	60x85 - 85x115 85x150 - 115x180 115x240 - 150x240
lavaggio / washing	in lavatrice a 30° / washing machine 30°
assorbimento al m2 / absorption per m2	●●●●●
spessore / thickness	5,5 mm
misure speciali / special sizes	SI - con e senza bordo / YES - with or without borders
destinazione use	ingressi, corner, espositori, campagne pubblicitarie, non adatto per esterni entrance, corner, exhibition, advertising campaign, indoor use
colori stampa / print colours	16
quantitativi minimi / minimum quantities	NO
durata / durability	●●●●●
aspetto / aspect	tufting con bordi neri / tufting whit black borders
tecnica stampa / printing system	a getto di inchiostro / inkjet printing
qualità stampa / printing quality	●●●○○
bordi / borders	SI / YES
tratto minimo realizzabile minimum printing stroke	5 mm.
caratteristiche file / file type	jpg, pdf, eps, tiff, vettoriale / vector



...A CHI VUOLE RENDERE
RICONOSCIBILE IL PROPRIO
PUNTO VENDITA



...DEDICATO A CHI VUOL PERSONALIZZARE
IL SUO SPAZIO, ANCHE A PARTIRE DA 1 PEZZO



PERSONALIZZABILE ANCHE
PARTENDO DA UN SEMPLICE
BIGLIETTO DA VISITA GRAZIE
ALLO STUDIO GRAFICO INTERNO



WELCOME LOGO



SPECIAL PRINT

fondo / backing	300 PVC	400 GEL GOFFRATO 400 GEL BACKING	600 GEL GOFFRATO 600 GEL BACKING	1000 JUTA SINTETICA 1000 ACTION BACKING
composizione / composition	100% PA	100% PA 6	100% PA 6	100% PA 6.6
peso totale / total weight	2.400 g/m2	1.400 g/m2	1.650 g/m2	2.200 g/m2
lavaggio / washing	lavamoquettes / carpet cleaner			
assorbimento al m2 absorption per m2	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○
spessore / thickness	4 mm	4 mm	6 mm	9 mm
misure speciali / special sizes	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES
possibilità orlo a filo possibility of overlocking	NO	NO	NO	SI / YES
destinazione / use	ingressi,corner,espositori,campagne pubblicitarie / entrance,corner,exhibition,advertising campaign			
colori stampa / print colours	8	quasi illimitati almost unlimited	quasi illimitati almost unlimited	quasi illimitati almost unlimited
colori / colours pantone	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES
quantitativi minimi minimum quantities	a seconda delle misure / depending on the sizes			
durata / durability	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○
aspetto / aspect	tufted velour	tufted velour	tufted velour	tufted cut-pile saxony
tecnica stampa / printing system	a getto di inchiostro / inkjet printing			
qualità stampa / printing quality	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●○○○○○
bordi / borders	SI / YES	NO	NO	NO
tratto minimo realizzabile minimum printing stroke	5 mm.	5 mm.	5 mm.	5 mm.
caratteristiche file / file type	jpg, pdf, eps, tiff, vettoriale / vector			
	FOTOFELT	EUROFELT	GAMMA	MAGIC
fondo / backing	ELASTOGUM	ELASTOGUM	LATTICE / LATEX	LATTICE / LATEX
composizione / composition	100% PES	100% PES	100% PP	100% PP
peso totale / total weight	1.520 g/m2	1.000 g/m2	1.100 g/m2	520 g/m2
dimensioni standard standard sizes	22x150 - 22,3x83 22,3x41,5 - 21x29,5 20x40 - 15x30 - 9x60 misure senza bordo sizes without border	22x150 - 22,3x83 22,3x41,5 - 21x29,5 20x40 - 15x30 - 9x60 misure senza bordo sizes without border	40x64 50x75 64x100	40x64 50x75 64x100
lavaggio / washing	lavamoquettes / carpet cleaner		aspirapolvere / vacuum	
assorbimento al m2 absorption per m2	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○
spessore / thickness	2,7 mm	2,7 mm	3 mm	2,5 mm
misure speciali / special sizes	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES
destinazione use	ingressi,corner,espositori,campagne pubblicitarie entrance,corner,exhibition,advertising campaign indoor use		ingressi,corner,espositori,campagne pubblicitarie entrance,corner,exhibition,advertising campaign	
colori stampa / print colours	illimitati / unlimited		max 3 17 colori disponibili 17 available colours	max 3 34 colori disponibili 34 available colours
colori / colours pantone	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES
quantitativi minimi minimum quantities	10	10	a seconda delle misure depending on the sizes	a seconda delle misure depending on the sizes
durata / durability	●●●○○○	●●●○○○	●○○○○○	●○○○○○
aspetto / aspect	agugliato con e senza bordi neri needlefelt with or without black borders		agugliato piano / flat needlefelt	
tecnica stampa / printing system	transfer digitale o quadricromia digital transfer or four-color process		a pigmento / pigment	
qualità stampa / printing quality	●●●●●●	●●●●●●	●○○○○○	●○○○○○
bordi / borders	SI / YES	SI / YES	NO	NO
tratto minimo realizzabile minimum printing stroke	1 mm.	1 mm.	1 mm.	1 mm.
caratteristiche file / file type	eps, tiff, vettoriale, 150 DPI in dimensione reale eps, tiff, vector, 150 DPI in real size		jpg, pdf, eps, tiff, vettoriale / vector	

SPECIAL PRINT



- stampa a getto d'inchiostro realizzata con colori a base d'acqua su moquette velour. La macchina lavora in quadricromia direttamente sul prodotto. La dimensione dei jet di stampa consente la riproduzione anche dei particolari di dimensioni ridotte siano essi loghi o fotografie con una risoluzione di 76 dpi.
- ink-jet printing realised with water-base colours on velour carpet. The machine works in four-colour process directly on the carpet.
- Impression à jet d'encre réalisée avec des coloris à base d'eau sur moquette velour. Le numéro de coloris est infini, grâce à une machine qui travaille en quadrichromie directement sur le produit. La dimension des jets d'impression permet la reproduction des détails (logos ou photos) en dimensions réduites, avec une résolution de 76 dpi.
- Impresión de chorro de tinta realizada con colores a base de agua sobre moqueta velour. El número de colores es infinito, gracias a una máquina que trabaja en quadricromia. La dimensión de las toberas de impresión permite la reproducción de detalles (logos o fotografías) con una resolución de 76 dpi.

GAMMA E MAGIC PIGMENTO



- Tecnica di stampa serigrafica fino ad un max di 3 colori su tessile piano già colorato. Indicato per riprodurre loghi, disegni o scritte. Ideale per campagne pubblicitarie o promozionali di breve durata su vasta scala. Disponibile in misure standard o realizzabile anche in rotoli di altezza fino a 200cm.
- Ink-jet printing up to 3 colours on coloured textile support. Suitable for reproducing logos, signs or drawings. Ideal for short-lasting advertising or promotional campaign. Available in standard sizes or realizable also in rolls up to 200 cm. width.
- Technique d'impression sérigraphique jusqu'à 3 coloris sur support aiguilleté plat déjà teinté. Conseillée pour la représentation de logos, inscriptions ou dessins par une utilisation temporaire. Disponible en dimensions standard ou en rouleaux de largeur maximum de 2 m.
- Técnica de impresión serigrafica hasta un máximo de 3 colores sobre un tejido plano pintado. Apto para reproducir logos, dibujos o inscripciones. Ideal para campañas publicitarias o promocionales de breve duración en gran escala. Disponible en medidas estándares o realizable también en rollos en ancho cm. 200 máx.

FOTO FELT TRANSFER



- Sistema di stampa digitale con risoluzione fotografica senza limitazione nel numero di colori. Ideale per riprodurre LOGO o FOTO a partire da solo 10 pezzi in dimensioni standard o su misura.
- Digital printing with photographic resolution, without any limitation in the number of colours. Excellent for the reproduction of photos and logos from minimum 10 pieces in standard sizes or to measure.
- Impression numérique à définition photographique. Nombre de coloris illimité. Idéal pour la reproduction de logos ou de photos. Quantité minimum exigée de 10 tapis. Dimension standard ou réalisable sur mesure.
- Sistema de impresión digital con resolución fotográfica. Número de colores ilimitado. Ideal para reproducir LOGOS y FOTOS. Cantidad mínima: 10 felpudos. Disponible en medidas estándares o realizable a la medida.

MATERIALI BIANCHI DA STAMPA

WHITE MATERIALS FOR PRINTING



ARTICOLO ARTICLE	composizione composition	peso fibra g/m2 pile weight g/m2	composizione fondo backing composition	peso totale g/m2 total weight g/m2	spessore thickness	lunghezza standard standard roll length	altezza cm. width cm.	calandrato calendred
LPP	PES trevira	420	-	420	-	25	200/205	SI
LOGOFELT	PES	420	-	420	-	25	200/205	SI
LPP RESINATO	PES Trevira	420	Lattice	700	2/3 mm	25/50	210	SI
LOGOFELT ELASTOGUM	PES	420	ts60 mod.	1.520	-	25	100	SI
LOGOFELT GUM	PES	420	ts60 mod.	1.120	-	25	100	SI
EUROFELT GUM	PES	300	ts60 mod.	1.000	-	25	100	SI
ELASTOGUM	ELASTOGUM	1.100	ts60 mod.	1.100	-	25	100	NO
WHITE GEL	PA	300	action backing	390	4/5 mm	25/30	200/400	NO
WHITE GEL	PA	300	black gelfoam	390	4/5 mm	25/30	200	NO
MAGIC L 520	PP	240	Lattice	520	2/3 mm	33/50	100/200/400	NO
PVC BIANCO 501	PVC	1.500	-	1.500	2,4 / 2,6 mm	30	200	NO
PVC FELTRO	PVC	1.450	TX300S	1.450	2 mm	35	200	NO
RAPID	PA	450	action backing	1.520	6 mm	26	200/250/400	NO
GRANITO	PA	460	felt + action backing	1.630	5 mm	28/30	200/250/400	NO
SATEN	PA	1.470	tessile	2.630	9 mm	25/28	200/400	NO
ROYAL	PES	2.110	action backing	3.070	18 mm	25/30	200/400	NO
PANAMERA	PES	2.650	comfort backing	3.350	14 mm	25/30	200/400	NO
ESCALADE	PES	2.800	comfort backing	3.400	34 mm	25/30	200/400	NO
TIMER	PA 66	630	comfort backing	1.775	6,5 mm	25/30	200/400	NO
GLENWOOD	PA	1.000	action backing	1.750	12 mm	25/30	200/400	NO
HIMALAYA	PA	1.650	comfort backing	2.500	13 mm	20	200/400	NO
JANE	PA6	1.200	starback	2.150	8 mm	25/30	200/400	NO

ASTRA ECO FLOOR COVERING



classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Cfl-s1

aspetto - aspect
aspecto - aspect

bouclé

composizione - composition
composició - composition

100% fibra polipropilenica - 100% PP
100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène

fondo - backing
soporte - dossier

juta sintetica - action backing
jute sintético - jute synthétique

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

parziale - partial
parcial - partielle

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.130 g/m2

peso felpa - pile weight
peso fibra - poids fibre

360 g/m2

dimensione pezze
size of the rolls
medida piezas
dimension des pièces



h. cm 200/400 x ml 30

spessore - thickness
espesor - épaisseur

5/6 mm

destinazione - use
utilización - utilisation

traffico medio/basso - medium/low traffic
medio/bajo tráfico - trafic moyen/faible



STAND E FIERE

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

RAPID

PRINTABLE
FLOOR COVERING

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

composizione - composition
composició - composition

100% fibra poliammidica - 100% PA

fondo - backing
soporte - dossier

juta sintetica - action backing
jute sintético - jute synthétique

aspetto
aspect
aspecto
aspect

tufting Velluto 1/10 tinto in pezza
tufted velour 1/10 piece-dyed
tufting 1/10 teñido en pieza
velours tufté 1/10 teint en pièce

numero punti/m2
number of knots/m2
número de puntos/m2
nombre de points/m2

205.000

solidità alla luce
light fastness
resistencia a la luz
solidité à la lumière

ISO 105 B02 2000 ≥ 5-6

solidità del colore allo sfregamento a secco
rubbingfastness dry
resistencia al refregamiento seco
solidité au frottement sec

ISO 105 X12 2001 ≥ 4-5

solidità del colore allo sfregamento a umido
rubbingfastness wet
resistencia al refregamiento húmedo
solidité au frottement humide

ISO 105 X12 2001 ≥ 4-5

solidità colori all'acqua - cambio colore
waterfastness - change in colour
resistencia colores al agua - cambio colores
solidité des coloris à l'eau - changement de coloris

ISO 105 E01 2002 ≥ 4

solidità colori all'acqua - sfumatura colore
waterfastness staining
resistencia colores al agua - gradación colores
solidité à l'eau - nuance coloris

ISO 105 E01 2002 ≥ 4

peso felpa - pile weight
peso fibra - poids fibre

500 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.520 g/m2 (+/- 15%)

spessore totale - total thickness
espesor total - épaisseur total

+/- 6 mm

dimensione pezze


ml 25 ca x h.cm 200/400

cod. 23 ml 25/30 ca. x h. cm 250

size of the rolls
medida piezas
dimension des pièces

disponibile in tappeti su misura con o senza orlatura a filo
available in mats made to measure with or without overlocking
disponible en alfombras a medida con o sin borde a hilo
disponible en tapis sur mesure avec ou sans surjet





23



61



55



17



07



10



30



26



08



31



118



40



11



33



43



37



28



06



21



04



05



02



103



104



GRANITO



PRINTABLE
FLOOR COVERING

classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl-s1
aspetto - aspect aspecto - aspect	bouclé
composizione - composition composició - composition	100% PA
fondo - backing soporte - dossier	juta sintetica - action backing jute sintético - jute synthétique
numero punti/m2 number of knots/m2 número de puntos/m2 nombre de points/m2	173.360
antistatico permanente (+/- volt) permanently antistatic (+/- volt) antiéstatico permanente (+/- volt) antistatique permanent (+/- volt)	ISO 6356 ≤ 2000
solidità alla luce light fastness resistencia a la luz solidité à la lumière	ISO 105 B02 2000 ≥ 6
solidità del colore allo sfregamento a secco rubbingfastness dry resistencia al refregamiento seco solidité au frottement sec	ISO 105 X12 2001 ≥ 4
solidità del colore allo sfregamento a umido rubbingfastness wet resistencia al refregamiento húmedo solidité au frottement humide	ISO 105 X12 2001 ≥ 4
solidità colori all'acqua - cambio colore waterfastness - change in colour resistencia colores al agua - cambio colores solidité des coloris à l'eau - changement de coloris	ISO 105 E01 2002 ≥ 4
solidità colori all'acqua - sfumatura colore waterfastness staining resistencia colores al agua - gradación colores solidité à l'eau - nuance coloris	ISO 105 E01 2002 ≥ 4
grado d'assorbimento acustico sound absorption absorción acústico absorption phonique	ISO 354 ± 0,15
resistenza termica (in m2/KW) thermal retention resistencia térmica résistivité thermique	DIN 52612 ≤ 0,062
peso felpa - pile weight peso fibra - poids fibre	460 g / m2
peso totale - total weight peso total - poids total	1.630 g/m2 (+/- 15%)
spessore totale total thickness espesor total - épaisseur total	5,00 mm ca
dimensione pezze	ml 25/30 ca x h.cm 200/400 cod. 899 ml 25/30 ca x h.cm 250 (h.cm 500 a richiesta per minimo 500 m2) disponibile in tappeti su misura con o senza orlatura a filo (h.cm 500 for minimum quantity of 500 m2) available in mats made to measure with or without overlocking (h.cm 500 para cantidades mínimas de 500 m2) disponible en alfombras a la medida con o sin bordes a hilo (h.cm 500 par quantité minimum de 500 m2) disponible en tapis sur mesure avec ou sans surjet
size of the rolls	
medida piezas	
dimension des pièces	







449




850

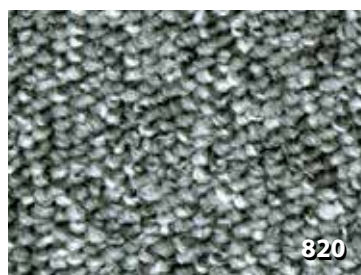


820



811



819




809




257



268

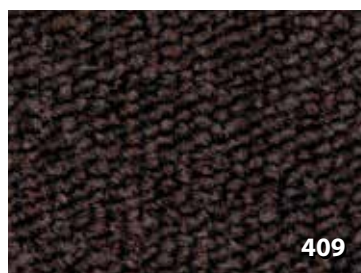


409

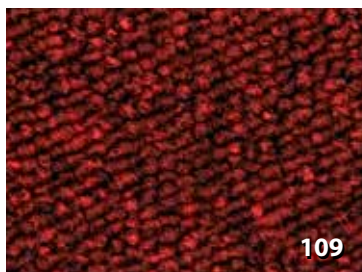


109




199

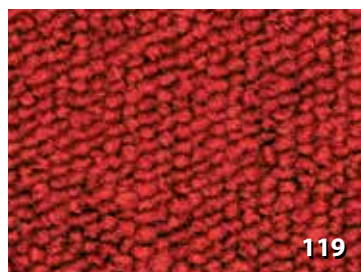


119



689

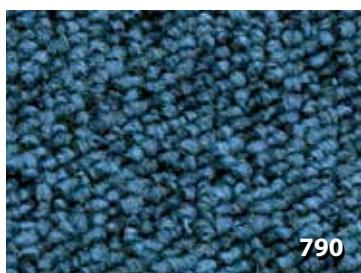

790



899*

* disponibile solo in h. cm 250 con supporto feltro

* available only in h. cm 250 with felt backing

* disponible solo en h. cm 250 con soporte en fieltro

* disponible seulement en h. cm 250 avec dossier feutre

GRANITO FORTE

FLOOR COVERING

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect
aspecto - aspect

bouclé

composizione - composition
composició - composition

100% PA

fondo - backing
soporte - dossier

juta sintetica - action backing
jute sintético - jute synthétique

numero punti/m2
number of knots/m2
número de puntos/m2
nombre de points/m2

165.480

solidità alla luce
light fastness
resistencia a la luz
solidité à la lumière

ISO 105 B02 ≥ 5

solidità del colore allo sfregamento a secco
rubbingfastness dry
resistencia al refregamiento seco
solidité au frottement sec

ISO 105 X12 ≥ 3-4

solidità del colore allo sfregamento a umido
rubbingfastness wet
resistencia al refregamiento húmedo
solidité au frottement humide

ISO 105 X12 ≥ 3

solidità colori all'acqua - cambio colore
waterfastness - change in colour
resistencia colores al agua - cambio colores
solidité des coloris à l'eau - changement de coloris

ISO 105 E01 ≥ 3-4

solidità colori all'acqua - sfumatura colore
waterfastness staining
resistencia colores al agua - gradación colores
solidité à l'eau - nuance coloris

ISO 105 E01 ≥ 2-3

peso felpa - pile weight
peso fibra - poids fibre

650 g / m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.800 g/m2 (+/- 15%)

spessore totale - total thickness
espesor total - épaisseur total

7,00 mm ca

dimensione pezze
size of the rolls
medida piezas
dimension des pièces

ml 25/30 ca x h.cm 200/400
disponibile in tappeti su misura con o senza orlatura a filo
available in mats made to measure with or without overlocking
disponible en alfombras a la medida con o sin bordes a hilo
disponible en tapis sur mesure avec ou sans surjet





CLUB PVC FLOOR COVERING DANCEFLOOR

classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

peso - weight
peso - poids

1.650 g/m2

apetto - aspect
aspetto - aspect

bifacciale - double-face
bifacial - double-face

spessore - thickness
espesor - épaisseur

1,15 mm

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 200 x 20 ml



GLITTER FLOOR COVERING

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.015 g/m2

spessore - thickness
espesor - épaisseur

1,7 mm

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 200 x ml 20 ca.

destinazione - use
utilización - utilisation

mostre, esposizioni - shows, expositions
exposiciones, salones - salons, expositions



glitter nero/argento



glitter bianco/argento



glitter nero/oro

CLUB PVC FLOOR COVERING

classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

spessore - thickness
espesor - épaisseur

1,70 mm

peso - weight
peso - poids

opaco/opaque/mate/mat 1.450 g/m2
lucido/glossy/brillante/brillant 1.370 g/m2


dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

opaco/opaque/mate/mat h. cm 200 x 18/20 ml
lucido/glossy/brillante/brillant h. cm 200 x 20 ml
oro e argento/gold and silver/oro y plata/or et argent h. cm 140 x 20 ml
specchio/mirror/espejo/miroir h. cm 140 x 20 ml

destinazione - use
utilización - utilisation

fiere, mostre, esposizioni - shows, exhibitions
ferias, salones, exposiciones - foires, salons, expositions


COLORI OPACHI

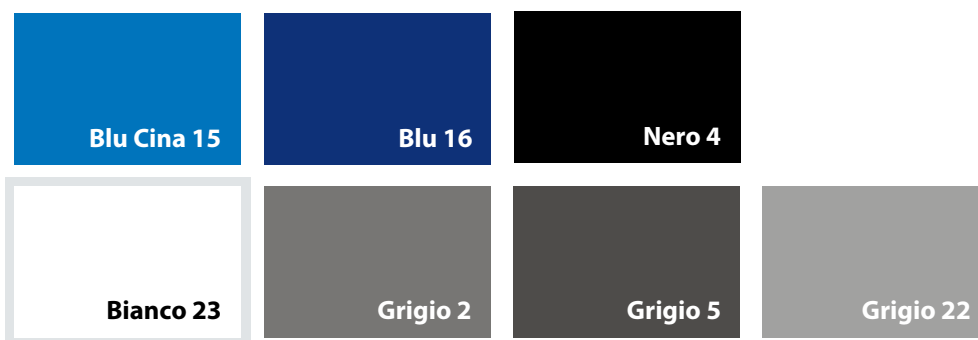


COLORI IN ESAURIMENTO / OUT OF STOCK



COLORI LUCIDI

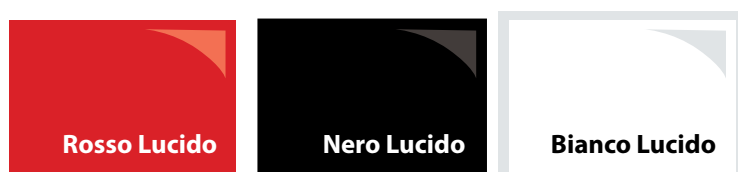

COLORI SPECIALI

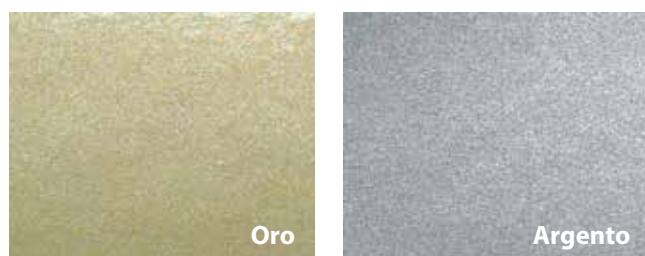

CLUB PVC DESIGN COLLECTION

FLOOR COVERING

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

peso totale - total weight
peso total - poids total

da 1.200 a 1.950 g/m² - from 1.500 to 1.950 g/m²
desde 1.500 hasta 1.950 g/m² - de 1.500 à 1.950 g/m²

spessore - thickness
espesor - épaisseur

da 2 mm a 3 mm - from 2 mm to 3 mm
desde 2 mm hasta 3 mm - de 2 mm à 3 mm

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces


h.cm 200 x ml 30

destinazione - use
utilización - utilisation

mostre, esposizioni - shows, expositions
exposiciones, salones - salons, expositions



bianco 501

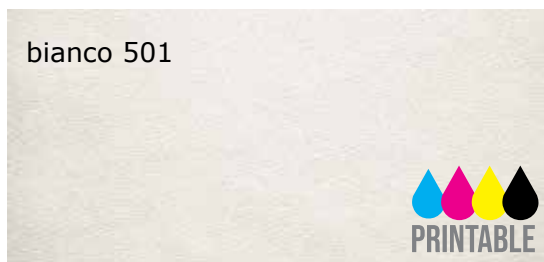

scacchiera 599




Dimensioni disegno 25x25 cm ↑↑


resina 584



resina 595

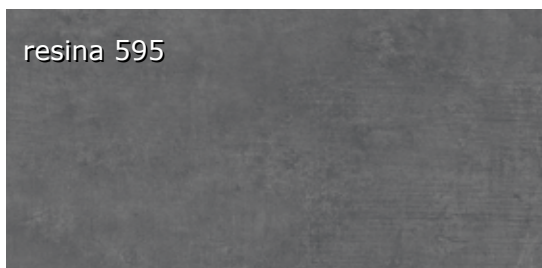

resina 508

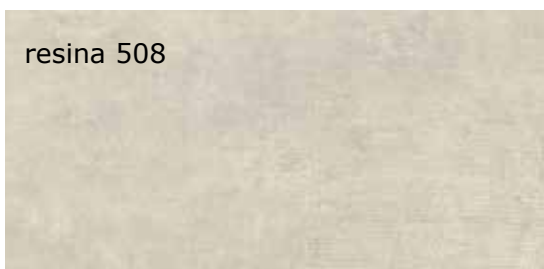




legno 532

Dimensioni plance 100x10 cm ↑↑



legno 593

Dimensioni plance 120x14,3 cm ↑↑

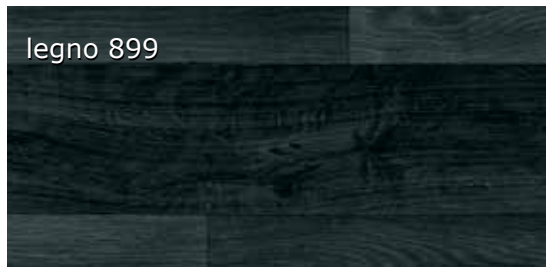

legno 899

Dimensioni plance 100x14,37 cm ↑↑



legno 835

Dimensioni plance 100x14,37 cm ↑↑



legno 553

Dimensioni plance 120x16,6 cm ↑↑

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

peso totale - total weight
peso total - poids total

da 1.200 a 1.950 g/m2 - from 1.500 to 1.950 g/m2
desde 1.500 hasta 1.950 g/m2 - de 1.500 à 1.950 g/m2

spessore - thickness
espesor - épaisseur

da 1,7 mm a 3,8 mm - from 1,7 mm to 3,8 mm
desde 1,7 mm hasta 3,8 mm - de 1,7 mm à 3,8 mm

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 200 x ml 40 ca.

destinazione - use
utilización - utilisation

mostre, esposizioni - shows, expositions
exposiciones, salones - salons, expositions



legno 794

Dimensioni plance 100x10 cm ↑↑



legno 705


Dimensioni plance 100x16,5 cm ↑↑



PVC NEW FELTRO FLOOR COVERING



PARAMETRI TECNICI SPECIFICATIONS	STANDARD DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD	PVC FELTRO FELT PVC	BIANCO/NERO LUCIDO - MIRROR WHITE/BLACK GLOSSY - MIRROR
DESCRIZIONE / DESCRIPTION			
Spessore totale Total thickness	EN ISO 24346	2 mm	2 +/- 0,5 mm
Peso totale Total weight	EN ISO 23997	1450 g/m2	950 g/m2
Strato di usura Wear layer	EN ISO 24340	0,15 mm	-
Altezza rotoli Width	EN ISO 24341	2 m	140 argento / 150 bianco, nero 140 silver / 150 white, black
Lunghezza rotoli Roll length	EN ISO 24341	35 mtl	25 ml
PERFORMANCE			
Fondo / Back layer	-	TX300S	-
Stabilità dimensionale Dimensional stability	EN ISO 23999	max: ≤ % 0,25	3% argento / 4% bianco, nero 3% silver / 4% white, black
Classificazione al fuoco Resistance against fire	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Coefficiente di frizionamento Slip resistance	EN 13893	DS	-
Flessibilità / Flexibility	EN ISO 24344	nessuna crepa / no crack	-



bianco opaco



nero opaco



grigio chiaro opaco



grigio scuro opaco




rosso opaco



arancio opaco



giallo opaco




beige opaco



verde opaco



blu opaco



asfalto antracite



asfalto nero



beton grigio




beton grigio-beige



beton antracite



legno 301



legno 302



legno 303



legno 304



legno 305





bianco lucido



nero lucido



mirror




retro feltro

PVC BOLLI LAMIERA FLOOR COVERING

PARAMENTRI TECNICI SPECIFICATIONS	STANDARD DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD	PVC
DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
Densità / Density	EN ISO 23996	1.600 g/cm ³
Peso totale / Total weight	EN ISO 23997	1.600 g/m ²
Spessore totale / Total thickness	EN ISO 24346	1 mm
Strato di usura / Wear layer	EN ISO 24340	0,10 mm
Altezza rotoli / Width	EN ISO 24341	1 mt / 2 mt
Lunghezza rotoli / Roll lenght	EN ISO 24341	25 ml
PERFORMANCE		
Stabilità dimensionale / Dimensional stability	EN ISO 23999	0,27 %
Impronta residua / Residual indentation	EN ISO 23343-1	0,06
Resistenza alla luce / Colour fastness	EN ISO 105-B02	6
Coefficiente di frizionamento / Slip resistance	EN ISO 13893	DS
Flessibilità / Flexibility	EN ISO 24344	nessuna crepa / no crack



bolli grigio

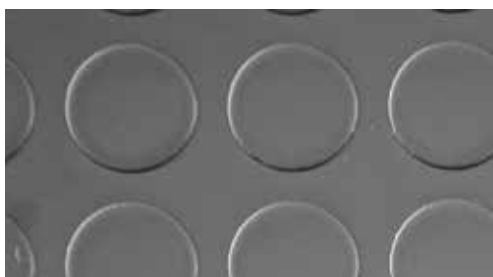

bolli antracite



bolli nero



lamiera

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

GOMMA **NEW**

FLOOR COVERING

peso - weight - peso - poids


bolli 4,2 kg/m² - millerighe 3,75 kg/m² - liscio 4,5 kg/m²

spessore - thickness - espesor - épaisseur


3 mm (+/- 0,1 mm)

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces



gomma bollata cm 145 x 10 ml
gomma liscia / millerighe cm 125 x 10 ml

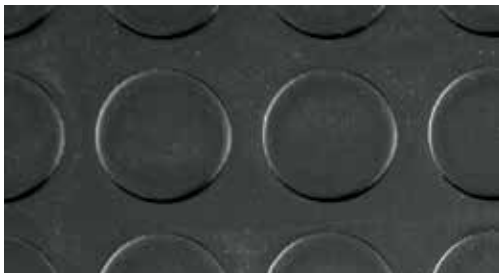

gomma bollata nero

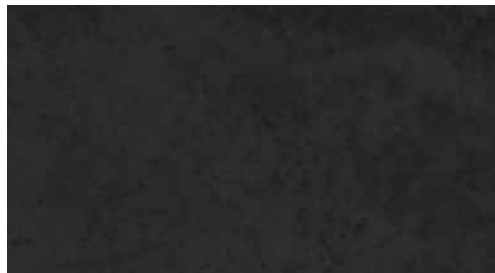


gomma liscia nero

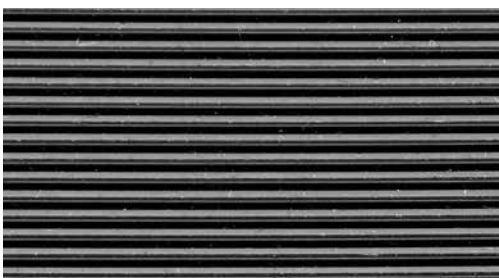

gomma millerighe



LOGOPRINT PLUS FLOOR AND WALL COVERING

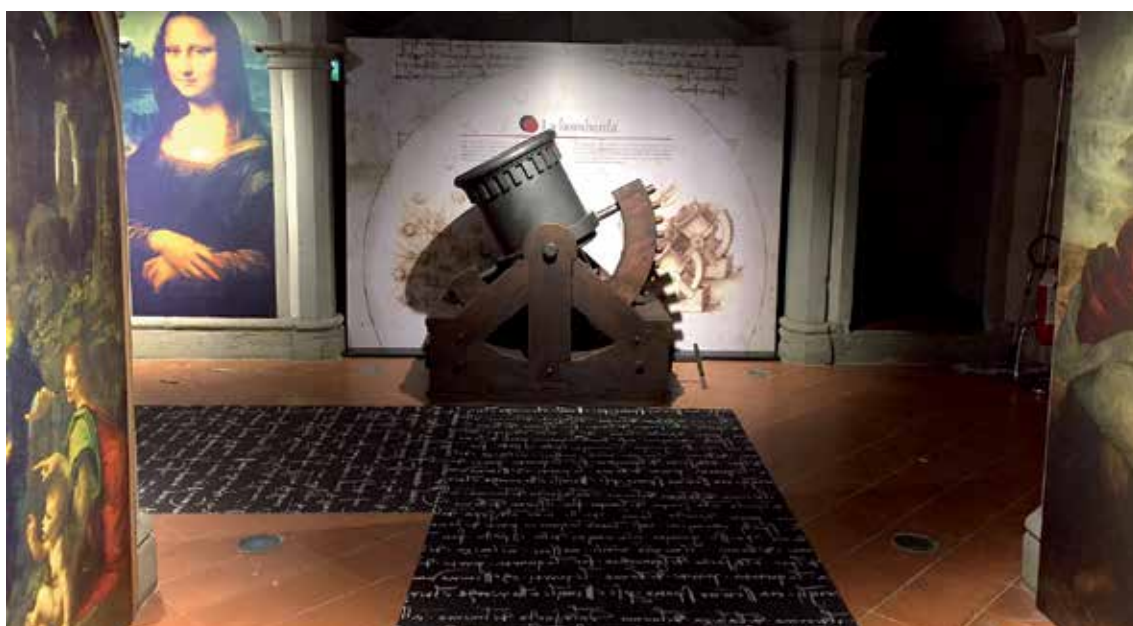

COCKTAIL COLLECTION

PRODOTTI PRODUCTS PRODUITS	altezza width ancho largeur	composizione composition composición	classe al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	peso g/m2 weight g/m2 peso g/m2 poids g/m2	colori colours colores coloris	lunghezza rotoli rolllength medidas piezas dimension des pièces	aspetto aspect aspecto aspect
ALEXANDER	308 cm.	100% cotone - cotton algodón - coton	B s1d0 EN 13964	80	Bianco, nero, ecru White, black, ecru Blanco, negro, crudo Blanc, noir, écreu	60 ml	affaldato folded replegado replié
BLOODY MARY	308 cm.	100% cotone - cotton algodón - coton	B s1d0 EN 13964	160	Bianco, nero, ecru White, black, ecru Blanco, negro, crudo Blanc, noir, écreu	60 ml	affaldato folded replegado replié
COSMOPOLITAN	420 cm.	100% cotone - cotton algodón - coton	B s1d0 EN 13964	160	Bianco, nero, ecru White, black, ecru Blanco, negro, crudo Blanc, noir, écreu	60 ml	affaldato folded replegado replié
DAIQUIRI	300 cm.	100% cotone - cotton algodón - coton	B s1d0 EN 13964	300	Bianco, nero, ecru, grigio White, black, ecru, grey Blanco, negro, crudo, gris Blanc, noir, écreu, gris	60 ml	affaldato folded replegado replié
SPRITZ	405 cm.	100% PES Trevira CS	B s1d0 EN 13964	55	Bianco, nero White, black Blanco, negro Blanc, noir	60 ml	rotolo roll rollo rouleau
NEGRONI	520 cm.	100% cotone - cotton algodón - coton	B s1d0 EN 13964	90	Bianco, nero White, black Blanco, negro Blanc, noir	60 ml	affaldato folded replegado replié
PIÑA COLADA	90x250 cm. 300x300 cm. 300x400 cm. 300x500 cm.	100% PES Trevira CS	classe 1	100	Bianco, nero, rosso White, black, red Blanco, negro, rojo Blanc, noir, rouge	-	affaldato folded replegado replié
ROSSINI	520 cm.	100% PES Trevira CS	B s1d0 EN 13964	70	Bianco, nero White, black Blanco, negro Blanc, noir	60 ml	affaldato folded replegado replié
MARTINI	520 cm.	100% PES Trevira CS	B s1d0 EN 13964	45	Bianco White Blanco Blanc	60 ml	affaldato folded replegado replié
TRENDY	320 cm.	100% fibra modacrilica 100% pac fibre 100% fibra modacrilica 100% fibre modacrylique	classe 1	165	16	50 ml	rotolo roll rollo rouleau
FLORIDA	405 cm.	100% PES Trevira CS	B s1d0 EN 13964	60	9	60 ml	rotolo roll rollo rouleau
STRETCH	200 cm.	80% PES - 20% Elastan	-	240	nero black negro noir	60 ml	rotolo roll rollo rouleau

ALEXANDER CEILING AND WALL COVERING



23



27



4

BLOODY MARY CEILING AND WALL COVERING



23



27



4

COSMOPOLITAN CEILING AND WALL COVERING



23



27



4

STRETCH CEILING AND WALL COVERING




NERO



DAIQUIRI CEILING AND WALL COVERING




23

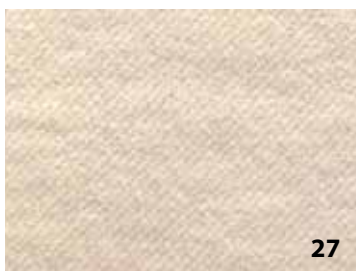

27



4

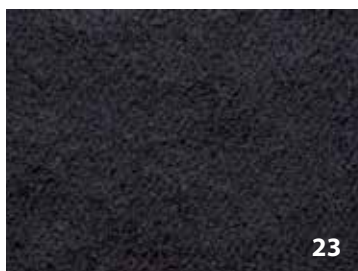

23

FLORIDA CEILING AND WALL COVERING



ROSSO



NERO



ANTRACITE



TORTORA



NAVY



GHIACCIO



PANNA




BIANCO




BORDEAUX



SPRITZ CEILING AND WALL COVERING

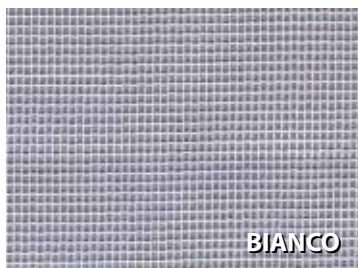


BIANCO

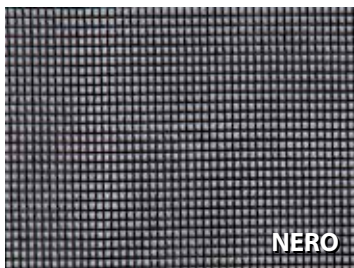


NERO


Dimensione maglia 2x1,5 mm
Size of mesh 2x1,5 mm
Medida de la malla 2x1,5 mm
Dimension de la maille 2x1,5 mm



NEGRONI CEILING AND WALL COVERING

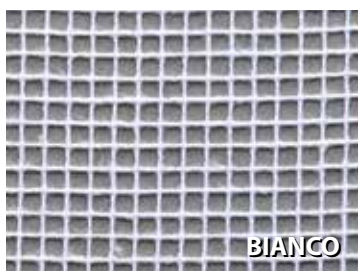


BIANCO

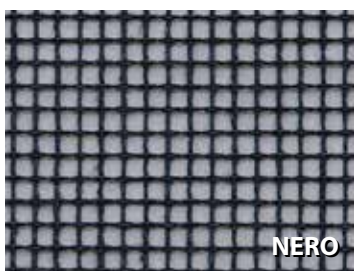

NERO

Dimensione maglia 4x4 mm
Size of mesh 4x4 mm
Medida de la malla 4x4 mm
Dimension de la maille 4x4 mm



PIÑA COLADA CEILING AND WALL COVERING



BIANCO 300



ROSSO 11




NERO 9300


Dimensione asola - 8 cm
Size of buttonhole - 8 cm
Medida del ojal - 8 cm
Dimension de la boutonnière - 8 cm





ROSSINI CEILING AND WALL COVERING

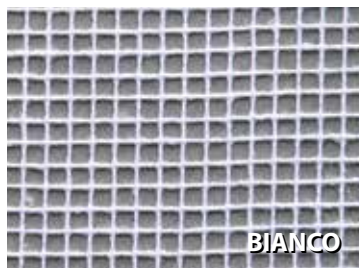


Dimensione maglia 4x4 mm
Size of mesh 4x4 mm
Medida de la malla 4x4 mm
Dimension de la maille 4x4 mm





MARTINI CEILING AND WALL COVERING

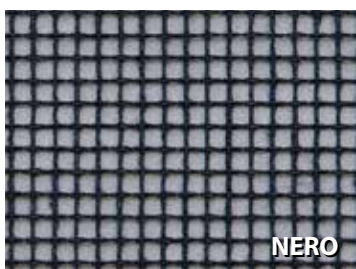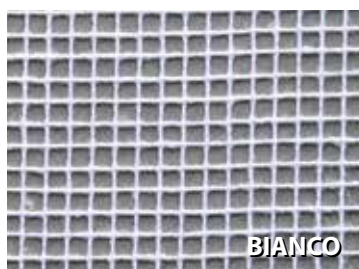

Dimensione maglia 4x4 mm
Size of mesh 4x4 mm
Medida de la malla 4x4 mm
Dimension de la maille 4x4 mm



TRENDY CEILING AND WALL COVERING



Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso







PRINT CARPETS



collezione collection collection	VELOURS 530	VELOURS 630	VELOURS 790	900-6	1050-6	1250-6	840-6.6	1050-6.6	1250-6.6	WOOL 1050	WOOL 1250	WOOL 1400
aspetto aspect aspect	Tufted cut pile non heat-set 1/10	Tufted cut pile non heat-set 1/10	Tufted cut pile non heat-set 1/10	Tufted cut pile non heat-set 1/10	Tufted cut pile non heat-set 1/10	Tufted cut pile non heat-set 1/10	Tufted cut pile non heat-set 1/10	Tufted cut pile non heat-set 1/10	Tufted cut pile non heat-set 1/10	Tufted cut pile non heat-set 1/8	Tufted cut pile non heat-set 1/8	Tufted cut pile non heat-set 1/8
metodo di stampa printing technique técnica de impresión technique d'impression	getto d'inchiostro - inkjet - chorro de tinta - jet d'encre											
composizione composition composición composition	100% PA	100% PA	100% PA	100% PA	100% PA	100% PA	100% PA 6.6	100% PA 6.6	100% PA 6.6	80% wool, 20% PA	80% wool, 20% PA	80% wool, 20% PA
fondo primario primary backing soporte primario dossier primaire	poliestere non tessuto - non woven polyester - poliéster no tejido - polyester non tissu											
fondo secondario secondary backing soporte secundario dossier secondaire	backing tessile - textile backing - soporte textil - dossier textile											
nr. punti/m2 nr. stitches/m ² nr. puntos/m ²	+/- 252.800	+/- 300.200	+/- 300.200	+/- 169.850	+/- 185.650	+/- 205.400	+/- 197.500	+/- 185.650	+/- 197.500	+/- 119.700	+/- 132.300	+/- 154.350
spessore fibra pile height espesor pelo épaisseur poil	+/- 5,5 mm	+/- 4 mm	+/- 5 mm	+/- 5 mm	+/- 6 mm	+/- 7 mm	+/- 5 mm	+/- 5 mm	+/- 7 mm	+/- 5,5 mm	+/- 6 mm	+/- 7 mm
spessore totale total height espesor total épaisseur total	+/- 3,2 mm	+/- 6,5 mm	+/- 7,5 mm	+/- 7 mm	+/- 8 mm	+/- 8,8 mm	+/- 7 mm	+/- 7,8 mm	+/- 9,3 mm	+/- 8 mm	+/- 8,5 mm	+/- 9,5 mm
altezza width ancho largeur	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
peso fibra pile weight peso fibra poids poil	+/- 532 g/m2	+/- 630 g/m2	+/- 790 g/m2	+/- 900 g/m2	+/- 1.050 g/m2	+/- 1.250 g/m2	+/- 840 g/m2	+/- 1.050 g/m2	+/- 1.250 g/m2	+/- 1.050 g/m2	+/- 1.250 g/m2	+/- 1.400 g/m2
peso totale total weight peso totale poids total	+/- 1.533 g/m2	+/- 1.530 g/m2	+/- 1.690 g/m2	+/- 1.800 g/m2	+/- 1.950 g/m2	+/- 2.150 g/m2	+/- 1.740 g/m2	+/- 1.950 g/m2	+/- 2.150 g/m2	+/- 1.950 g/m2	+/- 2.150 g/m2	+/- 2.300 g/m2
resistenza all'uso wear resistance resistencia al uso resistance à l'usure	> 3-4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3
classificazione al fuoco resistance against fire Clasificación al fuego Classement feu	Bfl - s1 Bfl - s1											





YOUR PERSONAL CARPET COLLECTION



- Ricevimento disegno personalizzato mediante file in formato idoneo e relative valutazioni generali.
- Receipt of customized design by file with suitable format and overall assessments.
- Recepción del dibujo personalizado a través de fichero en formato idóneo y relativas valoraciones generales.
- Réception du dessin personnalisé par file en format approprié et relatives évaluations générales.



- Elaborazione del file dal personale Montecolino e condivisione dei risultati per la prima approvazione.
- File processing by Montecolino staff and sharing of results for first approval.
- Elaboración del fichero por el personal Montecolino e intercambio de los resultados para la primera aprobación.
- Élaboration du fichier par le personnel Montecolino et partage des résultats pour la première confirmation.



- Stampa Transfer delle campionate su supporto cartaceo e successivo trasferimento sulla base tessile mediante impianto pilota.
- Transfer printing of samples on paper and subsequent transferring on textile support through pilot plant.
- Impresión transfer de las muestras sobre papel y siguiente transferencia sobre la base textil a través de la máquina de muestrarios.
- Impression transfer des échantillons sur papier et puis transfert sur base textile par machine d'échantillonnage.



- Realizzazione della stampa digitale del disegno definitivo e successivo trasferimento della stessa sulla qualità di moquette prescelta.
- Digital printing of the final design and subsequent transferring on the selected quality carpet.
- Realización de la impresión digital del dibujo definitivo y siguiente transferencia del mismo sobre la calidad de la moqueta elegida.
- Réalisation de l'impression le transfert du même digitale du dessin définitif et puis tranfert sur la qualité de moquette choisie.



- Taglio a misura, finitura col bordo richiesto e confezionamento per la spedizione.
- Cut to size, finishing with the carpet binding required and packaging for shipping.
- Corte a medida, acabado con el bordo requerido y embalaje por el envío.
- Coupe à la mesure, finition avec la bordure demandée et emballage pour l'envoi.



fashion collection

Cf1-s1

100% PES

cut pile

juta sintetica - action backing
jute sintético - jute synthétique

2.110 g/m²

3.070 g/m²

16 mm

18 mm

Disponibile su misura con o senza bordatura a filo
Available in rugs made to measure with or without overlocking
Disponibile en alfombras a medida con o sin ribete
Disponibile en tapis sur mesure avec ou sans surjet



GLENWOOD



FLOOR COVERING

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Cfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PA

aspetto - aspect - aspecto - aspect

cut pile

fondo - backing - soporte - dossier

juta sintetica - action backing - jute sintético - jute synthétique

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

1.000 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.750 g/m2

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil

10 mm

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

12 mm

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 200/400 x 25/30 ml ca.
disponibile in tappeti su misura con o senza bordatura
available in rugs made to measure with or without overlocking
disponible en alfombras a medida con o sin ribete
disponible en tapis sur mesure avec ou sans surjet



102



112



115




156




113



307

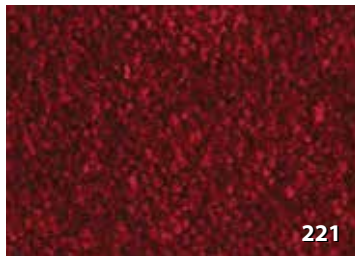

221

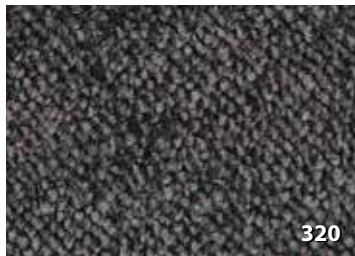


320



418



424

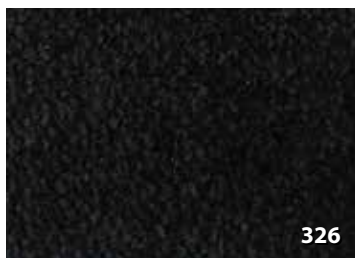

326




223



FASHION COLLECTION

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

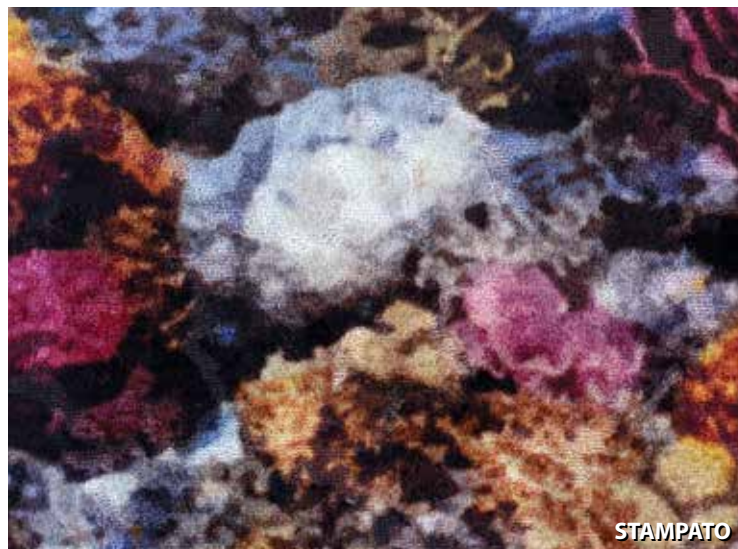

TIMER



FLOOR COVERING

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PA 66

aspetto - aspect - aspecto - aspect

cut pile

fondo - backing
soporte - dossier

comfort backing

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

630 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.775 g/m2

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil

4 mm

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

6,5 mm

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces


h.cm 200/400 x 25/30 ml ca.
Disponibile su misura con o senza bordatura a filo
Available in rugs made to measure with or without overlocking
Disponibile en alfombras a medida con o sin ribete
Disponibile en tapis sur mesure avec ou sans surjet




100



105

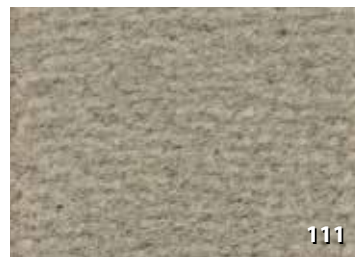

111

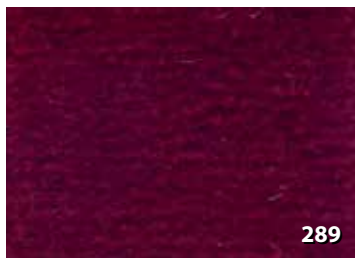

289




241



160



429

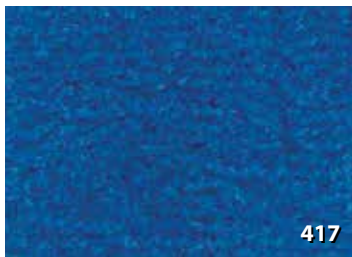

417



304



303



320



325



FASHION COLLECTION

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

BELGRAVIA FLOOR COVERING

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Cfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PA

aspetto - aspect - aspecto - aspect

cut pile

fondo - backing
soporte - dossier

fusion backing

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

2.000 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

2.760 g/m2

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil

13 mm

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

15,5 mm

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 200/400 x 25/30 ml ca.
Disponibile su misura con o senza bordatura a filo
Available in rugs made to measure with or without overlocking
Disponibile en alfombras a medida con o sin ribete
Disponibile en tapis sur mesure avec ou sans surjet




33



34



39

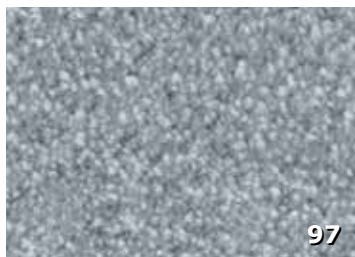

97



43



99



FASHION COLLECTION

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*

ESCALADE

FLOOR COVERING



classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Cfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PES

aspetto - aspect - aspecto - aspect

shagghy

fondo - backing
soporte - dossier

comfort backing

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

2.800 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

3.400 g/m2

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil

32 mm

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

34 mm

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 200/400 x 25/30 ml ca.
Disponibile su misura con o senza bordatura a filo
Available in rugs made to measure with or without overlocking
Disponibile en alfombras a medida con o sin ribete
Disponibile en tapis sur mesure avec ou sans surjet



Cfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PES

aspetto - aspect - aspecto - aspect

cut pile

fondo - backing
soporte - dossier

comfort backing

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

2.650 g/m²

peso totale - total weight
peso total - poids total

3.350 g/m²

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil





12 mm

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

14 mm

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 200/400 x 25/30 ml ca.
Disponibile su misura con o senza bordatura a filo
Available in rugs made to measure with or without overlocking
Disponibile en alfombras a medida con o sin ribete
Disponibile en tapis sur mesure avec ou sans surjet



FLY ME TO THE MOON

FLOOR COVERING



classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PA

aspetto - aspect - aspecto - aspect

cut pile

fondo - backing
soporte - dossier

comfort backing

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

1.930 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

2.680 g/m2

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil


10,5 mm

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

12,5 mm

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces


h.cm 200/400 x 25/30 ml ca.
Disponibile in tappeti su misura con o senza bordatura a filo
Available in rugs made to measure with or without overlocking
Disponibile en alfombras a medida con o sin ribete
Disponibile en tapis sur mesure avec ou sans surjet

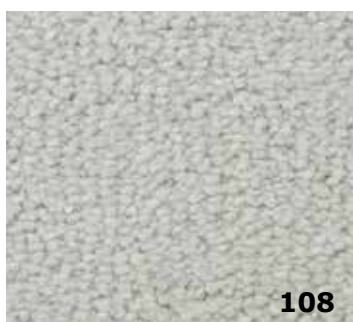

108



105

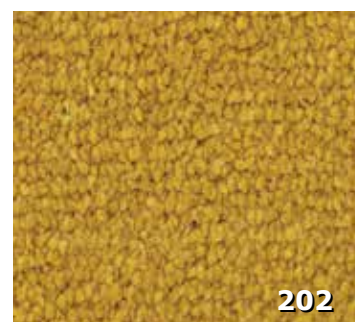

202



204




302



307



325

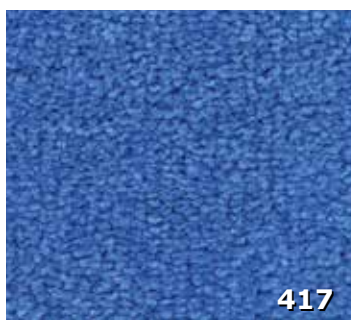

417



FASHION COLLECTION

SATEN FLOOR COVERING



classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PA

aspetto - aspect - aspecto - aspect

cut pile

fondo - backing - soporte - dossier

tessile - textile - textil - textile

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

1.560 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

2.630 g/m2

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil

6,5 mm

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

9 mm

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 200/400 x ml 25 ca.
disponibile in tappeti su misura con o senza bordatura
available in rugs made to measure with or without overlocking
disponible en alfombras a medida con o sin ribete
disponible en tapis sur mesure avec ou sans surjet



FASHION COLLECTION

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*

RESORT




FLOOR COVERING

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1


composizione - composition composición - composition	100% PA
aspetto - aspect - aspecto - aspect	cut pile
fondo - backing - soporte - dossier	juta sintetica - action backing - jute sintético - jute synthétique
peso fibra - pile weight peso pelo - poids poil	1.200 g/m2
peso totale - total weight peso total - poids total	2.200 g/m2
spessore fibra - pile height espesor pelo - épaisseur poil	6,2 mm
spessore totale - total height espesor total - épaisseur total	8,5 mm
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h.cm 200/400 x ml 25/30 ca. disponibile in tappeti su misura con o senza bordatura available in rugs made to measure with or without overlocking disponible en alfombras a medida con o sin ribete disponible en tapis sur mesure avec ou sans surjet

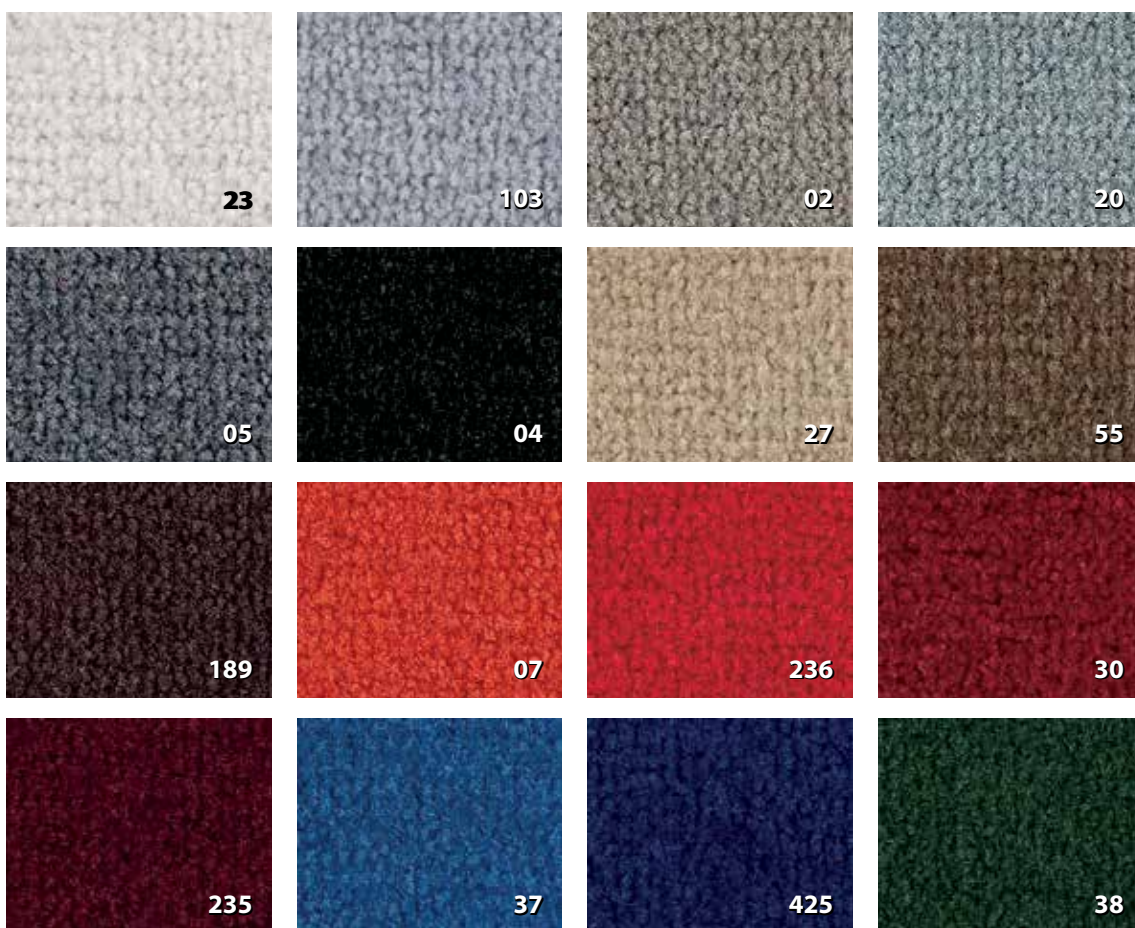

FASHION COLLECTION

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

BELIZE NEW FLOOR COVERING



composizione - composition composición - composition	91% PP / 9% Polyester
Peso superficie - pile weight peso fibra - poids fibre	1.100 g/m2
peso totale - total weight peso total - poids total	1.430 g/m2
spessore totale - total height espesor total - epaisseur total	4,1 mm
fondo - backing soporte - dossier	lattice - latex - látex - latex
resistenza alla luce - colour fastness resistencia a la luz - solidité à la lumière	≥ 7
resistenza all'acqua - water fastness resistencia al agua - solidité à l'eau	4
altezza pezze - width - ancho - largeur	200/400 cm
classificazione al fuoco - resistance against fire clasificación al fuego - classement feu	Cfl-s1




3821




3812



3883

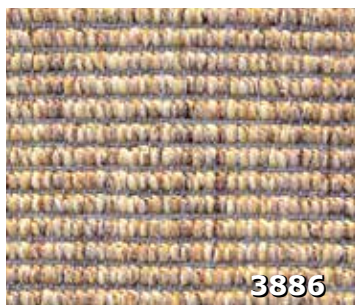

3886

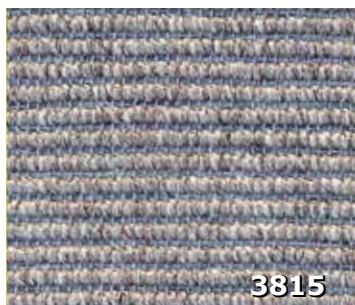

3815



3816



NATURAL & UNNATURAL


Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

NATURAL&UNNATURAL

	MARTINICA	GIAMAICA	BARBADOS
composizione - composition composición - composition	100% PP stain-safe	100% seagrass	100% seagrass
Peso superficie - pile weight peso fibra - poids fibre	1.100 g/m2	1.800 g/m2	2.000 g/m2
peso totale - total weight peso total - poids total	1.640 g/m2	2.200 g/m2	2.400 g/m2
spessore totale - total height espesor total - epaisseur total	5 mm	7 mm	10 mm
numero di punti al m2 number of stitches/m2 número de puntos/m2 ombre de points/m2	70.400	-	-
fondo - backing soporte - dossier	lattice - latex - látex - latex	lattice naturale - natural latex látex natural - latex naturel	lattice naturale - natural latex látex natural - latex naturel
resistenza alla luce - colour fastness resistencia a la luz - solidité à la lumière	5-6	3 ----> 6-7	3 ----> 6-7
resistenza all'acqua - water fastness resistencia al agua - solidité à l'eau	4	3 ----> 4,5	3 ----> 4,5
altezza pezze - width - ancho - largeur	200/400 cm	200/400 cm	200/400 cm
classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	-	Bfl-s1	Bfl-s1



	TOBAGO	SOHO	CAYMAN
composizione - composition composición - composition	100% seagrass	100% PA SD	100% sisal
Peso superficie - pile weight peso fibra - poids fibre	2.250 g/m2	500 g/m2	1.750 g/m2
peso totale - total weight peso total - poids total	2.450 g/m2	2.095 g/m2	2.150 g/m2
spessore totale - total height espesor total - epaisseur total	8 mm	5,1 mm	6 mm
numero di punti al m2 number of stitches/m2 número de puntos/m2 ombre de points/m2	70.400	200.000	-
fondo - backing soporte - dossier	lattice - latex - látex - latex	action backing	lattice naturale - natural latex látex natural - latex naturel
resistenza alla luce - colour fastness resistencia a la luz - solidité à la lumière	3 ----> 6-7	> 7	3 ----> 6-7
resistenza all'acqua - water fastness resistencia al agua - solidité à l'eau	3 ----> 4,5	4,5	4 ----> 4,5
altezza pezze - width - ancho - largeur	200/400 cm	200/400 cm	200/400 cm
classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1



MARTINICA




26




75



37




88



16



39



96

GIAMAICA




BARBADOS




TOBAGO




SOHO




34



93




98



99


CAYMAN



1001



1033



1034



1053



1061



1039



1046



1096



1009



*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*

BORDI&BORDI

PRODOTTI - PRODUCTS PRODUCTOS - PRODUITS

	BORDO A FILO	BORDO COTONE SPIGATO	BORDO COTONE UNITO
composizione composition composición composition	100% PA 6	100% cotone 100% cotton 100% algodón 100% coton	100% cotone 100% cotton 100% algodón 100% coton
tipo produzione manufacturing process tipo de producción méthode de fabrication	filato yarn hilo fil	tessuto piano spigato flat twilled fabric tejido liso de espiga tissu plat à chevrons	tessuto piano flat fabric tejido liso tissu plat
altezza bordo width ancho largeur	orlatura visibile 8 mm visible hemming 8 mm festado visible 8 mm bord visible 8 mm	120mm (visibile 60 mm) 120mm (visible 60 mm) 120mm (visible 60 mm) 120mm (visible 60 mm)	70-120mm (visibile 35-60 mm) 70-120mm (visible 35-60 mm) 70-120mm (visible 35-60 mm) 70-120mm (visible 35-60 mm)
spessore totale total height espesor total épaisseur total	-	1,7 mm	1,1 mm
peso totale total weight peso total poids total	-	85 g/ml	70 mm - 40 g/ml 120 mm - 70 g/ml
resistenza alla luce lightfastness resistencia a la luz solidité à la lumière	Xenon Test 6-7	ISO 105 B02 ≥ 5	ISO 105 B02 ≥ 5
lunghezza rotoli length of the rolls medida rollos dimension des pièces	peso bobina 1kg weight of the reel 1kg peso de cada rollo 1kg poids d'une pièce 1kg	50 ml	50 ml

PRODOTTI - PRODUCTS PRODUCTOS - PRODUITS

	BORDO SUPERSTRONG	BORDO IN CINIGLIA	FRANGE
composizione composition composición composition	ordito in PVC, trama in PP (uv stab) warp PVC, woof PP (uv stab) textura en PVC, trama en PP (uv stab) chaine en PVC, trame en PP (uv stab)	100% cotone 100% cotton 100% algodón 100% coton	100% lino 100% linen 100% lino 100% lin
tipo produzione manufacturing process tipo de producción méthode de fabrication	tessuto piano flat fabric tejido liso tissu plat	tessuto piano flat fabric tejido liso tissu plat	frangia tessuta woven fringe franja tejida frange tissée
altezza bordo width ancho largeur	120mm (visibile 60 mm) 120mm (visible 60 mm) 120mm (visible 60 mm) 120mm (visible 60 mm)	120 mm (visibile 60 mm) 120 mm (visible 60 mm) 120 mm (visible 60 mm) 120 mm (visible 60 mm)	110 mm (frangia 95 mm - bordo 15 mm) 110 mm (fringe 95 mm - border 15 mm) 110 mm (franja 95 mm - borde 15 mm) 110 mm (frange 95 mm - bordure 15 mm)
spessore totale total height espesor total épaisseur total	1,2 mm	1,4 mm	
peso totale total weight peso total poids total	85 g/ml	75 g/ml	80 g/ml
resistenza alla luce lightfastness resistencia a la luz solidité à la lumière	ISO 105 B02 ≥ 7 per uso esterno ISO 105 B02 ≥ 7 for external use ISO 105 B02 ≥ 7 para uso exterior ISO 105 B02 ≥ 7 pour usage extérieur	ISO 105 B02 ≥ 5	ISO 105 B02 ≥ 5
lunghezza rotoli length of the rolls medida rollos dimension des pièces	50 ml	50 ml	25 ml


PRODOTTI - PRODUCTS PRODUCTOS - PRODUITS

	BORDO SKY SIMILPELLE	SUEDE	SLIM
composizione composition composición composition	2% PU - 73% PVC - 25% CO fabric	95% PES 5% TC Cotton	100% PP
tipo produzione manufacturing process tipo de producción méthode de fabrication	accoppiato e spalmato coupled and coated acoplado y pegado accouplé et enduit	tessuto piano flat fabric tejido liso tissu plat	tessuto piano spigato flat twilled fabric tejido liso de espiga tissu plat à chevrons
altezza bordo width ancho largeur	120 mm (visibile 60 mm) 120 mm (visible 60 mm) 120 mm (visible 60 mm) 120 mm (visible 60 mm)	120 mm (visibile 60 mm) 120 mm (visible 60 mm) 120 mm (visible 60 mm) 120 mm (visible 60 mm)	22 mm (visibile 5/10 mm) 22 mm (visible 5/10 mm) 22 mm (visible 5/10 mm) 22 mm (visible 5/10 mm)
spessore totale total height espesor total épaisseur total	1,7 mm	1,1 mm	1 mm
peso totale total weight peso total poids total	94 g/ml	34,8 g/ml	12 g/ml
resistenza alla luce lightfastness resistencia a la luz solidité à la lumière	Xenon Test 5-6	ISO 105 B02 ≥ 4	ISO 105 B02 ≥ 5-6
lunghezza rotoli length of the rolls medida rollos dimension des pièces	30 ml	30 ml	100 ml

BORDO A FILO




BORDO COTONE UNITO

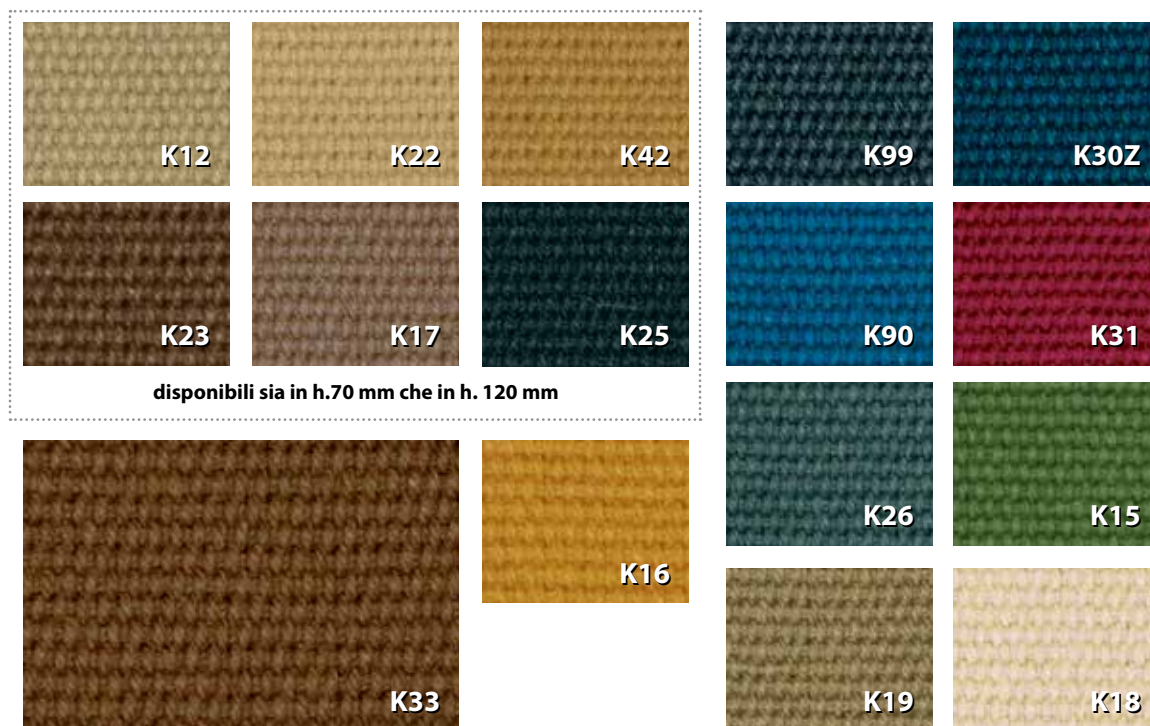

BORDO COTONE SPIGATO



BORDO CINIGLIA

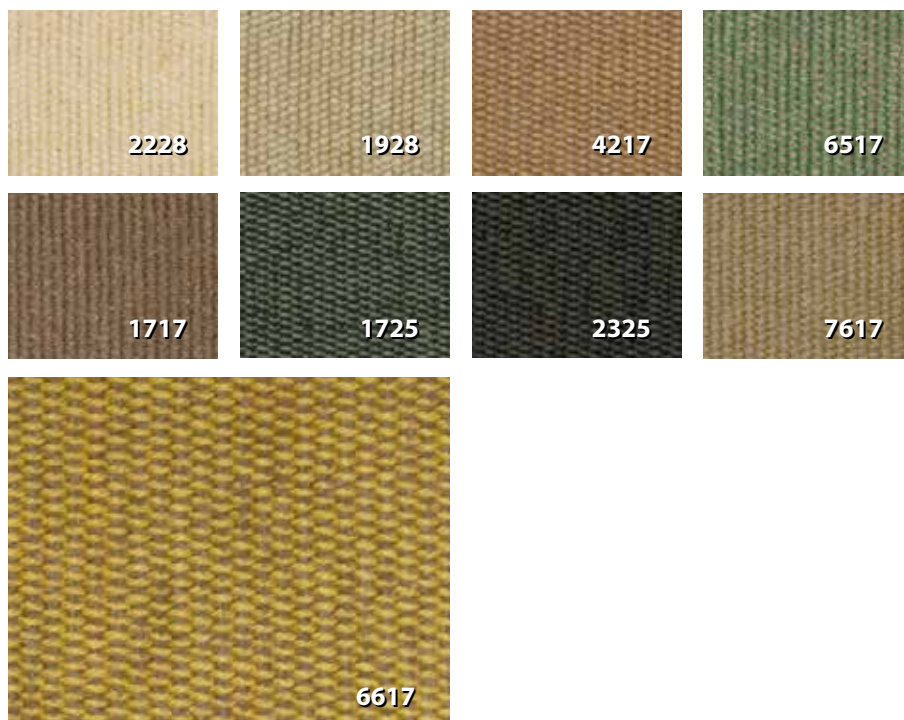


BORDO SKY SIMILPELLE



Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

SUEDE



264



263



262




261




260



259



258




257



256



255



254



253




252



251

SLIM




4171



9103




9384




5904




9496




4302




4343




6013




9668




8505




5853




7842



2762




9517




7551




2443




8854



9949



8792



4601

FRANGE



FILATO PA



FILATO PA LUCIDO



BORDO SLIM



I colori dei filati utilizzati per le bordature, essendo di composizione diversa dalla frangia, potranno essere di tonalità diverse.
 The colours of the yarns used for the overlocking can be of different tonality due to the different composition of the fringe.
 Los colores de los hilos utilizados para el ribete, siendo de composición diferente de la franja, podrán ser de tonalidades diferentes.
 Les couleurs des fils utilisées pour le surjet, en étant de composition différente de la frange, ils pourront être de tonalités différentes.



BORDI



SKY SIMILPELLE



CINIGLIA



SUPERSTRONG



COTONE UNITO h.70 cm



COTONE UNITO h.120 cm



COTONE SPIGATO




A FILO



SUEDE

BORDO SLIM




ROYAL



SATEN



BORDO REVERSE

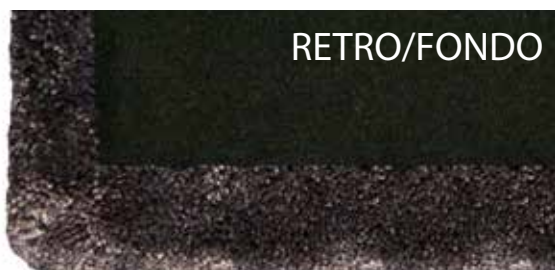

RETRO/FONDO

AMBIENT TILES

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PA SDN

aspetto - aspect - aspecto - aspect

bouclé

fondo - backing - soporte - dossier

bitumen

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

785 g/m²

peso totale - total weight
peso total - poids total

4.540 g/m²

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil

3 mm

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

5 mm

dimensione quadrotte - size of the tiles
medida losetas - dimension des dalles


50x50 cm ± 1% scatole da 5 m²
50x50 cm ± 1% boxes of 5 m²
50x50 cm ± 1% cajas de 5 m²
50x50 cm ± 1% boîtes de 5 m²

destinazione - use

utilización - utilisation

traffico intenso - heavy trafic

tráfico intenso - trafic intensif

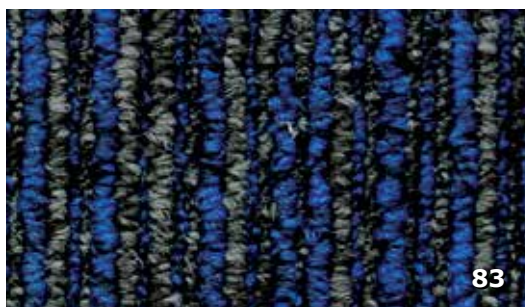

OFFICE

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*

Bfl-s1

100% PA SDN

bouclé

bitumen

770 g/m²



4.525 g/m²

3 mm

6 mm

50x50 cm $\pm$ 1% scatole da 5 m² / 25x100 cm $\pm$ 1% scatole da 2,5 m²
 50x50 cm $\pm$ 1% boxes of 5 m² / 25x100 cm $\pm$ 1% boxes of 2,5 m²
 50x50 cm $\pm$ 1% cajas de 5 m² / 25x100 cm $\pm$ 1% cajas de 2,5 m²
 50x50 cm $\pm$ 1% boîtes de 5 m² / 25x100 cm $\pm$ 1% boîtes de 2,5 m²

traffico intenso - heavy traffic
tráfico intenso - traffic intensif

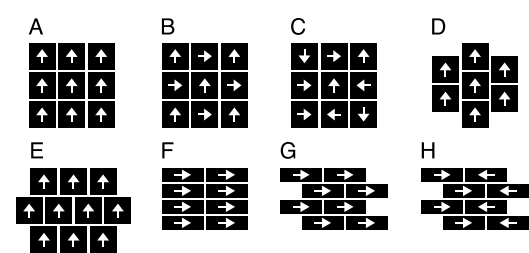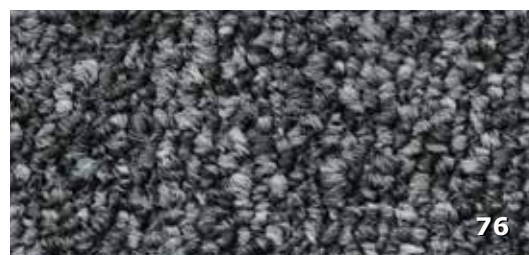

OFFICE

TRIBECA TILES

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Cfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PA SDN

aspetto - aspect - aspecto - aspect

bouclé

fondo - backing
soporte - dossier

bitumen

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

550 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

3.540 g/m2

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil

3,5 mm

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total




6 mm

dimensione quadrotte
size of the tiles
medida losetas
dimension des dalles

cm 50x50 scatole da 5 m2
cm 50x50 boxes of 5 m2
cm 50x50 cajas de 5 m2
cm 50x50 boîtes de 5 m2

destinazione - use
utilización - utilisation

traffico intenso - heavy traffic
tráfico intenso - trafic intensif

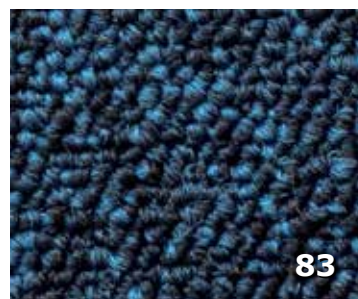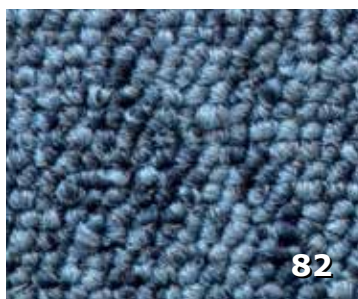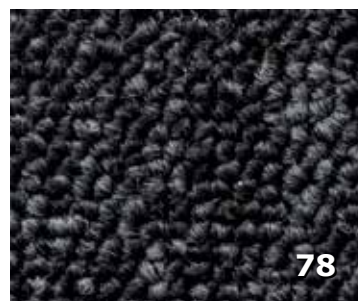

OFFICE

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*

HAMPTONS TILES

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Cfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PA SDN

aspetto - aspect - aspecto - aspect

cut pile

fondo - backing
soporte - dossier

bitumen

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

700 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

4.280 g/m2

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil

3,2 mm.

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total


6,5 mm.

dimensione quadrotte
size of the tiles
medida losetas
dimension des dalles


cm 50x50 scatole da 5 m2
cm 50x50 boxes of 5 m2
cm 50x50 cajas de 5 m2
cm 50x50 boîtes de 5 m2

destinazione - use
utilización - utilisation

traffico intenso - heavy trafic
tráfico intenso - trafic intensif

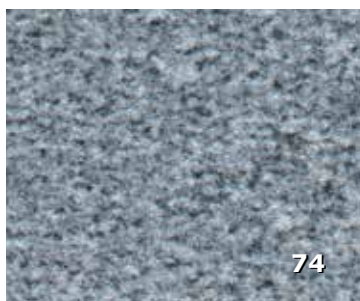

74

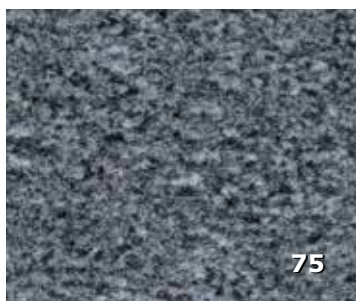

75



77



80






TRACK FLOOR COVERING

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect - aspecto - aspect	piano - flat - plano - plat
composizione composition composición composition	60% fibra polipropilenica - 20% fibra poliammidica - 20% fibra poliestere 60% PP - 20% PA - 20% PES 60% fibra de polipropileno - 20% fibra poliamídica - 20% fibra de poliester 60% fibre de polypropylène - 20% fibre de polyamide - 20% fibre de polyester
impregnazione - soakage impregnación - enduction	parziale - partial parcial - partielle
peso totale - total weight peso total - poids total	1.350 g/m2
dimensione pezze size of the rolls medida piezas dimension des pièces	h. cm 200 x ml 30 - h. cm 400 a richiesta per quantitativo minimo h. cm 200 x ml 30 - h. cm 400 on demand for minimum quantities h. cm 200 x ml 30 - h. cm 400 a petición de una cantidad mínima h. cm 200 x ml 30 - h. cm 400 sur demande selon quantité minimum á definir
destinazione use utilización utilisation	traffico intenso, scuole, banche, negozi, uffici, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema heavy traffic, schools, banks, offices, shops, hotels, restaurants, shows, exposi- tions, public buildings, cinemas tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, tiendas, hoteles, restaurantes, salones, exposiciones, locales públicos, cines trafic intensif, banques, écoles, bureaux, boutiques, hotels, restaurants, exposi- tions, salons, locaux publics, cinemas



OFFICE

Si riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

GOLD ECO FLOOR COVERING



classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect - aspecto - aspect

piano - flat plano - plat

composizione
composition
composición
composition

100% fibra polipropilenica di cui 60% in HD
100% PP of which 60% in HD
100% fibra de polipropileno donde el 60% es en HD
100% fibre de polypropylène dont 60% en HD

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

parziale - partial
parcial - partielle

peso totale - total weight
peso total - poids total






1.300 g/m2

dimensione pezze
size of the rolls
medida piezas
dimension des pièces


h. cm 200/400 x ml 30

destinazione
use
utilización
utilisation

traffico medio, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre,
esposizioni, locali pubblici, cinema
medium traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, shows,
expositions, public buildings, cinemas
tráfico medio, bancos, escuelas, oficinas, tiendas, hoteles, restaurantes, salo-
nes, exposiciones, locales públicos, cines
trafic moyen, banques, écoles, bureaux, boutiques, hotels, restaurants, exposi-
tions, salons, locaux publics, cinemas



OFFICE



classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect
aspecto - aspect

cannettato - ribbed
bucles de mil rayas - rayé vertical

composizione
composition
composición
composition

100% fibra polipropilenica di cui 60% in HD
100% PP of which 60% in HD
100% fibra de polipropileno donde el 60% es en HD
100% fibre de polypropylène dont 60% en HD

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

parziale - partial
parcial - partielle

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

760 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.000 g/m2

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 200 x ml 30




destinazione
use
utilización
utilisation

traffico medio, banche, scuole, negozi, alberghi, ristoranti, mostre,
esposizioni, locali pubblici, cinema
medium traffic, banks, schools, shops, hotels, restaurants,
fairs, exhibitions, public buildings, cinemas
medio tráfico, bancos, escuelas, oficinas, tiendas, hoteles, restaurantes, salo-
nes, exposiciones, locales públicos, cines
trafic moyen, banques, écoles, boutiques, hotels, restaurants, expositions,
salons, locaux publics, cinemas



DECK FLOOR COVERING

tipo produzione - manufacturing process método de fabricación - méthode de fabrication	agugliato - needlefelt punzonada - aiguilleté
composizione - composition composición - composition	100% PP
fondo - backing soporte - dossier	schiuma gel gofrato - wafel backing espuma gel gofrado - mousse de gel gaufré
peso fibra - pile weight peso pelo - poids poil	420 g/m2
peso totale - total weight peso total - poids total	1.500 g/m2 +/-15%
spessore fibra - pile thickness espesor pelo - épaisseur poil	3,2 mm +/-7,5%
spessore totale - total thickness espesor total - épaisseur total	4 mm +/-7,5%
dimensione pezza - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. cm 100/200 x 30 ml
destinazione use utilización utilisation	traffico basso, ingressi, locali pubblici e abitazioni low traffic, entrances, public buildings and houses bajo tráfico, entradas, locales públicos y viviendas trafic faible, entrées, locaux publics et habitations



MIKE NEW FLOOR COVERING

classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Cfl-s1

aspetto - aspect - aspecto - aspect

tufted cutpile

composizione - composition
composición - composition

100% PA6

fondo - backing - soporte - dossier

PVC

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

860 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

3.240 g/m2 +/-15%

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. 200 cm x 25/30 ml.
possibilità di taglio - possibility of cuts
posibilidad de cortes - possibilité de coupes

destinazione - use
utilización - utilisation

traffico intenso, ingressi, locali pubblici, abitazioni
heavy traffic, entrances, public building, houses
tráfico intenso, entradas, locales públicos, viviendas
trafic intensif, entrées, locaux publics, habitations




ENTRANCE

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso


HALL NEW FLOOR COVERING

classificazione al fuoco - resistance against fire clasificación al fuego - classement feu	Cfl-s1
aspetto - aspect - aspecto - aspect	tufted cutpile
composizione - composition composición - composition	100% PA6
fondo - backing - soporte - dossier	PVC
peso fibra - pile weight peso pelo - poids poil	975 g/m2
peso totale - total weight peso total - poids total	3.560 g/m2 +/-15%
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. 200 cm x 25/30 ml. possibilità di taglio - possibility of cuts posibilidad de cortes - possibilité de coupes
destinazione - use utilización - utilisation	traffico intenso, ingressi, locali pubblici, abitazioni heavy traffic, entrances, public building, houses tráfico intenso, entradas, locales públicos, viviendas trafic intensif, entrées, locaux publics, habitations

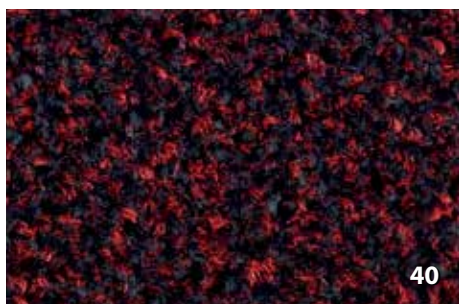


MASSIVE FLOOR COVERING

tipo produzione - manufacturing process método de fabricación - méthode de fabrication	agugliato - needlefelt punzonada - aiguilleté
composizione - composition composición - composition	100% PP outdoor
fondo - backing soporte - dossier	schiuma gel goffrato - wafel backing espuma gel gofrado - mousse de gel gaufré
peso totale - total weight peso total - poids total	2.640 g/m2 +/-15%
peso filato - pile weight peso pelo - poids poil	1.600 g/m2
spessore fibra - pile thickness espesor pelo - épaisseur poil	7,5 mm
spessore totale - total thickness espesor total - épaisseur total	13,5 mm
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. cm 100/200 x 21 ml
destinazione use utilización utilisation	EN 685 classe d'uso:22+ traffico medio, ingressi, locali pubblici e abitazioni use class:22+ medium traffic, entrances, public buildings and houses clase de utilización:22+ medio tráfico, entradas, locales públicos y viviendas clase de utilización:22+ trafic moyen, entrées, locaux publics et habitations



01



05




07




10



14




84



87



88



ENTRANCE

SUPER FR FLOOR COVERING

classificazione al fuoco resistance against fire
clasificación al fuego classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect
aspetto - aspect

cannettato a costa, bifalda - ribbed, bicolored
bucle con dos capas - rayé vertical bicolore

composizione - composition
composición - composition

100% PP

fondo - backing
soporte - dossier

lattice naturale autogiacente - self-laying latex
látex natural autoapoyante- latex naturel autoposant

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

parziale - partial
parcial - partielle

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.600 g/m2

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces


h. cm 100/200 x ml 25

colori
colours
colores
coloris

colori 2/3/5/6 massima solidità alla luce
colours 2/3/5/6 maximum lightfastness
colores 2/3/5/6 máxima solidez a la luz
couleurs 2/3/5/6 solidité à la lumière maximum

destinazione
use
utilización
utilisation

abitazioni, alberghi, negozi, mostre, esposizioni, locali pubblici
houses, hotels, shops, shows, expositions, public buildings
viviendas, hoteles, tiendas, salones, exposiciones, locales públicos habitations
privées, hotels, boutiques, expositions, salons, locaux publics

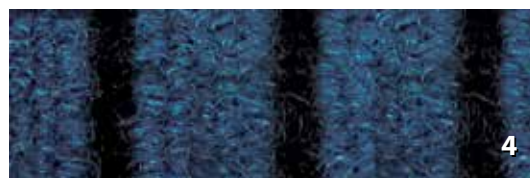

ENTRANCE

FLOOR COVERING

MEDIUM

MEDIUM/E



classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

Bfl-s1

aspetto - aspect
aspecto - aspect

cannettato a costa, bifalda - ribbed, bicolored
bucle con dos capas - rayé vertical bicolore

composizione - composition
composición - composition

100% fibre sintetiche - 100% synthetic fibres
100% fibras sintéticas - 100% fibres synthétiques

fondo - backing - soporte - dossier

mousse - foam

mousse - foam

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

parziale - partial
parcial - partielle

parziale - partial
parcial - partielle

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.900 g/m2

1.710 g/m2

dimensione pezza - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm. 100/200 ml 25

h. cm. 100/200 ml 25

destinazione - use
utilización - utilisation

traffico medio - medium traffic
medio tráfico - trafic moyen



ANTRACITE



GRIGIO



ROSSO



VERDE



MARRONE



BLU*

* BLU disponibile solo nel MEDIUM - BLU only available in MEDIUM quality
BLU solo disponible en calidad MEDIUM - BLU disponible uniquement dans la qualité MEDIUM

BRASIL FLOOR COVERING



composizione - composition - composición - composition 100% PP

fondo - backing - soporte - dossier

schiuma gel gofrato - wafel backing - espuma gel gofrado - mousse de gel gaufré

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

1.150 g/m2

peso totale - total weight - peso total - poids total

2.130 g/m2

spessore - height - espesor - épaisseur

8,5 mm

dimensione pezza - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 100/200 x ml 25

destinazione - use
utilización - utilisation

traffico intenso, scuole, banche, negozi, uffici, alberghi, ristoranti, mostre,
esposizioni, locali pubblici, cinema
heavy traffic, banks, schools, shops, hotels, restaurants, fairs, exhibitions,
public buildings, cinemas
tráfico intenso, escuelas, oficinas, bancos, tiendas, hoteles, restaurantes,
salones, exposiciones, locales públicos, cines
trafic intensif, banques, écoles, boutiques, bureaux, hotels, restaurants,
expositions, salons, locaux publics, cinemas



96



80




70



25



40




50



10

TOLEDO FLOOR COVERING



composizione - composition
composición - composition

75% PP - 25% PES

fondo - backing
soporte - dossier

peduncoli drenanti - nopps
pedúnculos - plots drainants

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.390 g/m2

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 100/200 x ml 30

destinazione - use
utilización - utilisation

traffico basso - low traffic
bajo tráfico - trafic faible



YORK FLOOR COVERING



composizione - composition
composición - composition

75% PP - 25% PES

fondo - backing
soporte - dossier

schiuma gel gofrato - wafel backing
espuma gel gofrado - mousse de gel gaufré

peso fibra - pile weight
peso fibra - poids poil

480 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.790 g/m2

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm. 100/200 x ml 25

destinazione - use
utilización - utilisation

traffico medio - medium traffic
medio tráfico - trafic moyen



GALLES FLOOR COVERING



tipo produzione
manufacturing process
método de fabricación
méthode de fabrication

agugliato
needlefelt
punzonada
aiguilleté

composizione - composition
composición - composition

100% PP
outdoor

fondo - backing
soporte - dossier

schiuma gel gofrato - wafel backing
espuma gel gofrado - mousse de gel gaufré

peso fibra - pile weight
peso fibra - poids poil

780 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.390 g/m2 +/-10%

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil

3,5 mm

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

7 mm

lunghezza rotoli - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces





25 ml

altezza rotoli - width
ancho - largeur

100/200 cm

destinazione
use
utilización
utilisation

EN 685 - classe d'uso: 22+ traffico medio, ingressi, locali pubblici, abitazioni
EN 685 - use class: 22+ medium traffic, entrances, public buildings, houses
EN 685 - clase de utilización: 22+ medio tráfico, entradas, locales públicos, viviendas
EN 685 - classe d'utilisation: 22+ trafic moyen, entrées, locaux publics, habitations



ENTRANCE

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecalino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*

YUCON FLOOR COVERING

tipo produzione
manufacturing process
método de fabricación
méthode de fabrication

agugliato
needlefelt
punzonada
aiguilleté

composizione - composition
composición - composition

100% PP

fondo - backing
soporte - dossier

schiuma gel gofrato - wafel backing
espuma gel gofrado - mousse de gel gaufré

peso filato - pile weight
peso fibra - poids poil

1.790 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

2.950 g/m2 +/-15%

spessore fibra - pile height
espesor pelo - épaisseur poil

5,5 mm

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

11 mm

lunghezza rotoli
size of the rolls
medida piezas
dimension des pièces

23 ml

altezza rotoli - width
ancho - largeur

100/200 rotoli o taglio - rolls or cut
rollos o corte - rouleaux ou coupe

destinazione
use
utilización
utilisation

EN 685 classe d'uso: 23, traffico medio, ingressi, locali pubblici, abitazioni
EN 685 use class: 23, medium traffic, entrances, public buildings, houses
EN 685 clase de utilización: 23, medio tráfico, entradas, locales públicos, viviendas
EN 685 classe d'utilisation: 23, trafic moyen, entrées, locaux publics, habitations



05




06



11




15




20




27



43



30



ENTRANCE

ZERBONE RIB FLOOR COVERING

tipo produzione
manufacturing process
método de fabricación
méthode de fabrication

agugliato
needlefelt
punzonada
aiguilleté

composizione - composition
composición - composition

100% PP

aspetto - aspect
aspecto - aspect

cannettato - ribbed
bucles de mil rayas - rayé

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

13,5 mm (+/- 5 %)

fondo - backing
soporte - dossier

poliuretano
polyurethane

peso totale - total weight
peso total - poids total

3.200 g/m2 (+/- 5 %)

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 200 x ml 10 ca.
possibilità di taglio in h.cm 200 - possibility of cuts in h.cm 200
posibilidad de cortes en h.cm 200 - possibilité de coupes en h.cm 200

destinazione

traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi,
ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema
heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotel,
restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinemas
tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes,
viviendas, salones, expociones, hoteles, tiendas, locales publicos, cines
trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics,
boutiques, bureaux, hôtels, habitations, salons, expositions, cinemas

use

utilización

utilisation



11



20




21




22




24




25



26



84



ENTRANCE

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

ZERBONE V900 FLOOR COVERING

tipo produzione
manufacturing process
método de fabricación
méthode de fabrication

agugliato
needlefelt
punzonada
aiguilleté

composizione - composition
composición - composition

100% PP

aspetto - aspect
aspecto - aspect

velours

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

10 mm (+/- 5 %)

fondo - backing
soporte - dossier

poliuretano
polyurethane

peso totale - total weight
peso total - poids total

2.600 g/m2 (+/- 5 %)

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 200 x ml 10 ca.
possibilità di taglio in h.cm 200 x 1 ml o multipli
possibility of cuts in h.cm 200 x 1 ml or multiples
posibilidad de cortes en h.cm 200 x 1 ml o multiples
possibilité de coupes en h.cm 200 x 1 ml ou multiples

destinazione

traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi,
ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema
heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotel,

use

utilización

utilisation

restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinemas
tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones, exposiciones,
hoteles, tiendas, locales publicos, cines
trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hôtels,
habitations, salons, expositions, cinemas

ZERBONE V900 SENZA GOMMA FLOOR COVERING



tipo produzione
manufacturing process
método de fabricación
méthode de fabrication

agugliato
needlefelt
punzonada
aiguilleté

composizione - composition
composición - composition

100% PP

aspetto - aspect
aspecto - aspect

velours

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

7,5 mm (+/- 5 %)

fondo - backing
soporte - dossier

lattice - latex
látex - latex

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.500 g/m2 (+/- 10 %)

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 200 x ml 10 ca.
possibilità di taglio in h.cm 200 x 1 ml o multipli
possibility of cuts in h.cm 200 x 1 ml or multiples
posibilidad de cortes en h.cm 200 x 1 ml o multiples
possibilité de coupes en h.cm 200 x 1 ml ou multiples

destinazione

traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi,
ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema
heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotel,

use

utilización

utilisation


restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinemas
tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones, exposiciones,
hoteles, tiendas, locales publicos, cines
trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hôtels,
habitations, salons, expositions, cinemas

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

COLORI BASE



20




26



25



24




84



11



21




22

COLORS




17



16



31




30




9




12




2



7



4




14



5




3




8



1



13



82



18

COCCO FLOOR COVERING

composizione - composition
composición - composition

100% fibra di cocco naturale - 100% natural coconut fiber
100% fibra de coco natural - 100% fibre de coco naturelle

fondo - backing
soporte - dossier

pvc

spessore totale - total height
espesor total - épaisseur total

14 mm / 17 mm / 20mm / 23 mm (+/- 5 %)

peso totale - total weight
peso total - poids total

14 mm 5.520 g/m2 (+/- 5 %) - 17 mm 6.210 g/m2 (+/- 5 %)
20mm 6.500 g/m2 (+/- 5 %) - 23 mm 7.100 g/m2 (+/- 5 %)

dimensione pezza - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h.cm 100/200 x ml 6 ca.

destinazione - use
utilización - utilisation

outdoor




NATURALE

colore disponibile in tutti e 4 gli spessori
color available in all 4 thicknesses
color disponible en todos los 4 espesores
couleur disponible dans tous les 4 épaisseurs

colori disponibili solo in spessore 17 mm - colors available only in 17 mm thickness
colores disponibles solo en 17 mm de espesor - couleurs disponibles uniquement en épaisseur 17 mm



ROSSO

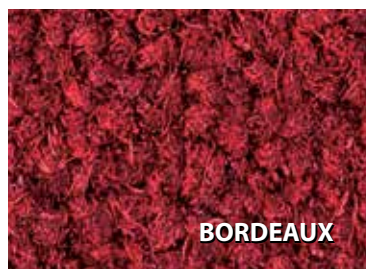

BORDEAUX



COGNAC



MARRONE



VERDE



GRIGIO




NERO


ZERBONE GRASS

FLOOR COVERING

composizione - composition composición - composition	100% PP
aspetto - aspect aspecto - aspect	tufted
spessore fibra - pile thickness espesor fibra - épaisseur fibre	10 mm (+/- 10 %)
spessore totale - total thickness espesor total - épaisseur total	12,5 mm (+/- 10%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids poil	1.110 g/m2
peso totale - total weight peso total - poids total	2.320 g/m2 (+/- 10 %)
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h.cm 200 x ml 20 ca. possibilità di taglio - possibility of cuts posibilidad de cortes - possibilité de coupes
destinazione - use utilización - utilisation	traffico intenso, zerbini, ingressi, giardini, terrazzi, ambientazioni, tappeti heavy traffic, mats, entrances, gardens, terraces, landscaping, carpets tráfico intenso, felpudos, entradas, jardines, azoteas, ambientaciones, alfombras trafic intensif, paillasons, entrées, jardins, terrasses, aménagent paysager, tapis



40




50



60



70



80



ENTRANCE

KROLLE MAXI

FLOOR COVERING

aspetto - aspect - aspecto - aspect

ricciolo in PVC - PVC curl - rizo de PVC - boucle de PVC

composizione - composition
composición - composition

100% PVC

spessore - thickness - espesor - épaisseur

15 mm

peso totale - total weight
peso total - poids total

5.000 g/m2 ca.

dimensione pezze
length of the rolls
medida piezas
dimension des pièces



h.cm 120 x ml 6 - possibilità di taglio in h. cm 120 x 1 ml o multipli
h.cm 120 x ml 6 - possibility of cuts in h. cm 120 x 1 ml or multiples
h.cm 120 x ml 6 - posibilidad de cortes en h. cm 120 x 1 ml o multiples
h.cm 120 x ml 6 - possibilité de coupes en h. cm 120 x 1 ml ou multiples

destinazione - use
utilización - utilisation

traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi
ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema
heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants,
fairs, exhibitions, public building, cinemas
tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones, exposiciones,
hoteles, tiendas, locales publicos, cines
trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hôtels,
habitations, salons, expositions, cinemas



ENTRANCE

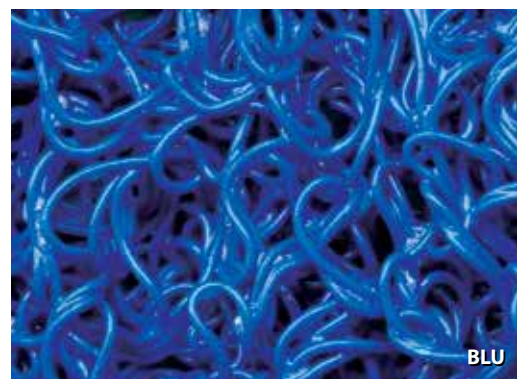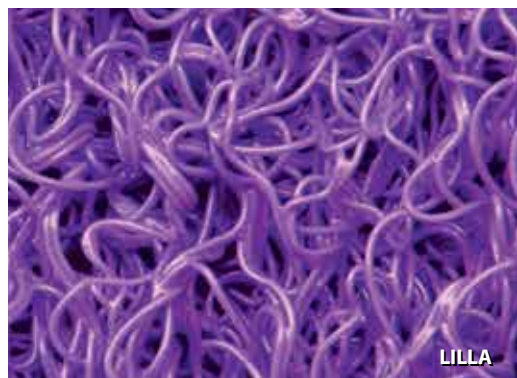

ZIG-ZAG FLOOR COVERING

aspetto - aspect
aspetto - aspect

onda in PVC - PVC wave
ola en PVC - ondas de PVC

composizione - composition
composición - composition

100% PVC

spessore - thickness
espesor - épaisseur

5 mm

peso totale - total weight
peso total - poids total






2.600 g/m²

dimensione pezza - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 120 x ml 12 ca.


destinazione - use
utilización - utilisation

traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi,
ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema
heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants,
fairs, exhibitions, public building, cinemas
tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones, exposiciones,
hoteles, tiendas, locales publicos, cines
trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hôtels,
habitations, salons, expositions, cinemas

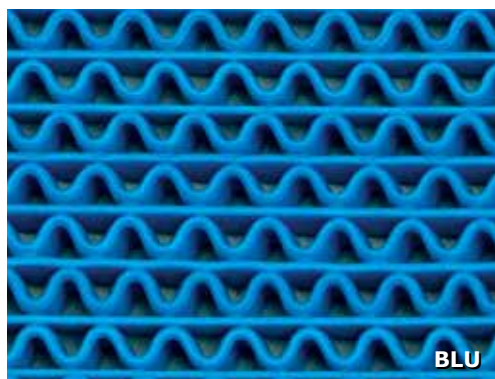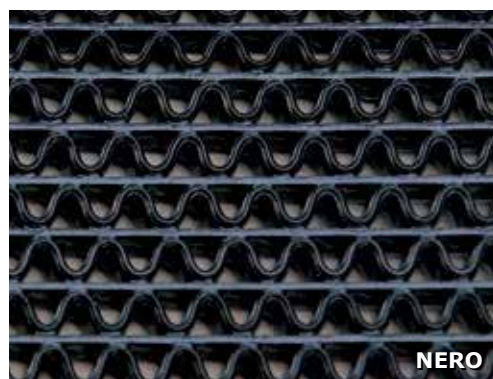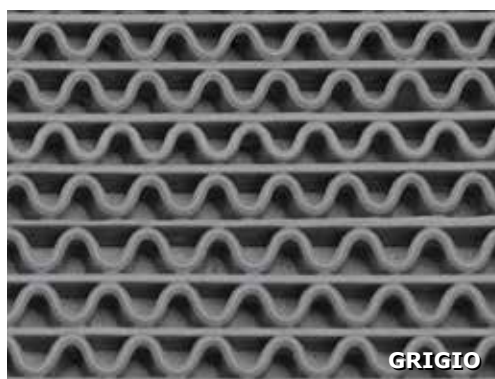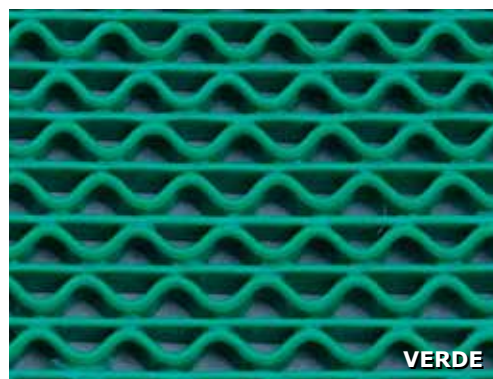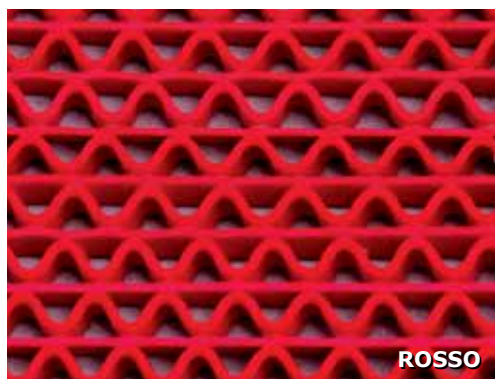

GUM MAT **NEW**

dimensione - dimension medida - dimension	100x150 cm	100x50 cm
spessore - thickness - espesor - épaisseur	22 mm	22 mm
peso totale - total weight peso total - poids total	11 Kg/pz.	3,85 Kg/pz.

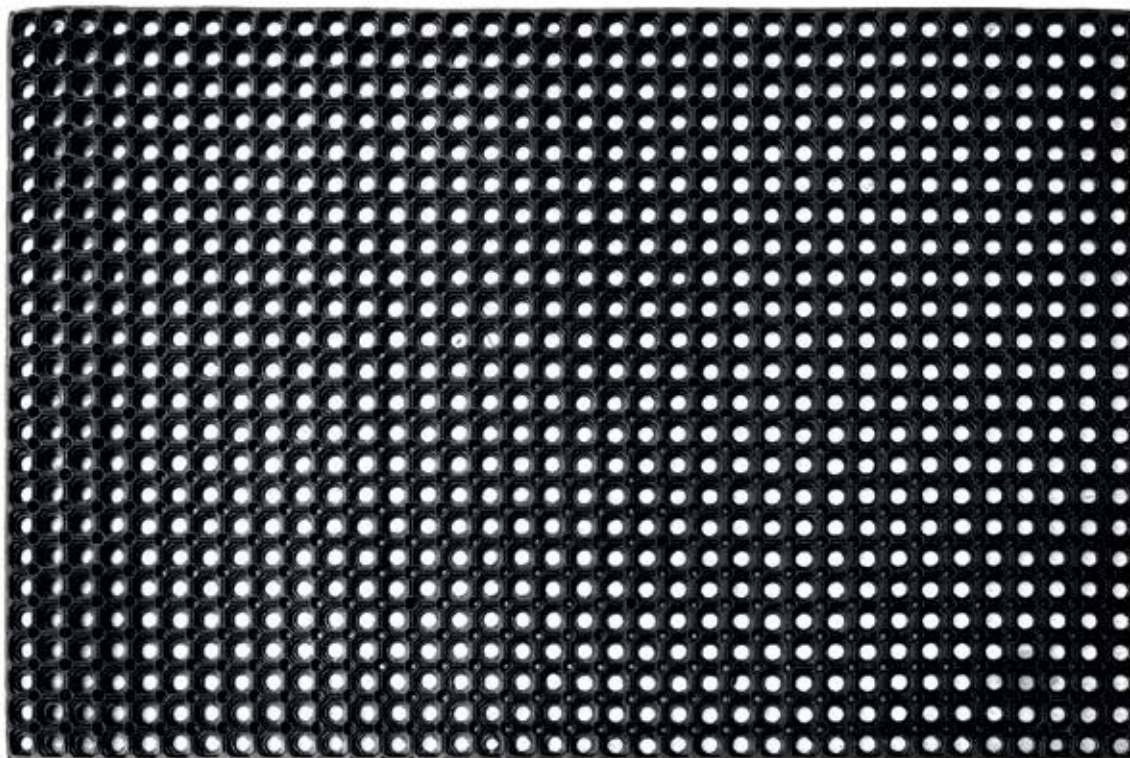

GIUNTI GUM

connettore per giunzione tappeti
connector for mat joints
connecteur pour joints de tapis
conector para juntas de felpudos

codimensione - dimension medida - dimension	7x7
spessore - thickness - espesor - épaisseur	22 mm



STOP AI RICAMBI



MENO FATICA NELLA MOVIMENTAZIONE ED ECONOMICO NEL TRASPORTO.

VELOCITÀ A RISCHIO ZERO! FASTNESS WITH NO RISKS! VELOCIDAD A RIESGO CERO! VITESSE AU RISQUE ZÉRO!

Non dovete più temere di sbagliare; potete fidarvi della misurazione del cliente con la possibilità di adattare facilmente la forma in fase di posa.

Don't be afraid to be wrong, you can trust in customers' measurement with the possibility to adapt easily the shape while laying.

No hay que tener miedo de equivocarse, se puede confiar en las medidas del cliente, porque se puede corregir en el momento de la instalación.

Vous ne devez plus craindre de vous tromper mais vous pourrez confier sur la mesure du client avec la possibilité d'adapter facilement la forme en phase de pose.

SPAZZASCIUGA

L'ALTERNATIVA ALLO ZERBINO IN ALLUMINIO

THE ALTERNATIVE FOR THE ALU MATTING.

LA ALTERNATIVA AL FELPUDO DE ALUMINIO.

L'ALTERNATIVE AU TAPIS EN ALUMINIUM.

Spazzasciuga è uno zerbino in rotolo prodotto con un nuovo sistema che consente di realizzare un manufatto con un grande effetto decorativo, partendo da strisce di moquette già tagliate.


Spazzasciuga is a doormat in roll, produced with a new system that allows to realize an article with a great decorative effect, starting from strips of carpet already cut.

Spazzasciuga es un felpudo en rollo fabricado con un nuevo método que permite de realizar una manufactura con un gran efecto decorativo a partir de las tiras de moqueta ya cortadas.

Spazzasciuga est un tapis en rouleau produit avec un nouveau système qui permet de réaliser un produit avec un grand effet décoratif, en partant des bandes de moquette déjà coupées.



CAPACITÀ DI RIMOZIONE E TRATTENIMENTO
DELLO SPORCO E ASSORBIMENTO DELL'ACQUA

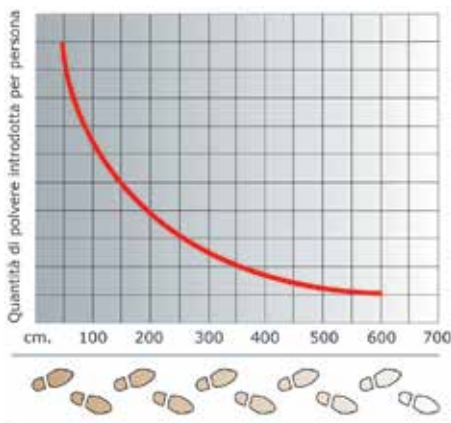

Negli zerbini in alluminio la superficie inserita per trattenere polvere ed acqua è fortemente limitata. Nello SPAZZASCIUGA il 100% della superficie è attiva e crea una grande ed uniforme barriera.

In alu matting the surface which retains dust and water is very limited. In SPAZZASCIUGA the 100% of the surface is active and creates a big and uniform barrier.

En los felpudos de aluminio la superficie para retener el polvo y el agua está limitada. Con SPAZZASCIUGA el 100% de la superficie está activa y crea una barrera grande y uniforme.

Dans les tapis en aluminium la surface pour retenir la poussière et l'eau est limitée.

Dans le SPAZZASCIUGA le 100% de la surface est active et elle agit comme une barrière grande et uniforme.




Possibilità di avere nello stesso zerbino fino a 3 materiali diversi con effetto: **SPAZZOLA, ASCIUGA, SPOLVERA.**
Possibility to have in the same doormat up to three different materials with effect: **BRUSH, DRY, DUST.**
Existe la posibilidad de tener en el mismo felpudo hasta 3 materiales diferentes con efectos de: **CEPILLO, SECADO, QUITAPOLVO.**
Possibilité d'avoir dans le même tapis jusqu'aux 3 matériaux différents avec effet: **BROSSE, SÈCHE, ÉPOUSSE.**

4-6 L/M²

ACQUA - WATER
AGUA - EAU

4-5 KG/M²

POLVERE - DUST
POLVO - POUSSIÈRE



SPAZZASCIUGA, con una gamma di colori e combinazioni di materiali, si integra facilmente con ogni tipo di ambiente e lo arreda con praticità ed eleganza, ma soprattutto **mette la qualità sopra, là dove serve.**

SPAZZASCIUGA, with a large range of colours and combinations of materials, it integrates easily with every place fitting it up functionally and with elegance, but most of all, it **puts the quality where it's necessary.**

SPAZZASCIUGA es una gama de colores y de combinaciones de materiales, se integra fácilmente en cada lugar consiguiendo un acabado elegante y práctico, **donde la calidad salta a la vista.**

SPAZZASCIUGA, avec sa gamme de couleurs et de combinaisons de matériaux, se complète facilement avec tous les lieux en les decorant fonctionnellement et avec élégance, **mais surtout il met la qualité où elle est nécessaire.**



ALUMAT SPAZZASCIUGA FLOOR COVERING



aspetto - aspect aspecto - aspect	strisce di agugliato cannettato e alluminio - needle rib with aluminium bandes rayés et aluminium - tiras de moqueta bucles y aluminio
composizione - composition composición - composition	100% PP + alu
fondo - backing soporte - dossier	schiuma gel gofrato - wafel backing mousse de gel gaufré - espuma gel gofrado
peso totale - total weight - peso total - poids total (+/- 15%)	+/- 4.000 gr/m2
spessore totale - total height (+/- 15%) espesor total - épaisseur total	+/- 13 mm
dimensioni pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. 200 x ml 10 ca. - possibilità di tagli in altezza cm 200 h. 200 x ml 10 ca. - possibility of cuttings in 200 cm width h. 200 x ml 10 ca. - posibilidad de cortes en ancho 200 cm h. 200 x ml 10 ca. - possibilité de coupes en largeur 200 cm
proprietà elettrostatiche - electrostatic rating propiedad electrostática - propriété électrostatique	< 2 Kv
solidità colore alla luce - lightfastness resistencia a la luz - solidité à la lumière	> 5
resistenza all'acqua - waterfastness resistencia al agua - résistance à l'eau	5
resistenza all'acqua salata - seawaterfastness resistencia al agua salada - résistance à l'eau salée	5
resistenza allo sfregamento secco/umido rubbingfastness dry/wet resistencia al refregamiento seco/húmedo résistance au frottement sec/humide	3,5 / 4,5
sporco secco - dry soiling - suciedad seca - saleté sèche	4,5
sporco umido - wet soiling - suciedad humeda - saleté humide	4
destinazione	traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema
use	heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinemas
utilización	tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones, exposiciones, hoteles, tiendas, locales públicos, cines
utilisation	trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hotels, habitations, salons, expositions, cinemas



TRIO BRUSH SPAZZASCIUGA FLOOR COVERING



aspetto
aspect
aspecto
aspect

strisce di agugliato cannettato e tessuto a spazzola
needle rib with brush strips
tiras de moqueta bucles a mil rayas y fibra de cepillo
bandes rayés et fibre à brosse

composizione - composition
composición - composition

94% PP / 6% PA

fondo - backing
soporte - dossier

lattice antiscivolo - anti skid latex
látex antideslizante - latex antidérapant

peso totale - total weight - peso total - poids total (+/- 15%)

+/- 2.750 gr/m2

spessore totale - total height (+/- 15%)
espesor total - épaisseur total

+/- 12,8 mm

dimensioni pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. 200 x ml 20 ca.
possibilità di tagli in altezza cm 200
possibility of cuttings in 200 cm
width posibilidad de cortes en ancho 200 cm
possibilité de coupes en largeur 200 cm

proprietà elettrostatiche - electrostatic rating
propiedad electrostática - propriété électrostatique

< 2 Kv >

solidità colore alla luce - lightfastness
resistencia a la luz - solidité à la lumière

> 5

resistenza all'acqua - waterfastness
resistencia al agua - résistance à l'eau

5

resistenza all'acqua salata - seawaterfastness
resistencia al agua salada - résistance à l'eau salée

5

resistenza allo sfregamento secco/umido
rubbingfastness dry/wet
resistencia al refregamiento seco/húmedo
résistance au frottement sec/humide

3,5 / 4,5

sporco secco - dry soiling - suciedad seca - saleté sèche

4,5

sporco umido - wet soiling - suciedad humeda - saleté humide

4

destinazione

traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre,
esposizioni, locali pubblici, cinema

use


heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, fairs,
exhibitions, public buildings, cinemas

utilización

tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones,
exposiciones, hoteles, tiendas, locales públicos, cines

utilisation

trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques,
bureaux, hotels, habitations, salons, expositions, cinemas

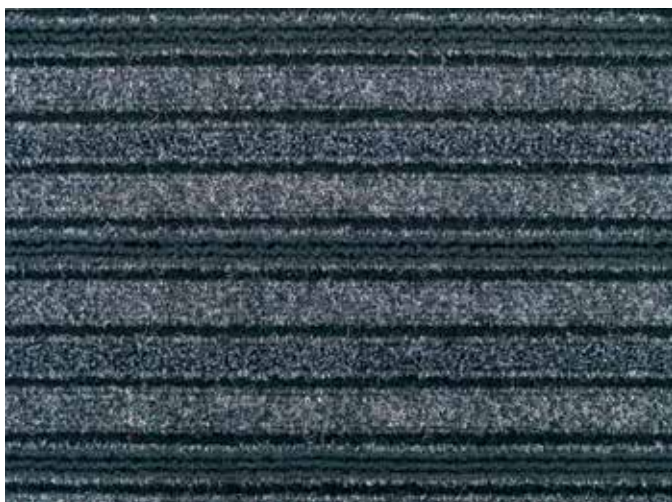

13 AMBER



09 GRANIT

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*



SPAZZASCIUGA

TRIO SCRAPER SPAZZASCIUGA FLOOR COVERING



aspetto
aspect
aspecto
aspect

agugliato cannettato con fibra polipropilenica
polypropylen needle rib
bucles de mil rayas con fibra de polipropileno
rayé vertical avec fibre de polypropylène

composizione
composition
composición
composition

strisce di tessuto poliammidico a spazzola
polyamide brush stripes
tiras de moqueta de fibra poliamida de cepillo
bandes de fibre de polyamide à brosse

fondo - backing
soporte - dossier

lattice antiscivolo - anti skid latex
látex antideslizante - latex antidérapant

peso totale - total weight - peso total - poids total (+/- 15%)

3.500 gr/m2

spessore totale - total height (+/- 15%)
espesor total - épaisseur total

+/- 15 mm

dimensioni pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. 200 x ml 20 ca.
possibilità di tagli in altezza cm 200
possibility of cuttings in 200 cm width
posibilidad de cortes en ancho 200 cm
possibilité de coupes en largeur 200 cm

proprietà elettrostatiche - electrostatic rating
propiedad electrostática - propriété électrostatique

< 2 Kv

solidità colore alla luce - lightfastness
resistencia a la luz - solidité à la lumière

> 5

resistenza all'acqua - waterfastness
resistencia al agua - résistance à l'eau

5

resistenza all'acqua salata - seawaterfastness
resistencia al agua salada - résistance à l'eau salée

5

resistenza allo sfregamento secco/umido
rubbingfastness dry/wet
resistencia al refregamiento seco/húmedo
résistance au frottement sec/humide

4,5

sporco secco - dry soiling - suciedad seca - saleté sèche

4,5

sporco umido - wet soiling - suciedad humeda - saleté humide

4

destinazione


traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema
heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinemas

use

utilización

utilisation

trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hotels, habitations, salons, expositions, cinemas

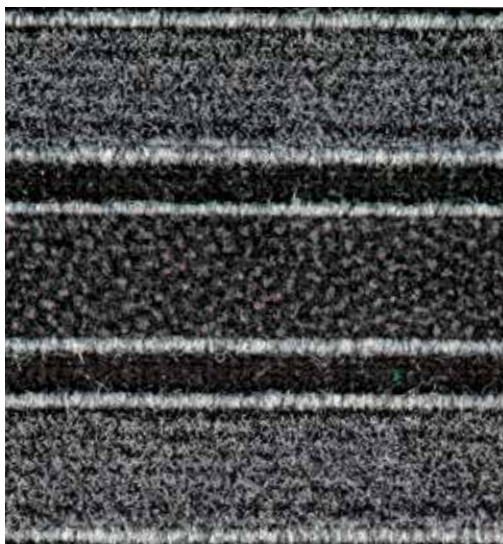

10 GREY



70 BROWN

SUPER SCRAPER SPAZZASCIUGA FLOOR COVERING



aspetto
aspect
aspecto
aspect

strisce di agugliato cannettato e tessuto a spazzola
needle rib with brush strips
bandes rayés et fibre à brosse
tiras de moqueta bucles a mil rayas y fibra de cepillo

composizione
composition
composición
composition

strisce di tessuto poliammidico a spazzola perforato
polyamide brush strips perforated
tiras de fibra de poliamida de cepillo perforado
bandes de fibre de polyamide perforées

fondo - backing
soporte - dossier

lattice antiscivolo - anti skid latex
látex antideslizante - latex antidérapant

peso totale - total weight - peso total - poids total (+/- 15%)

+/- 3.160 gr/m2

spessore totale - total height (+/- 15%)
espesor total - épaisseur total

+/- 15 mm

dimensioni pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. 200 x ml 20 ca.
possibilità di tagli in altezza cm 200
possibility of cuttings in 200 cm width
posibilidad de cortes en ancho 200 cm
possibilité de coupes en largeur 200 cm

proprietà elettrostatiche - electrostatic rating
propiedad electrostática - propriété électrostatique

< 2 Kv

solidità colore alla luce - lightfastness
resistencia a la luz - solidité à la lumière

> 5

resistenza all'acqua - waterfastness
resistencia al agua - résistance à l'eau

5

resistenza all'acqua salata - seawaterfastness
resistencia al agua salada - résistance à l'eau salée

5

resistenza allo sfregamento secco/umido
rubbingfastness dry/wet
resistencia al refregamiento seco/húmedo
résistance au frottement sec/humide

4,5

sporco secco - dry soiling - suciedad seca - saleté sèche

4,5

sporco umido - wet soiling - suciedad humeda - saleté humide

4

destinazione

traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema
heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinemas

use


utilisación

utilisation


tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones, exposiciones, hoteles, tiendas, locales públicos, cines
trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hotels, habitations, salons, expositions, cinemas



PARTICOLARE

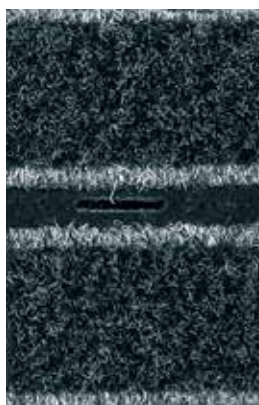

10 GREY

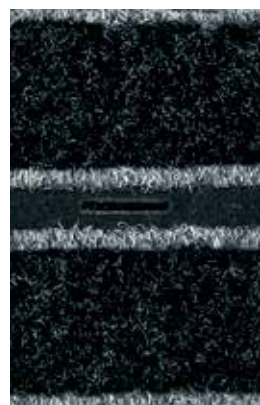

11 BLACK



SPAZZASCIUGA

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

LULU' NEW MAT

aspetto - aspect aspecto - aspect

cutpile

composizione - composition
composición - composition

100% PP

fondo - backing - soporte - dossier

PVC

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.960 g/m²

dimensione tappeti - mats size
medida felpudos - dimension tapis

cm 40x60 - cm 60x90 - cm 90x150 - cm 120X180



42



35



61




87



50



51

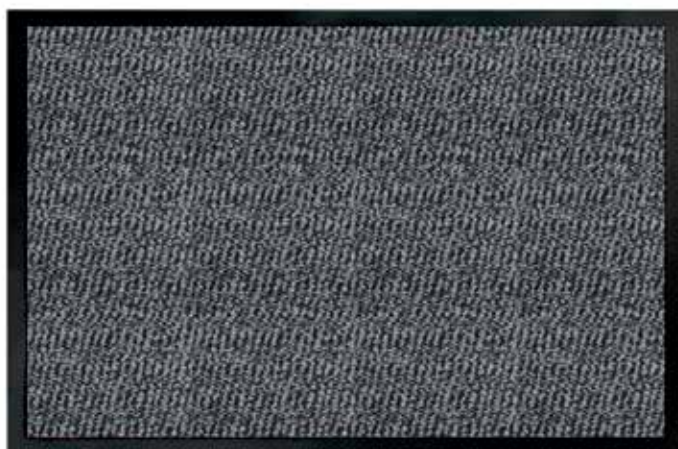

PASSATOIE E ASCIUGAPASSI

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecalino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*

PANAMA TAPPETO MAT E PASSATOIA RUNNER

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Cfl-S1

aspetto - aspect aspecto - aspect

tufted

composizione - composition
composición - composition

100% PP

fondo - backing - soporte - dossier

PVC

peso totale - total weight
peso total - poids total


2.660 g/m2

dimensione tappeti - mats size
medida felpudos - dimension tapis

cm 40 x 60 - cm 60 x 90 - cm 90 x 150

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 90/130/200 x ml 25/30



PASSATOIE E ASCIUGAPASSI

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*

CRICKET/CRICKET-L



	CRICKET	CRICKET-L
aspetto aspect aspecto aspect	piano con bordi laterali flat with edges plano con bordes laterales uni avec bandes latérales	piano senza bordi laterali flat without edges plano sin bordes laterales uni sans bandes laterales
composizione - composition composición - composition	100% PP	100% PP
fondo - backing - soporte - dossier	elastogum	elastogum
impregnazione - soakage impregnación - enduction	totale - total total - total	totale - total total - total
peso totale - total weight - peso total - poids total	1.850 g/m2	1.050 g/m2
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. cm 67/100 x ml 25	h. cm 65/95 x ml 25
destinazione - use utilización - utilisation	abitazioni, corridoi, ingressi houses, passages, entrances viviendas, pasillos, entradas habitations, couloirs, entrées	abitazioni, corridoi, ingressi houses, passages, entrances viviendas, pasillos, entradas habitations, couloirs, entrées



CRICKET

CRICKET-L

PASS-PASS G ECO RUNNER



classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

aspetto
aspect
aspecto
aspect

agugliato monofalda spigato
needled twilled monostratum
punzonado de una sola capa con espigas
aiguilleté chevron

composizione - composition
composición - composition

100% PP

fondo - backing
soporte - dossier

lattice naturale autogiacente - self-laying latex
látex natural autoapoyante - latex autoposant

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

parziale - partial
parcial - partielle

peso totale - total weight - peso total - poids total

950 g/m2

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 67 x ml 30

destinazione - use
utilización - utilisation

abitazioni, corridoi, ingressi - houses, passages, entrances
viviendas, pasillos, entradas - habitations, couloirs, entrées



PASSATOIE E ASCIUGAPASSI

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria.
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations.
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire.
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso.*

classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

composizione
composition
composición
composition

100% fibra polipropilenica di cui 60% in HD
100% PP of which 60% in HD
100% fibra de polipropileno donde el 60% es en HD
100% fibre de polypropilène dont 60% en HD

aspetto - aspect
aspecto - aspect

cannettato - ribbed
bucles de mil rayas - rayé vertical

peso fibra - pile weight
peso pelo - poids poil

760 g/m2 (+/- 7,5%)

peso totale - total weight - peso total - poids total



1.000 g/m2 (+/- 7,5%)

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

ml 30 ca x h.cm 67/80/100/120

destinazione
use
utilización
utilisation

traffico medio, abitazioni, corridoi, ingressi
medium traffic, houses, passages, entrances
tráfico medio, viviendas, pasillos, entradas
trafic moyen, habitations, couloirs, entrées



Possibilità di tagli
Possibility of cuttings
Possibilidad de cortes
Possibilité de coupes

ECO STRIPE RUNNER

classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PP

aspetto - aspect - aspecto - aspect

bifalda - bicolored - bicolor - bicolore

fondo - backing
soporte - dossier

lattice naturale autogiacente - self laying latex
látex natural autoapoyante - latex naturel autoposant

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

parziale - partial
parcial - partielle

peso totale - total weight
peso total - poids total


970 g/m2 (+/- 7,5%)

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 65 x ml 25

destinazione - use
utilización - utilisation


traffico basso, corridoi, ingressi - low traffic, passages, entrances
bajo tráfico, pasillos, entradas - trafic faible, couloirs, entrées



grigio



marrone



rosso



verde



PASSATOIE E ASCIUGAPASSI

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria.
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations.
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire.
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso.*

POLO RUNNER

composizione - composition
composición - composition

75% PP - 25% PES

fondo - backing
soporte - dossier

schiuma gel gofrato - pre-coat duo backing
espuma gel gofrado - mousse de gel gaufré

peso totale - total weight
peso total - poids total






1.320 g/m²

dimensione pezza - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 66 x ml 25

destinazione
use
utilización
utilisation

traffico medio, corridoi, ingressi
medium traffic, passages, entrées
medio tráfico, pasillos, entradas
trafic moyen, couloirs, entrées



PASSATOIE E ASCIUGAPASSI



COPRIGRADINO

ECO

STEP COVER



classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect
aspetto - aspect

cannettato - ribbed
bucles - vertical

sagoma - shape
forma - forme

rettangolare e lunetta - rectangular and round
rectangular y semicircular - rectangulaire et demi-lune

composizione - composition
composición - composition

100% fibra polipropilenica - 100% PP
100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène

dimensione - size
medida - dimension

cm 65x24

confezione - package
caja - boîte


16 pezzi - 16 pieces
16 unidades - 16 pièces

posa
laying
instalación
pose

predisposto nastro biadesivo telato ad alta tenuta
prearranged linen biadhesive strips
predispuesta cinta biadhesiva de alta resistencia
prédisposé avec adhésif toilé double face

destinazione - use
utilización - utilisation

scale interne - internal stairs
escaleras internas - escaliers intérieurs



RETTANGOLO
RECTANGULAR
RECTANGULAIRE



LUNETTA
ROUND
SEMICIRCULAR
DEMI-LUNE


Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

GRANITO RUNNER




119

Dim. Altezze
cm 67/80/100/120/200




109

Dim. Altezze
cm 67/80/100/120/200



689

Dim. Altezze
cm 67/80/100/120/200



790

Dim. Altezze
cm 67/80/100/120/200



199

Dim. Altezze
cm 67/80/100/120/200




GRANITO FORTE RUNNER



73

Dim. Altezze
cm 67/80/100/120/200




83

Dim. Altezze
cm 67/80/100/120/200



92

Dim. Altezze
cm 67/80/100/120/200



87

Dim. Altezze
cm 67/80/100/120/200



84

Dim. Altezze
cm 67/80/100/120/200



52

Dim. Altezze
cm 67/80/100/120/200





RAPID RUNNER




30

Dim. Altezze
cm. 67/80/100/120/200



55

Dim. Altezze
cm. 67/80/100/120/200

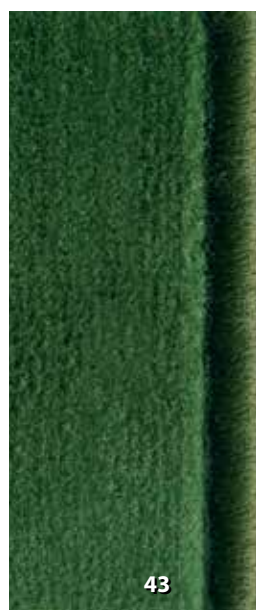

43

Dim. Altezze
cm. 67/80/100/120/200




23

Dim. Altezze
cm. 100/200



08

Dim. Altezze
cm. 67/80/100/120/200

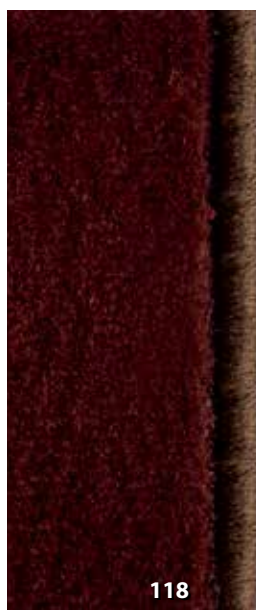

118

Dim. Altezze
cm. 67/80/100/120/200



06

Dim. Altezze
cm. 67/80/100/120/200



04

Dim. Altezze
cm. 100/200



PASSATOIE SU MISURA

GALLES

NON BORDATO
RUNNER



Dim. Altezza
cm 67/80/100/120/200



Dim. Altezza
cm 67/80/100/120/200



Dim. Altezza
cm 67/80/100/120/200



Dim. Altezza
cm 67/80/100/120/200



CAYMAN

RUNNER



Dim. Altezza
cm. 67/80/100/120/200



Dim. Altezza
cm. 67/80/100/120/200



Dim. Altezza
cm. 67/80/100/120/200



Dim. Altezza
cm. 67/80/100/120/200





RESORT RUNNER




236

Dim. Altezze
cm. 80/100/120/200



235

Dim. Altezze
cm. 80/100/120/200

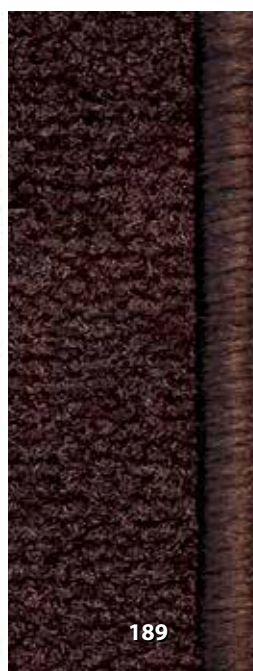

189

Dim. Altezze
cm. 80/100/120/200



425

Dim. Altezze
cm. 80/100/120/200



CARIBE NON BORDATO RUNNER



2230

Dim. Altezze
cm. 65/90/120



2220

Dim. Altezze
cm. 65/90/120



2200

Dim. Altezze
cm. 65/90/120

PASSATOIE SU MISURA

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

LOUVRE

RUNNER



particolare rosso

Dim. Altezza
cm. 80/120



disegno completo

Dim. Altezza
cm. 80/120



particolare blu

Dim. Altezza
cm. 80/120



disegno completo

Dim. Altezza
cm. 80/120



particolare beige

Dim. Altezza
cm. 80/120



disegno completo

Dim. Altezza
cm. 80/120



PASSATOIE SU MISURA

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso


SUITE SYMPHONY

MOZART
RUNNER



297

Dim. Altezza
cm. 67/80/100/120/200

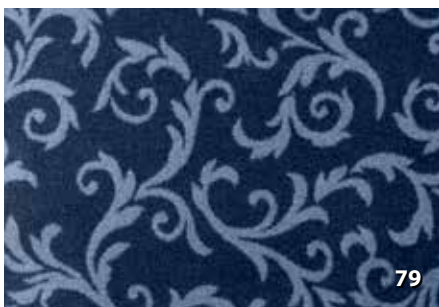

79

Dim. Altezza
cm. 67/80/100/120/200



26

Dim. Altezza
cm. 67/80/100/120/200



16

Dim. Altezza
cm. 67/80/100/120/200



234

Dim. Altezza
cm. 67/80/100/120/200

PASSATOIE SU MISURA

PASSATOIE SU MISURA

PRODOTTO - PRODUCT - PRODUIT					
	LOUVRE	GALLÉS	GRANITO	GRANITO FORTE	RAPID
composizione - composition composición - composición	100% PA	100% PP	100% PA	100% PA	100% PA
peso fibra - pile weight peso fibra - poids fibre	1.050 g/m2	780 g/m2	460 g/m2	650 g/m2	450 g/m2
peso totale - total weight peso total - poids total	1.950 g/m2	1.390 g/m2	1.630 g/m2	1.800 g/m2	1.520 g/m2
spessore totale - total height espesor total - épaisseur total	8 mm	7 mm	5 mm	7 mm	6 mm
fondo backing soporte dossier	juta sintetica action backing jute sintético jute synthétique	schiuma gel gofrato waïel backing espuma gel gofrado mousse gel gaufré	juta sintetica action backing jute sintético jute synthétique	juta sintetica action backing jute sintético jute synthétique	juta sintetica action backing jute sintético jute synthétique
classificazione al fuoco - resistance against fire clasificación al fuego - classement feu	Bfl-s1	-	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
lunghezza pezza - rolllength largo del rullo - longueur de la pièce	ml 25 ca.	ml 25 ca.	ml 25-30 ca.	ml 25-30 ca.	ml 26 ca.
PRODOTTO - PRODUCT - PRODUIT					
	CARIBE	CAYMAN	RESORT	SUITE SYMPHONY MOZART	
composizione - composition composición - composición	100% kokos	100% sisal	100% PA	100% PA	
peso fibra - pile weight peso fibra - poids fibre	2.200 g/m2	1.750 g/m2	1.200 g/m2	900 g/m2	
peso totale - total weight peso total - poids total	2.850 g/m2	2.150 g/m2	2.200 g/m2	1.875 g/m2	
spessore totale - total height espesor total - épaisseur total	8 mm	6 mm	8,5 mm	7 mm	
fondo - backing soporte - dossier	lattice naturale - natural latex látex naturel - latex naturel	lattice naturale - natural latex látex naturel - latex naturel	juta sintetica - action backing jute sintético - jute synthétique	juta sintetica - action backing jute sintético - jute synthétique	
classificazione al fuoco - resistance against fire clasificación al fuego - classement feu	-	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	
lunghezza pezza - rolllength largo del rullo - longueur de la pièce	ml 30 ca.	ml 30 ca.	ml 25 ca.	ml 25/30 ca.	

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*

BATH NEW

PRINTABLE
FLOOR COVERING

composizione - composition composición - composition	100% PES
aspetto - aspect - aspecto - aspect	tufted
fondo - backing - soporte - dossier	waffle backing
peso fibra - pile weight peso pelo - poids poil	980 g/m2
peso totale - total weight peso total - poids total	1.780 g/m2
spessore totale - total height espesor total - épaisseur total	9 mm
dimensioni - sizes medidas - dimensions	h. 100/200 x ml 30 ca.





11




70



75



92

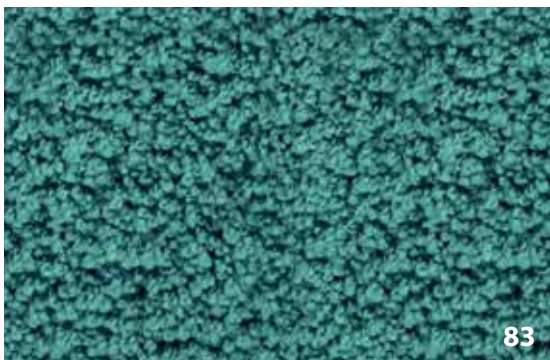

83



ESEMPIO DI TAPPETO STAMPATO



Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

GIARDINETTO



FLOOR COVERING

classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect
aspecto - aspect

velour

composizione - composition
composición - composition

100% fibra polipropilenica out-door - 100% polypropylene out-door fibre
100% fibra de polipropileno out-door - 100% fibre de polypropylène out-door

fondo - backing
soporte - dossier

lattice naturale autogiacente - self-laying latex
látex natural autoapoyante - latex naturel autoposant

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

parziale con resina bilanciata per l'uso - partial with resin balanced for the use
parcial con resina estable para el uso - partielle avec résine balancée pour l'usage

peso totale - total weight - peso total - poids total

1.100 g/m2

dimensione pezza - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 100/200/400 x ml 25

solidità alla luce - lightfastness
resistenza a la luz - solidité à la lumière

massima - maximal
máxima - maximum

destinazione - use
utilización - utilisation

balconi, solarium, terrazze, altre superfici esterne, fiere, esposizioni balconies,
solariums, terraces, other external surfaces,
shows, exhibitions
balcones, solariums, azoteas, otras superficies exteriores,
ferias, exposiciones
balcons, solariums, terrasses, autres surfaces extérieures,
foires, expositions

altre caratteristiche:

- resistente agli agenti atmosferici che esercitano un'azione foto-termo-ossidante
- resistente all'acqua dolce • shock elettrici assenti • articolo realizzato con fibra polipropilenica out-door

other characteristics:

- firm to atmospheric agents that exert a photo-thermo-oxidant action
- firm to fresh water • no electric shocks • item made by 100% polypropylene out-door fibre

otras características:


- resistente contra los agentes atmosféricos que ejercen una acción foto-termo-oxidante
- resistente al agua dulce • no acumula • artículo realizado con fibra polipropileno

autres caractéristiques:


- résistant aux agents atmosphériques qui exercent une action photo-thermo-oxdant
- résistant à l'eau douce • absence d'électricité statique • article réalisé avec des fibres de polypropylène out-door




ROSSO




VERDE



BLU



GRIGIO



ANTRACITE



CANAPA



MOKA



NAVY



BIANCO



NERO

GAZON

FLOOR COVERING



composizione - composition
composición - composition

100% PP UV out-door

fondo - backing - soporte - dossier

peduncoli - nopps - pedúnculos - plots

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.690 g/m2

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm. 200/400 x ml 30

solidità alla luce - lightfastness
resistencia a la luz - solidité à la lumière

ISO 105 B02 >=6

destinazione
use
utilización
utilisation

balconi, piscine, solarium, terrazze, altre superfici esterne
balconies, swimming pools, solariums, terraces, other external surfaces
balcones, piscinas, solariums, azoteas, otras superficies exteriores
balcons, piscines, solariums, terrasses, autres surfaces extérieures



ERBA SINTETICA TUFTED

FLOOR COVERING



ECO



classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% fibra polipropilenica - 100% PP
100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène

fondo - backing - soporte - dossier

lattice - latex - látex - latex

peso totale - total weight - peso total - poids total

1.060 g/m2

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm. 100/200/400 x ml 30

destinazione
use
utilización
utilisation

balconi, piscine, solarium, terrazze
balconies, swimming pools, solariums, terraces
balcones, piscinas, solariums, azoteas
balcons, piscines, solariums, terrasses



VERDE

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*

ERBA SINTETICA TUFTED PALLBOX

FLOOR COVERING

ECO



classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

composizione
composition
composición
composition

100% fibra polipropilenica
100% PP
100% fibra de polipropileno
100% fibre de polypropylène

fondo - backing
soporte - dossier

lattice - latex - látex - latex

peso totale - total weight
peso total - poids total

950 g/m2

destinazione
use
utilización
utilisation

balconi, terrazze, superfici esterne
balconies, terraces, other external surfaces
balcones, azoteas, otras superficies exteriores
balcons, terrasses, autres surfaces extérieures

palbox


da 30 pezzi, misura 200x300 cm
containing 30 rolls, size 200x300 cm
de 30 rollos, medida 200x300 cm
de 30 rouleaux, mesure 200x300 cm

rotoli di misure speciali a richiesta - rolls of special sizes on request

rollos de medidas especiales a solicitud - rouleaux de mesures spéciales sur demande



GREEN COLLECTION


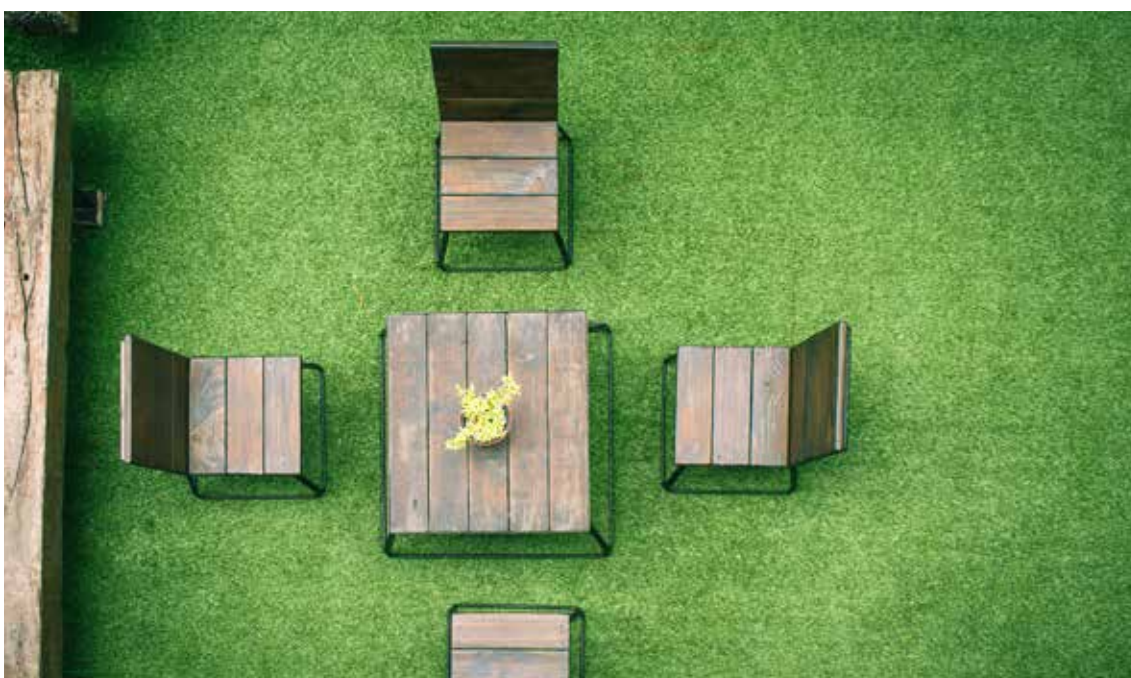


LUXURY GRASS

	MIAMI	SANFORD	ATLANTA	SILVERADO
spessore fibra (±10%) pile height (±10%)	± 25 mm (± 10%)	± 30 mm (± 10%)	± 38 mm (± 10%)	± 38 mm (± 10%)
spessore totale (±10%) total height (±10%)	± 27 mm (± 10%)	± 32 mm (± 10%)	± 40 mm (± 10%)	± 40 mm (± 10%)
punti/m2 (±5%) number of stitches/m2 (±5%)	± 21.420/m2 (± 10%)	± 18.900/m2 (± 10%)	± 21.420/m2 (± 10%)	± 28.350/m2 (± 10%)
composizione composition	65% PE / 35% PP UV resistant	100% PE & PP UV resistant	65% PE / 35% PP UV resistant	100% PE & PP UV resistant
peso fibra (±10%) pile weight (±10%)	± 1.470 g/m2 (± 10%)	± 1.560 g/m2 (± 10%)	± 2.000 g/m2 (± 10%)	± 1.820 g/m2 (± 10%)
peso totale (±10%) total weight (±10%)	± 2.355 g/m2 (± 10%)	± 2.535 g/m2 (± 10%)	± 2.885 g/m2 (± 10%)	± 2.604 g/m2 (± 10%)
supporto primario primary backing	Woven PP Backing	100% PP Black Stabilizzato UV UV Stabilized	Woven PP Backing	100% PP Black Stabilizzato UV UV Stabilized
supporto secondario secondary backing	Latex coating	Latex	Latex coating	Black latex SBR
dimensioni pezze size of the rolls	20/25 ml ca. x h. cm 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in h. cm. 200/400 - possibility of cuttings in 200/400 cm. width			
permeabilità all'acqua waterpermeability	± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m2/min (unfilled)			
utilizzo application	ambienti, giardini, terrazzi, multifunzionale landscaping, gardens, terraces, multifunctional			
garanzia UV UV warranty	9 years	8 years	9 years	7 years

	KANSAS	KENDALL	MALIBU
spessore fibra (±10%) pile height (±10%)	± 45 mm (± 10%)	± 38 mm (± 10%)	± 60 mm (± 10%)
spessore totale (±10%) total height (±10%)	± 47 mm (± 10%)	± 40 mm (± 10%)	± 62 mm (± 10%)
punti/m2 (±5%) number of stitches/m2 (±5%)	± 18.900/m2 (± 10%)	± 30.450/m2 (± 10%)	± 12.600/m2 (± 10%)
composizione composition	100% PE UV resistant	100% PE & PP UV resistant	100% PE UV resistant
peso fibra (±10%) pile weight (±10%)	± 2.275 g/m2 (± 10%)	± 2.470 g/m2 (± 10%)	± 2.752 g/m2 (± 10%)
peso totale (±10%) total weight (±10%)	± 3.145 g/m2 (± 10%)	± 3.470 g/m2 (± 10%)	± 3.723 g/m2 (± 10%)
supporto primario primary backing	100% PP Black Stabilizzato UV UV Stabilized	100% PP Black Stabilizzato UV UV Stabilized	100% PP Black Stabilizzato UV UV Stabilized
supporto secondario secondary backing	Latex	latex	Black latex SBR
dimensioni pezze size of the rolls	20/25 ml ca. x h. cm 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in h. cm. 200/400 - possibility of cuttings in 200/400 cm. width		
permeabilità all'acqua waterpermeability	± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m2/min (unfilled)		
utilizzo application	ambienti, giardini, terrazzi, multifunzionale landscaping, gardens, terraces, multifunctional		
garanzia UV UV warranty	8 years	7 years	7 years

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

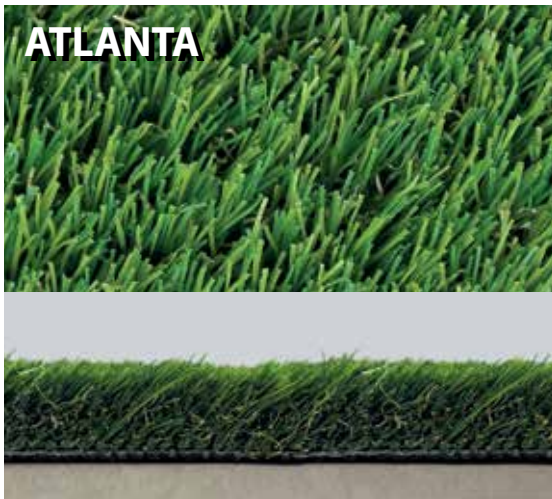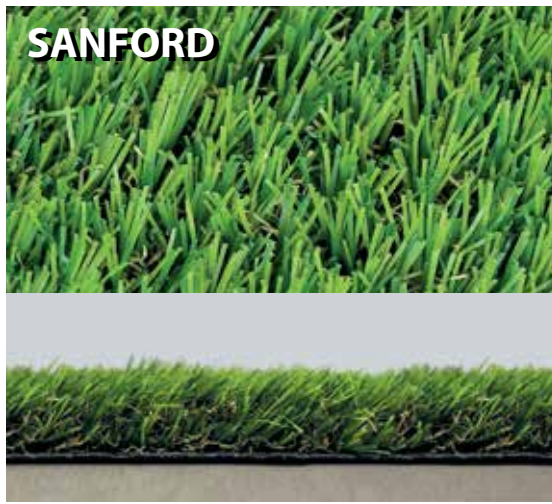

PAVIMENTO TESSILE TUFTED TUFTED FLOOR COVERING

POSSIBILITA' DI TAPPETO SU MISURA E ORLATURA
AVAILABLE IN MATS MADE TO MEASURE WITH OVERLOCKING



BIANCO
WHITE

ROSSO
RED



DISPONIBILI VARIE TIPOLOGIE DI ERBA SINTETICA, PER TUTTE LE ESIGENZE
AVAILABLE IN DIFFERENT KINDS OF SYNTHETIC GRASSCARPET



Tutte le superfici esterne di casa (terrazzi, cortili, giardini) possono diventare un bellissimo prato, facilmente realizzabile grazie alla semplicità di sagomatura e di posa. Tutti gli articoli sono resistenti alle intemperie ed ai raggi solari, con garanzia dai 4 ai 7 anni. Drenanti fino a 60 litri/minuto al m²

All home external surface (terraces, courtyards, gardens) can turn into a beautiful meadow, easy to realize thanks to the simplicity of shaping and laying. All the articles are resistant to the bad weather and to the UV rays, with guarantee from 4 to 7 years. Water permeability 60 ltr/minute m²

DISPONIBILI VARIE TIPOLOGIE DI ERBA SINTETICA, PER TUTTE LE ESIGENZE
AVAILABLE IN DIFFERENT KINDS OF SYNTHETIC GRASSCARPET

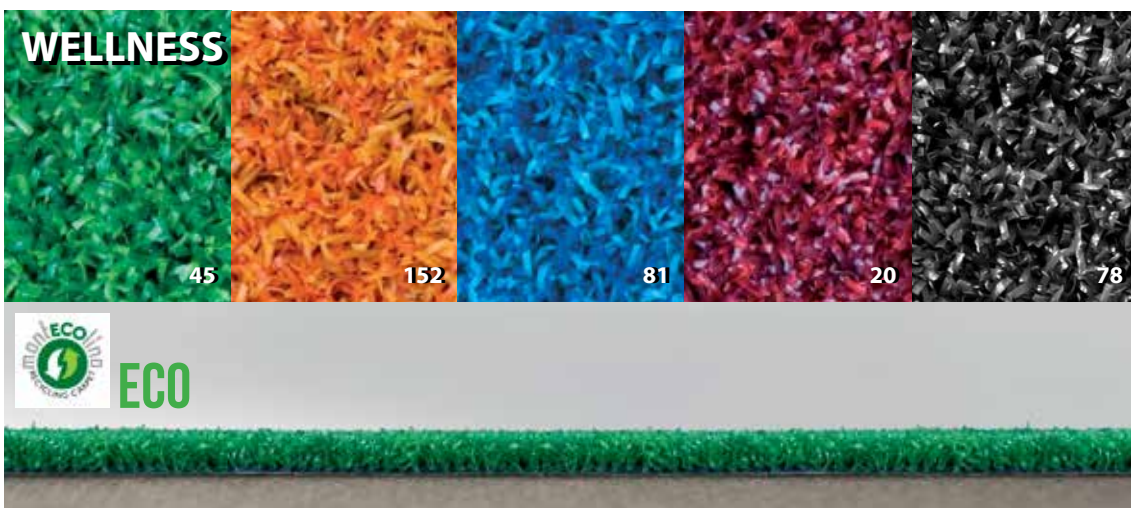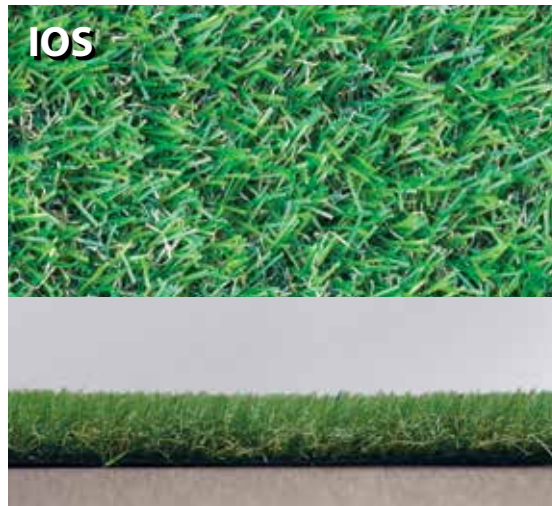



PRODOTTI PRODUCTS	spessore fibra pile height (± 10%)	spessore totale total height (± 10%)	Numero di punti/m2 Number of stitches/m2	composizione composition	peso fibra pile weight	peso totale total weight	supporto primario primary backing	supporto secondario secondary backing	dimensioni pezze size of the rolls	permeabilità all'acqua water permeability	utilizzo use	garanzia UV in europa UV warranty in europe
WELLNESS ECO	± 10 mm (± 10%)	± 12 mm (± 10%)	± 80.640/m2 (± 5%)	5000/8 Drex PP	± 920 gr/m2 (± 10%)	± 1.826/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR	20/25 ml ca. x H. cm. 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in H. cm. 200/400 possibility of cuttings in 200/400 cm width	± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m2/min (unfilled)	ambienti - giardini - terrazzi - multifunzionale locations - gardens - terraces - multifunctional	
PARK 	± 25 mm (± 10%)	± 27 mm (± 10%)	± 18.900/m2 (± 5%)	3750/8 Drex PE 2400/8 Drex PP	± 826 gr/m2 (± 10%)	± 1.610/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				
GOLF	± 15 mm (± 10%)	± 18 mm (± 10%)	± 67.200/m2 (± 5%)	5000/8 Drex PA	± 1.450 gr/m2 (± 10%)	± 2.753/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				
IOS	± 25 mm (± 10%)	± 27 mm (± 10%)	± 13.650/m2 (± 3%)	PE (UV stab.) +PP	± 710 gr/m2 (± 10%)	± 1.540 gr/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				
MILOS	± 35 mm (± 10%)	± 37 mm (± 10%)	± 31.500/m2 (± 10%)	PE (UV stab.) +PP	± 1.750g/m2 (± 10%)	2.850g/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				
DELOS	± 40 mm (± 10%)	± 42 mm (± 10%)	± 9.450/m2 (± 3%)	PE (UV stab.) +PP	± 1.540g/m2 (± 10%)	± 2.750g/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				
KOS	± 50 mm (± 10%)	± 52 mm (± 10%)	± 11.340/m2 (± 10%)	PE (UV stab.) +PP	± 2.217g/m2 (± 10%)	± 3.317g/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				



Mod. Rudolph Rosso



Mod. Rudolph Blu



Mod. Rudolph Verde



Mod. Rudolph Nero



Mod. Rudolph Bianco



Mod. Merry Christmas Rosso



Mod. Merry Christmas Blu



Mod. Merry Christmas Verde



Mod. Orsetto

PEZZE/ROLLS/PIEZAS/PIÈCES:

- Abeti, Renne, Scritte, Alberelli
h.cm. 100/200 x 30/33 ml
- Rudolph, Merry Christmas, Agrifoglio
h.cm. 100 x 30/33 ml
- Orsetto
h.cm. 66/100/200 x 30/33 ml



Mod. Alberelli Rosso



Mod. Alberelli Blu



Mod. Agrifoglio Rosso



Mod. Agrifoglio Blu



Mod. Scritte Rosso



Mod. Scritte Blu



Mod. Abeti




Mod. Renne



Mod. Merry glitter



Mod. Tinta Unita

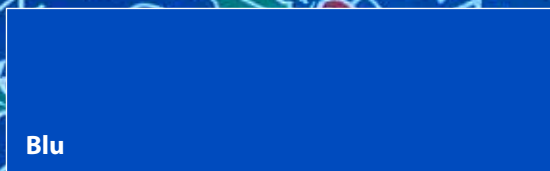

Blu





Mod. Arbrisseaux Rosso



Mod. Arbrisseaux Blu



Mod. Rennes



Mod. Houx

PEZZE/ROLLS/PIEZAS/PIÈCES:

- **Rennes, Arbrisseaux**
h.cm. 100/200 x 30/33 ml
- **Houx**
h.cm. 100 x 30/33 ml



PALLBOX NATALE **ECO**

classificazione al fuoco - resistance against fire
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

composizione - composition
composición - composition

100% PP

fondo - backing - soporte - dossier

lattice - latex - látex - latex

disegni - designs - dibujos - dessins

4



rotoli di misure speciali a richiesta - rolls of special sizes on request
rollos de medidas especiales a solicitud - rouleaux de mesures spéciales sur demande



AGRIFOGLIO
nr. 50 rotoli da cm.100x600



ALBERELLO ROSSO
nr. 50 rotoli da cm.100x600



ORSETTO ROSSO
nr. 50 rotoli da cm.66x500



TINTA UNITA ROSSO
nr. 50 rotoli da cm.66x500

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso





fesTAppeto ECO



RENNE - cm. 100x64 - 50 pz.

Tappeto natalizio tradizionale stampato su feltro di polipropilene con fondo in resina

Traditional Christmas mat printed on PP felt with latex backing

Felpudo tradicional navideño en fieltro de polipropileno con soporte en látex

Tapis de Noël en feutre de polypropylène avec dossier en latex



RENNES - cm. 60x40 - 50 pz.



RENNES - cm. 100x64 - 50 pz.



BABBO NATALE - cm. 64X40 - 50 pz.



PÈRE NÖEL - cm. 50X70 - 50 pz.



PAPA' NATALE - cm. 64X40 - 50 pz.



ABETI - cm. 75X50 - 50 pz.

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso


CHRISTMAS BOX

- Tappetino natalizio stampato in digitale con fondo antiscivolo
- Misura disponibile cm 70x50
- conf. da 30 pezzi assortiti (10 pezzi per disegno)

- Christmas mat digital printed with antislip backing
- Size cm.50x70
- Box of 30 pieces (10 pieces par each design)

- Tapis de Noël numérique imprimé avec dossier anti-dérapant
- Dimension cm.50x70
- Boîte de 30 pièces (10 pièces par dessin)

- Alfombra de Navidad digital impresa con fondo antideslizante
- Dimensión cm.50x70
- Caja de 30 piezas (10 piezas por cada dibujo)

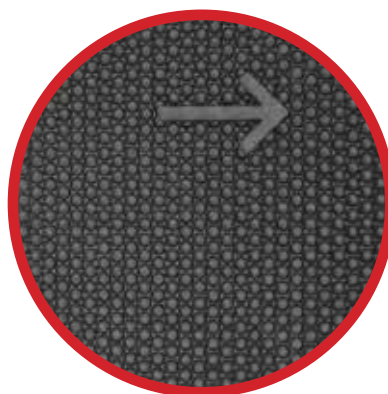

**FONDO ANTISCIVOLO
ANTISLIP BACKING
DOSSIER ANTI-DÉRAPANT
FONDO ANTIDESLIZANTE**





Stopper

• Sopra un feltro resistente con grandi capacità di assorbimento e ritenzione dei liquidi

• A resistant felt on top, with high capacity of water absorption and retention

• Sobre un fieltro resistente con grandes capacidades de absorción y retención de líquidos

• Au-dessus un feutre résistant avec grandes capacités d'absorption et de rétention des liquides




• Sotto una pellicola impermeabile di sicurezza con proprietà antiscivolo

• Underneath, a waterproof anti-slip film

• Debajo una película impermeable de seguridad, con propiedad antideslizante

• Au-dessous une pellicule imperméable de sécurité avec propriété antidérapante



Niente più **macchie, rumori, umidità.**
No more **spots, noises, moisture.**
No más **manchas, ruidos, humedad.**
Pas plus **taches, bruits, humidit.**



aspetto - aspect
aspecto - aspect

piano - flat
plano - uni

composizione - composition
composición - composition

100% fibre sintetiche - 100% synthetic fibres
100% fibras sintéticas - 100% fibres synthétiques

peso totale - total weight
peso total - poids total

250 g/m²

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimensions des pièces

h. cm 100/200 x 25 ml

destinazione - use
utilización - utilisation

protezione superfici - surface protection
protección superficies - protection surfaces

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

NASTRI BIADESIVI TELATI - LINEN BIADHESIVE TAPES CINTAS BIADHESIVAS DE TELA RUBANS BI-ADHÉSIF TOILÉS



supporto - support - soporte - support	tessuto cotone - cotton cloth - tejido algodón - tissu coton
carico di rottura - breaking load carga de ruptura - résistance à la rupture	26,5 Kg/cm
adesione - adhesion adhesión - adhérence	g/cm 250/400 adesivizzazione inferiore sul lato pavimento per consentire la totale rimozione del nastro senza residui lower adhesion on the floor side to allow the total removal of the tape without leaving any glue trace adhesivo inferior en el lado del suelo para permitir la completa eliminación de la cinta sin residuos la partie de l'adhésif fixé au sol ne laisse aucun résidu après son enlèvement
dimensioni - dimensions medidas - dimensions	spessore - thickness - espesor - épaisseur mm 0,25 altezza - width - ancho - largeur mm 40/25/15 lunghezza - length - largo - longueur ml 50
adesivo - adhesive - adhesivo - adhésif	caucciù - caoutchouc - caucho
liner	carta bisiliconata gr.78 - bi-siliconed paper gr.78 papel bisiliconado gr.78 - papier bisiliconé gr.78
utilizzo use utilización utilisation	posa pavimenti per mostre e fiere to be used in laying floors for shows and fairs instalación pavimentos para salones y exposiciones pose de revêtements sol pour salons et expositions
confezioni - packing cajas - boîtes	scatole da 20/32/52 nastri - boxes of 20/32/52 tapes cajas de 20/32/52 cintas - boîtes de 20/32/52 rubans

NASTRI BIADESIVI NON TELATI LINEN BIADHESIVE TAPES (NOT LINEN) CINTAS BIADHESIVAS (NO DE TELA) RUBANS BI-ADHÉSIF (NO TOILÉS)



supporto - support soporte - support	LDPE semitrasparente blu - LDPE semitransparent blue LDPE semitrasparente azul - LDPE semi-transparent bleu
carico di rottura - breaking load carga de ruptura - résistance à la rupture	17 N/cm
adesione - adhesion adhesión - adhérence	g/cm 250/400 adesivizzazione inferiore sul lato pavimento per consentire la totale rimozione del nastro senza residui lower adhesion on the floor side to allow the total removal of the tape without leaving any glue trace adhesivo inferior en el lado del suelo para permitir la completa eliminación de la cinta sin residuos la partie de l'adhésif fixé au sol ne laisse aucun résidu après son enlèvement
dimensioni - dimensions medidas - dimensions	spessore - thickness - espesor - épaisseur mm 0,14 altezza - width - ancho - largeur mm 50 lunghezza - length - largo - longueur ml 50
adesivo - adhesive - adhesivo - adhésif	gomme sintetiche sulla faccia interna, gomme sintetiche removibili sulla faccia esterna synthetic rubbers on the internal face, removable synthetic rubbers on the external face gomas sintéticas sobre la cara interna, gomas sintéticas removibles sobre la cara externa gommess syntétiques sur la face intérieure, gommess syntétiques amovibles sur la face extérieure
liner	carta bisiliconata gr.78 - bi-siliconed paper gr.78 papel bisiliconado gr.78 - papier bisiliconé gr.78
utilizzo use utilización utilisation	posa temporanea pavimenti per mostre e fiere to be used in temporary laying floors for shows and fairs instalación temporal de pavimentos para salones y exposiciones pose temporaire de revêtements sol pour salons et expositions
confezioni - packing cajas - boîtes	scatole da 12 nastri - boxes of 12 tapes cajas de 12 cintas - boîtes de 12 rubans utilizzo use utilización utilisation

GEOTESSILE

PER ERBE SINTETICHE
FOR SYNTHETIC GRASS

FELTRO A BASE DI POLIPROPILENE

- Da utilizzare come fondo di protezione, prima della posa di manti erbosi sintetici
- Altezza/peso/colore del prodotto **variano** a seconda delle disponibilità a magazzino
- **In fase di ORDINE contattare l'ufficio commerciale**

POLYPROPYLENE FELT

- To be used as a protective base before installing synthetic turf.
- Width/weight/colour of the product vary **depending** on stock availability.
- **When ordering, please contact the sales office.**

FEUTRE À BASE DE POLYPROPYLÈNE

- À utiliser comme base de protection avant l'installation du gazon synthétique.
- La largeur/le poids/la couleur du produit **varient** en fonction de la disponibilité des stocks.
- **Lors de votre commande, merci de contacter le bureau commercial.**

FIELTRO A BASE DE POLIPROPILENO

- Para utilizar como base protectora antes de instalar césped sintético.
- El ancho/el peso/el color del producto **varían** según la disponibilidad de stock.
- **Al realizar el pedido, póngase en contacto con la oficina de ventas.**



composizione - composition composición - composition	film di poliestere trattato - treated film of polyester película en poliéster tratada - film en polyester traité
spessore - thickness espesor - épaisseur	75 micron
carico alla rottura breaking load carga de ruptura résistance à la rupture	> 15 N/mm
allungamento alla rottura extension at break extensión a la ruptura allongement à la rupture	150%
dimensione rotoli size of the rolls medida rollos dimension des pièces	h. cm. 30 x 50 ml h. cm. 30 x 100 ml h. cm. 30 x 200 ml
destinazione use utilización utilisation	per giunte incollate tra teli di erbe sintetiche (rispetta la normativa FIFA) for glued joints between two strips of synthetic grass (observes the FIFA regulations) por juntas pegadas entre dos rollos de césped artificial (sigue la normativa FIFA) pour collage des joints entre deux rouleaux de gazon synthétique (observe la normative FIFA)



SUPPORTO PER GIUNTE

ELASTOGUM

aspetto - aspect - aspecto - aspect	piano - flat plano - plat
composizione composition composición composition	100% gomma SBS-SBR nera 100% SBS-SBR black rubber 100% goma SBS-SBR negra 100% gomme SBS-SBR noire
peso totale - total weight peso total - poids total	1.100 g/m2
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h.cm 100 x ml 50



POLIETILENE IN FOGLIA - FILM LDPE GREEN - POLIETILENO EN HOJA - POLYÉTHYLÈNE EN FEUILLE

spessore - thickness espesor - épaisseur	60/100 micron
peso - weight peso - poids	55/92 g/m2
peso bobina - weight of the roll peso rollo - poids du rouleau	60 kg approx.
altezza - width ancho - largeur	rotoli da cm. 110 apribili a cm. 440 rolls cm. 110 width that can be opened till cm. 440 rollos de cm. 110 / abiertos llegan a cm. 440 rouleaux de cm. 110 avec développement à cm. 440
area di copertura - covering area área de cobertura - zone de couvrir	1.100/670 m2 (+/- 10%)
destinazione use utilización utilisation	protezione superfici di usura heavy traffic surfaces protection protección superficies de desgaste protection des surfaces d'usure



per minimo kg 1000 possibilità di stampa a 1 colore - printable at 1 colour for a minimum quantity of 1000 Kg
por mínimo kg 1000 posibilidad de impresión a 1 color - par minimum de kg 1000 possibilité d'impression à 1 couleur

SOTTOMOQUETTE



aspetto - aspect aspetto - aspect	piano - flat plano - plat
composizione - composition composición - composition	100% PP-PES
peso totale - total weight peso total - poids total	650 g/m2
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h.cm 200 x 30 ml
destinazione use utilización utilisation	supporto alle moquette tufting come spessore ed isolamento under tufting to make density and isolation soporte a las moquetas tufting como espesor y aislamiento support aux moquettes tuftées comme épaisseur et isolement

POLIETILENE ESTENSIBILE BIANCO - WHITE POLYETHYLENE STRETCH FILM POLIETILENO EXTENSIBLE BLANCO - POLYÉTHYLÈNE EXTENSIBLE BLANC





• cm 50 x ml 190/200
bianco - white
blanco - blanc



• cm 12,5 x ml 150
trasparente - transparent
transparente - transparent

spessore - thickness espesor - épaisseur	0,023 mm
peso/misure - weight/sizes peso/medidas - poids/dimensions	2,5 kg/rotolo cm 50 x ml 190/200 - 0,45 kg/rotolo cm 12,50 x ml 150 2,5 kg/roll cm 50 x ml 190/200 - 0,45 kg/roll cm 12,50 x ml 150 2,5 kg/rollo cm 50 x ml 190/200 - 0,45 kg/rollos cm 12,50 x ml 150 2,5 kg/rouleau cm 50 x ml 190/200 - 0,45 kg/rouleau cm 12,50 x ml 150
destinazione - use utilización - utilisation	protezione, imballi, etc. - protection, packing, etc. protección, embalajes, etc. - protection, emballages, etc.
confezione - package cajas - boîtes	h. 50 cm scatole da 6 rotoli - h. 12,5 cm scatole da 48 rotoli h. 50 cm boxes of 6 rolls - h. 12,50 cm boxes of 48 rolls h. 50 cm cajas de 6 rollos - h. 12,5 cm cajas de 48 rollos h. 50 cm boîtes de 6 rouleaux - h. 12,5 cm boîtes de 48 rouleaux

BORDO IN GOMMA - RUBBER EDGE - BORDE EN GOMA - BORD EN GOMME

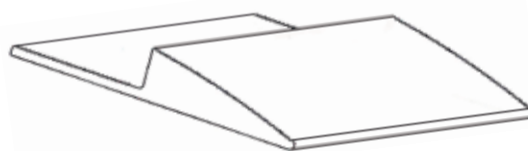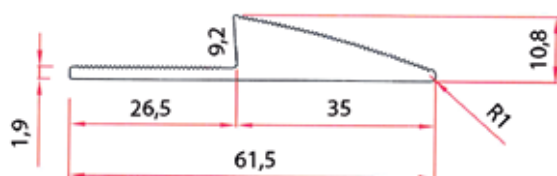

Dimensione pezze-size of the rolls
Medida piezas-dimension des pieces

ml. 30



POLIURETANO



composizione - composition
composición - composition

100% PU

spessore-thickness
espesor-épaisseur

3/10 mm.

dimensione pezze-size of the rolls
medida piezas-dimension des pieces

h.cm.200 x ml 10 (3 mm)
h.cm.200 x ml 10 (10 mm)



3 mm.



10 mm.

SPUGNA AUTOADESIVA

peso totale - total weight
peso total - poids total

360 gr/mq

spessore-thickness
espesor-épaisseur

3,4 mm.

altezza-width-ancho-largeur

h.cm.160



COLLE ADESIVE - ADHESIVE GLUES COLAS ADHESIVAS - COLLES ADHÉSIVES

E' un adesivo a base di resina poliuretanica igroindurente monocomponente pronto per l'uso, adatto per l'incollaggio sia interno che esterno delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica. Il prodotto di consistenza pastosa è facilmente applicabile con spatola dentata n. 3 o 4 ed è utilizzabile a temperature variabili tra gli 0°C e i +35°C con un tempo aperto di 90 minuti a 23°C. Il consumo ottimale è di ca. 250-260 gr per metro lineare di banda di giunzione da cm 30. Dopo l'indurimento (ca. 24 ore) Ultrabond Turf PU 1K diventa elastico, resistente all'umidità, all'acqua, al calore ed agli agenti atmosferici.

Confezioni: Fustino da 15 kg / Fustino da 7 kg / Salsicciotto alluminio da 600 cc.

It is a polyurethan hygrohardening monocomponent glue. It is used for the bonding of the jointing strips between synthetic grass rolls, both indoor and outdoor. The product, with a doughy consistency, is easy to apply using a notched trowel nr. 3 or 4. The temperature can vary between 0°C and +35°C with an open time of 90 minutes at +23°C. Optimal use: approx. 250-260 gr per linear meter of 30 cm wide jointing strips. After the hardening (24 hours approx.) Ultrabond Turf PU 1K becomes elastic, humidity proof, water proof, heat proof and resistant to atmospheric agents.

Packaging: drum of 15 Kg / drum of 7 Kg / aluminium bags of 600 cc

Es una cola a base de resina poliuretánica higróendurecedora monocomponente. Apto para el encolamiento interior y exterior de las bandas de unión entre los rollos de césped sintético. Esta cola, con una consistencia pastosa, puede ser aplicada facilmente mediante una espátula dentada nr. 3 o 4, y no debe ser utilizada a temperaturas inferiores a 0°C o superiores a +35°C, con un tiempo abierto de 90 minutos a +23°C. Consumo optimal: 250-260 gr aprox. por metro lineal de banda de unión de 30 cm de ancho. Después el endurecimiento (24 horas aprox.) Ultrabond Turf PU 1K se pone elástico, resistente a la humedad, al agua, al calor y a los agentes atmosféricos.

Confecciones: tambor de 15 Kg / tambor de 7 Kg / bolsa de aluminio de 600 cc

Elle est une colle à base de résine polyuréthanique, hygro-durcisseur monocomposant. Apte pour le collage intérieur et extérieur des bandes de jonction pour la pose du gazon synthétique. Le produit, de consistance pâteuse, peut être facilement appliqué avec une spatule crantée nr. 3 ou 4 et qui est utilisable à des températures supérieures à 0°C et inférieures à +35°C, avec un temps ouvert de 90 minutes à +23°C. Consommation optimale: 250-260 gr par mètre linéaire de bande de jonction de 30 cm de large. Après le durcissement (24h environ) Ultrabond Turf PU 1K devient élastique, résistant à l'humidité, à l'eau, à la chaleur et aux agents atmosphériques.

Confections: baril de 15 Kg / baril de 7 Kg / sachet d'aluminium de 600 cc



Ultrabond Turf PU 1K

ART.1 - TUBETTI SCALE PER PASSATOIE - Ø11 MM

materiale - material
material - matériel

alluminio - aluminium
aluminio - aluminium

ottone - brass
latón - laiton

finiture - finishing
acabado - finitions

bril cromo - bril oro

ottone - brass
latón - laiton

misure - sizes
medidas - dimensions

cm 67 / 80 / 100 / 120


diametro tubo - diameter of the tube
diámetro del tubo - diamètre du tube

Ø 11 mm

disponibili anche a misura solo su richiesta - also available made to measure on request
disponibles también a medida sólo sobre solicitud - disponibles aussi à la mesure seulement sur demand



ART.2 - OCCHIOLO DI FISSAGGIO

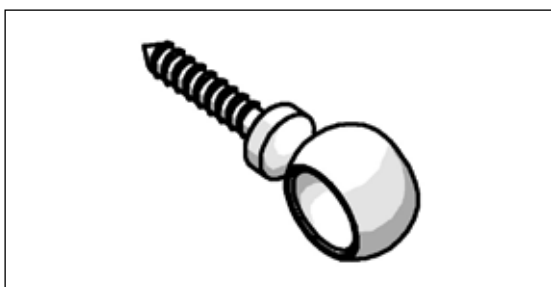

materiale
material
material
matériel

ottone e ottone cromato
brass and chrome brass
latón y latón cromado
laiton et laiton chromé


finiture - finishing
acabado - finitions

bril cromo - bril oro

diametro - diameter
diámetro - diamètre

Ø 11 mm

ART.3 - CERNIERA DI FISSAGGIO

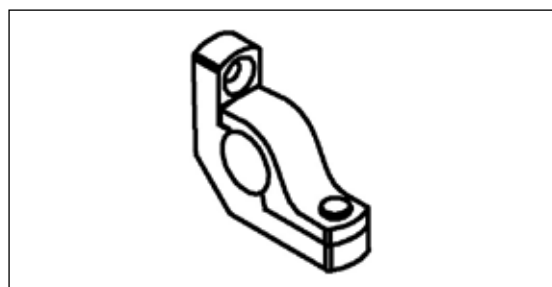

materiale
material
material
matériel

ottone e ottone cromato
brass and chrome brass
latón y latón cromado
laiton et laiton chromé

finiture - finishing
acabado - finitions


bril cromo - bril oro

diametro - diameter
diámetro - diamètre

Ø 11 mm

ART.4 - POMELLO DI CHIUSURA



materiale - material	ottone e ottone cromato
material - matériel	brass and chrome brass
	latón y latón cromado
	laiton et laiton chromé
finiture - finishing	bril cromo - bril oro
acabado - finitions	
diametro - diameter	Ø 11 mm
diámetro - diamètre	

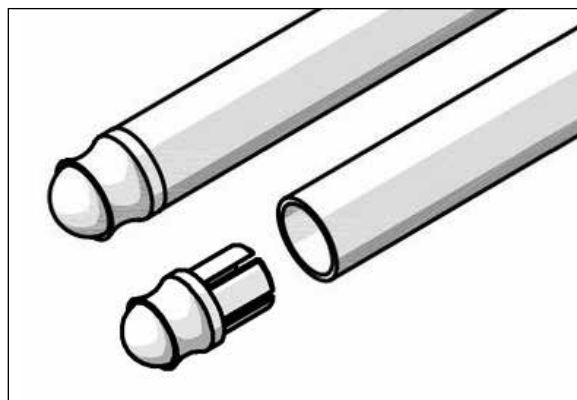

ART.5 - PROFILO SOGLIA

materiale - material	alluminio - aluminium	ottone - brass
material - matériel	aluminio - aluminium	latón - laiton
finiture - finishing	anodizzato argento - anodised silver	ottone - brass
acabado - finitions	anodizado plata - anodisé argent	latón - laiton
misure - sizes	cm 67 / 80 / 100 / 120	
medidas - dimensions		
larghezza profilo - Profile length	30 mm	
Longitud perfil - Longueur du profilé		

disponibili anche a misura solo su richiesta - also available made to measure on request
disponibles también a medida sólo sobre solicitud - disponibles aussi à la mesure seulement sur demand

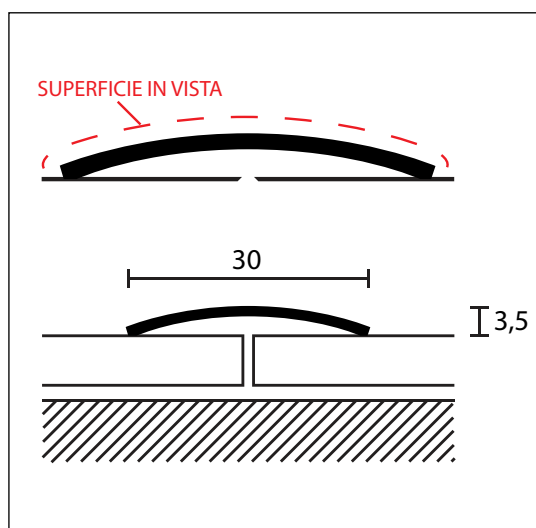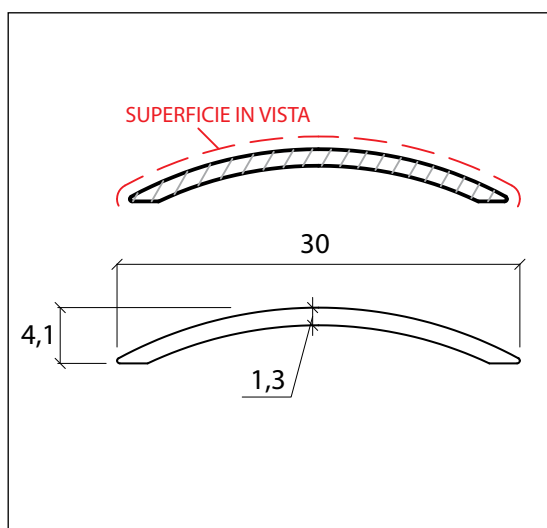

GRAND PRIX VELOUR

composizione - composition
composición - composition

60% PP – 40% PES

aspetto - aspect - aspecto - aspect

agugliato velour - needlefelt velour - punzonado velour - aiguilleté velours

fondo - backing - soporte - dossier

lattice sintetico - synthetic latex - látex sintético - latex synthétique

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.800 g/m2 (+/- 15%)

peso fibra - pile weight
peso fibra - poids poil

490 g/m2 (+/- 15%)

dimensione pezze - length of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

ml 30 ca x h.cm 200

destinazione - use
utilización - utilisation

automotive



grigio



antracite



nero



retro

GRAND PRIX 5/2



composizione - composition
composición - composition

60% PP – 40% PES

aspetto - aspect - aspecto - aspect

cannettato - ribbed - bucles de mil rayas - rayé

fondo - backing - soporte - dossier

lattice sintetico - synthetic latex - látex sintético - latex synthétique

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.800 g/m2 (+/- 15%)

peso fibra - pile weight
peso fibra - poids poil

490 g/m2 (+/- 15%)

dimensione pezze - length of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

ml 30 ca x h.cm 200

destinazione - use
utilización - utilisation


automotive



antracite



nero



retro

RALLY GOMMATO VELOUR

composizione - composition
composición - composition

60% PP - 40% PES

aspetto - aspect - aspecto - aspect

agugliato velour - needlefelt velour - punzonado velour - aiguilleté velours

fondo - backing - soporte - dossier

lattice schiumato - latex foam - espuma de látex - mousse de latex

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.310 g/m2 (+/-5%)

peso fibra - pile weight
peso fibra - poids poil

400 g/m2 (+/-5%)

dimensione pezze - length of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

ml 30 ca x h.cm 200

destinazione - use
utilización - utilisation

automotive



antracite



nero



retro

RALLY 2/2 GOMMATO



composizione - composition
composición - composition

60% PP - 40% PES

aspetto - aspect - aspecto - aspect

cannettato - ribbed - bucles de mil rayas - rayé

fondo - backing - soporte - dossier

lattice sintetico - synthetic latex - látex sintético - latex synthétique

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.310 g/m2 (+/-5%)

peso fibra - pile weight
peso fibra - poids poil

400 g/m2 (+/-5%)

dimensione pezze - length of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

ml 30 ca x h.cm 200

destinazione - use
utilización - utilisation

automotive



antracite



nero



retro

*Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso*

MCD 550 VELOUR

composizione - composition composición - composition	75% PP – 25% PES
aspetto - aspect - aspecto - aspect	agugliato velour - needlefelt velour - punzonado velour - aiguilleté velours
fondo - backing - soporte - dossier	poudrette
peso totale - total weig peso total - poids total	1.740 g/m2 (+/-5%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids poil	545 g/m2 (+/-5%)
dimensione pezze - lenght of the rolls medida piezas - dimension des pièces	ml 30 ca x h.cm 200
destinazione - use utilisación - utilisation	automotive




grigio



antracite



nero



retro

DAYTONA

composizione - composition composición - composition	90% PP – 10% PES
aspetto - aspect - aspecto - aspect	agugliato velour - needlefelt velour - punzonado velour - aiguilleté velours
fondo - backing - soporte - dossier	poudrette
peso totale - total weig peso total - poids total	1.500 g/m2 (+/-5%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids poil	455 g/m2 (+/-5%)
dimensione pezze - lenght of the rolls medida piezas - dimension des pièces	ml 30 ca x h.cm 200
destinazione - use utilisación - utilisation	automotive



antracite




nero



retro

LUXURY

composizione - composition composición - composition	100% PP
aspetto - aspect - aspecto - aspect	cut pile
fondo - backing - soporte - dossier	crumtech
peso totale - total weight peso total - poids total	3.076 g/m2 (+/- 15%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids poil	1.500 g/m2 (+/- 15%)
dimensione pezze - length of the rolls medida piezas - dimension des pièces	ml 30 ca x h.cm 200
destinazione - use utilización - utilisation	automotive

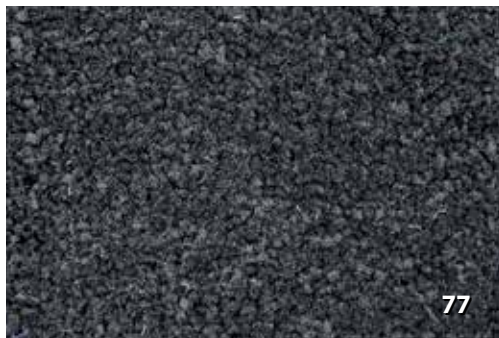

EXECUTIVE

composizione - composition composición - composition	100% PA 6.6
aspetto - aspect - aspecto - aspect	tufted velour
fondo - backing - soporte - dossier	gel coating
peso totale - total weight peso total - poids total	2.090 g/m2 (+/-5%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids poil	680 g/m2 (+/-5%)
dimensione pezze - length of the rolls medida piezas - dimension des pièces	ml 30 ca x h.cm 200
destinazione - use utilización - utilisation	automotive



105




236



319



422



425



327



retro

CLARK

CLARK CL

composizione - composition composición - composition	100% PP
aspetto - aspect - aspecto - aspect	tufted
fondo - backing - soporte - dossier	poudrette
peso totale - total weight peso total - poids total	1.950 g/m2 (+/-10%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids poil	490 g/m2 (+/-10%)
dimensione pezze - length of the rolls medida piezas - dimension des pièces	ml 30 ca x h.cm 200
destinazione - use utilización - utilisation	automotive

composizione - composition composición - composition	100% PP
aspetto - aspect - aspecto - aspect	tufted
fondo - backing - soporte - dossier	poudrette
peso totale - total weight peso total - poids total	1.727 g/m2 (+/-10%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids poil	400 g/m2 (+/-10%)
dimensione pezze - length of the rolls medida piezas - dimension des pièces	ml 30 ca x h.cm 200
destinazione - use utilización - utilisation	automotive

CLARK


CLARK CL



78




05




75



retro




99



retro


PREMIUM PLUS

composizione - composition composición - composition	100% PP
aspetto - aspect - aspecto - aspect	tufted
fondo - backing - soporte - dossier	precoat duo
peso totale - total weig peso total - poids total	2.160 g/m2 (+/-10%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids poil	670 g/m2 (+/-10%)
dimensione pezze - lenght of the rolls medida piezas - dimension des pièces	ml 30 ca x h.cm 200
destinazione - use utilisación - utilisation	automotive




PREMIUM PLUS CL

composizione - composition composición - composition	100% PP
aspetto - aspect - aspecto - aspect	tufted
fondo - backing - soporte - dossier	precoat duo
peso totale - total weig peso total - poids total	2.310 g/m2 (+/-10%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids poil	650 g/m2 (+/-10%)
dimensione pezze - lenght of the rolls medida piezas - dimension des pièces	ml 30 ca x h.cm 200
destinazione - use utilisación - utilisation	automotive




WALKER NEW

composizione - composition composición - composition	100 % PES
aspetto - aspect - aspecto - aspect	tufting
fondo - backing - soporte - dossier	gel coating
peso totale - total weig peso total - poids total	2.265 g/m2 (+/-10%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids poil	600 g/m2 (+/-10%)
dimensione pezze - lenght of the rolls medida piezas - dimension des pièces	ml 30 ca x h.cm 200
destinazione - use utilización - utilisation	automotive




WALKER GRIP NEW

composizione - composition composición - composition	100 % PES
aspetto - aspect - aspecto - aspect	tufting
fondo - backing - soporte - dossier	tuft bscking
peso totale - total weig peso total - poids total	1.995 g/m2 (+/-10%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids poil	600 g/m2 (+/-10%)
dimensione pezze - lenght of the rolls medida piezas - dimension des pièces	ml 30 ca x h.cm 200
destinazione - use utilización - utilisation	automotive

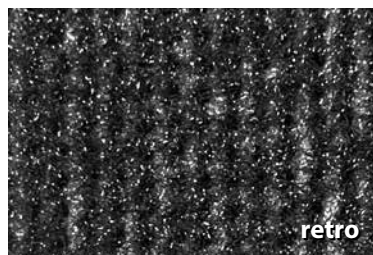

EASY GARDEN

INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI PER LA POSA DELLE ERBE SINTETICHE
INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR THE LAYING OF SYNTHETIC GRASS

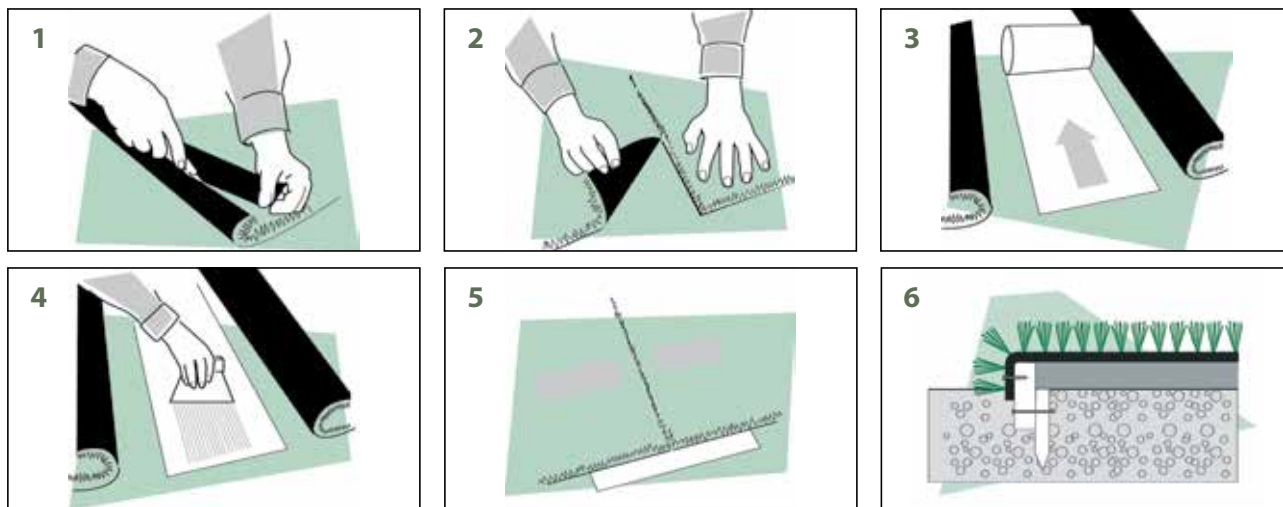

- 1 - tagliare la fuga (tagliare sempre sul rovescio)
- 2 - la distanza fra le giunture non deve superare i 4 mm
- 3 - posizionare il nastro sotto i teli da giuntare
- 4 - applicare la giusta quantità di colla
- 5 - premere l'erba sintetica sull'adesivo
- 6 - easy garden (solo nei parchi e sui campi da gioco) deve essere fissato saldamente al terreno con listelli di legno

- 1 - cut the edges of the carpet (always cut on reverse)
- 2 - the width of the joints should be maximum 4 mm
- 3 - set the tape under the strips of synthetic grass
- 4 - apply the exact quantity of glue
- 5 - press the back side of carpet into the glue
- 6 - easy garden (only in parks and playgrounds) has to be tightly fixed at the ground with wood listels

CONTROLLO DEL SOTTOSUOLO

- 1 Assicurarsi che tutte le superfici da coprire siano piatte e stabili
- 2 Controllare che tutte le bonifiche necessarie al sottosuolo siano state eseguite.
- 3 L'erba sintetica è un prodotto drenante che permette il passaggio dell'acqua in modo trasversale verso il terreno che la assorbe.
Su pavimenti preesistenti, come cemento, asfalto, terrazze, solarium, ecc., l'effetto drenante è dato unicamente dalla pendenza del pavimento.
• verificare se esiste questa pendenza tanto da evitare il ristagno dell'acqua sulla moquette
• scegliere tra una posa temporanea (senza uso di collanti) o una posa permanente.
- 4 La **posa temporanea o libera** permette di salvaguardare il pavimento sottostante, di riarrangiare l'erba e riutilizzarla poi all'occorrenza; si usano nastri biadesivi e si stabilizzano i teli ponendo su angoli e giunte oggetti pesanti (vasi, mobili etc.). Questa posa risente naturalmente delle mutazioni climatiche che ne possono variare la stabilità dimensionale.
- 5 La **posa permanente o fissa** viene effettuata quando non si deve salvaguardare il pavimento sottostante e si vuole un risultato definitivo. In questo caso si utilizza una colla bicomponente per esterni tipo Ultrabond Turf della Mapei.

UNDERGROUND CHECK UP

- 1 All the surfaces have to be flat and steady
- 2 Make all the land reclamation required
- 3 The synthetic grass is a draining product that allows the transit of the water in transversal way towards the soil that absorbs it.
On preexisting floors, as cement, asphalt, terraces, solarium, etc... the draining effect is given only by the inclination of the floor.
• verify if there is enough inclination to avoid the stagnation of the water on the floor covering
• choose among a temporary laying (without glue) or a permanent laying.
- 4 The **temporary/free laying** allows to safeguard the floor below, to roll up the grass and to reuse it in case of need: use biadhesive tapes and stabilize the edges putting on the corners and on the joints heavy objects (pots, furniture,...).
- 5 Make a **permanent/fixed laying** when you don't need to safeguard the floor below but you need a definitive result.
In this case use an external bicomponent glue like Ultrabond Turf Mapei.

ISTRUZIONI DI POSA

- A Srotolare il primo telo di erba sintetica, allinearla e segnare dove gli altri teli devono essere posati.
- B Determinare la lunghezza del telo per il taglio.
- C Srotolare nello stesso senso il secondo telo vicino al primo e determinare la posizione in sequenza degli altri.
- D Tagliare in sovrapposizione la fuga del telo con il cutter (**TAGLIARE SEMPRE AL ROVERSCIO**).
- E Preparare la giunta dei teli dell'erba sintetica con il nastro di giuntura e la colla. La fuga tra una giunta e l'altra non può essere più di 4 mm. (figura 2).
- F Aprire longitudinalmente i bordi dei 2 teli in modo che si crei un'apertura di 60-75 cm, nella quale stendere il nastro di giuntura perfettamente in linea con la giunta (figura 3).
- G Ora i primi due teli sono pronti per la giunzione. Spalmare la colla sul nastro di giuntura in tutta lunghezza, in modo uniforme e con una spatola che abbia una dentatura di 3mm per una lunghezza di 10-15 cm.
- H Premere i due bordi dei teli di erba sintetica sulla colla e controllare che il fondo aderisca perfettamente sul nastro di giuntura. A breve distanza di tempo premere di nuovo sulla giunta per una ulteriore garanzia di tenuta. Ripetere le operazioni dalla C alla H fino al termine dell'installazione. Quando l'erba sintetica è stata posata completamente, controllare le giunte ancora una volta aggiungendo adesivo dove necessario. Tagliare i contorni eccedenti di erba sintetica nella misura o forma desiderata e aspirare i residui.
- I Per l'installazione di **EASY GARDEN** nei parchi e sui campi da gioco si raccomanda di fissare al suolo i bordi dell'erba sintetica con listelli di legno (figura 6).

LAYING INSTRUCTIONS

- A Roll out the first strip of synthetic grass, line up it and mark where the other strips have to be laid.
- B Determine the length of the strips for the cut.
- C Roll out in the right way the second strip next to the first one and determine the position of the others.
- D Cut in superimposition the edge with the knife (**ALWAYS CUT ON REVERSE**).
- E Prepare the joint of the synthetic grass with the tapes and the glue.
The width of the joints should be maximum 4 mm (picture 2).
- F Open longitudinally the edges of the 2 strips: in this gap of 60-75 cm max, lay down the tape in line with the joint (picture 3).
- G Now the first two strips are ready for the junction. Smear the glue on the tape with a glue knife, with a toothing of 3 mm and a length of 10-15 cm.
- H Press the edges of the synthetic grass on the glue and check that the backing perfectly sticks on the tape. After few minutes press again the joints for a further guarantee of resistance. Repeat the operations (from C to H) up to the end of the installation.
When the synthetic grass has been layed completely, check the joints once again and add adhesive if necessary.
Trim the synthetic grass in the measure or shape desired and clean the residues.
- I For the installation of **EASY GARDEN** in parks and on playgrounds fix to the soil the edges of the synthetic grass with wood listels (picture 6).

MONTECOLINO CARPETS

PULIZIA E MANUTENZIONE TAPPETI

La pulizia di tappeti o di moquette deve essere fatta, dal primo giorno d'acquisto, per 1-2 volte la settimana con un aspirapolvere battitappeto. Nei tappeti in lana vergine, durante le prime settimane d'utilizzo, affiorano in superficie fibre corte che si staccano dal tappeto: È un fenomeno naturale che caratterizza i prodotti in lana di buona qualità. Basta passare frequentemente il battitappeto per alcune settimane.

E' consigliabile rimuovere la polvere, la terra, i peli animali ecc. prima che penetrino nel tappeto; per prevenire questi fastidi è meglio utilizzare uno zerbino all'ingresso.

RIMOZIONE DELLE MACCHIE

Le macchie devono essere trattate immediatamente.

Il 90 % delle macchie può essere rimosso con acqua minerale gasata.

Le macchie non devono essere in alcun modo sfregate ma solo tamponate con panno di cotone o carta da cucina.

Prima di effettuare il trattamento è necessario conoscere la natura della macchia.

Elenco dei tipi di macchia più diffusi:

- 1) Caffè, tè, bibite, succhi di frutta, alcolici, latte, inchiostro, sangue, uova, panna, yogurt...
Tamponare con carta o panno assorbente, tamponare con acqua gasata, trattare con shampoo per tappeti e risciacquare con acqua fredda eventualmente con aggiunta di limone.
- 2) Cioccolato, olio, burro, grasso, lucido da scarpe, cosmetici, sughi....
Eliminare con una lama i residui asportabili, tamponare con panno imbevuto di smacchiatore; trattare poi la macchia con shampoo per tappeti e sciacquare con acqua fredda.
- 3) Gomma da masticare
Mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo: frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere.
Eventuali residui vanno trattati con alcool.
- 4) Cera di candele
Posare una carta assorbente sopra la cera e posarci un ferro da stiro caldo, la cera si attacca alla carta. Eventuale alone va trattato con smacchiatore.
- 5) Colla ..
tamponare con acetone dopo aver asportato i resti.
- 6) Pennarelli biro ecc....
tamponare con alcool puro poi shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda.
- 7) Smalto per unghie
tamponare con solvente per smalto non oleoso e trasparente poi shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda.
- 8) Urina
tamponare subito, lavare con acqua, poi shampoo per tappeti e risciacquo con acqua.

CARPETS' CLEANING AND MAINTENANCE

The cleaning of carpets or moquette should have been done, from the first day of purchase, for 1-2 times a week with a carpet-sweeper. In the carpets in wool virgin, during the first weeks of use, short fibers appear on the surface of the carpet. It is a natural phenomenon that characterises the products in wool of good quality. It's sufficient to frequently pass the carpet-sweeper for a few weeks. It is wise to remove dust, earth, animal hair etc. before penetrates in the carpet; to prevent these bothers is better to use a entrance doormat.

REMOVING SPOTS

Spots must be immediately treated.

The 90% of spots can be removed with sparkling mineral water.

Do not rub spots, only pad with a cotton cloth or blotting paper.



It is necessary to know the kind of spot before treating.

List of the more diffused types of stain

- 1) Coffee, tea, drinks, fruit juices, spirits, milk, ink, blood, eggs, cream, yoghurt...
Pad with blotting paper or absorbent cloth, pad with sparkling mineral water, treat with shampoo for carpets and rinse with cold water eventually with addition of lemon.
- 2) Chocolate, oil, butter, fat, shiny from shoes, cosmetic, juices...
Eliminate with a blade the removable wastes, pad with a cloth soaked of stain remover; treat the stain with shampoo for carpets and rinse with cold water.
- 3) Chewing gum
Put some ice-cubes in a plastic bag and cool the chewing gum to harden it: shatter it with a hammer and remove the fragments with vacuum cleaner.
Possible wastes must be treated with alcohol.
- 4) Wax of candles
Place an blotting paper above the wax and place a hot iron, the wax sticks to the paper.
Possible mark must be treated with stain remover.
- 5) Glue
Pad with acetone after having removed the rests.
- 6) Marking pens, biro etc....
Pad with pure alcohol then shampoo for carpets and rinse with cold water.
- 7) Nail varnish
Pad with solvent for nails not oily and transparent then shampoo for carpets and rinse with cold water.
- 8) Urine
Pad immediately, wash with water, then shampoo for carpets and rinse with water

MONTECOLINO CARPETS

KIT PULIZIA TAPPETI

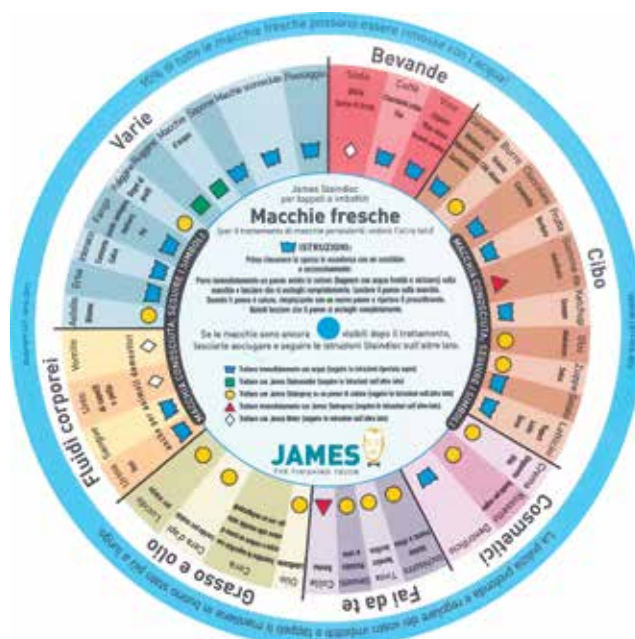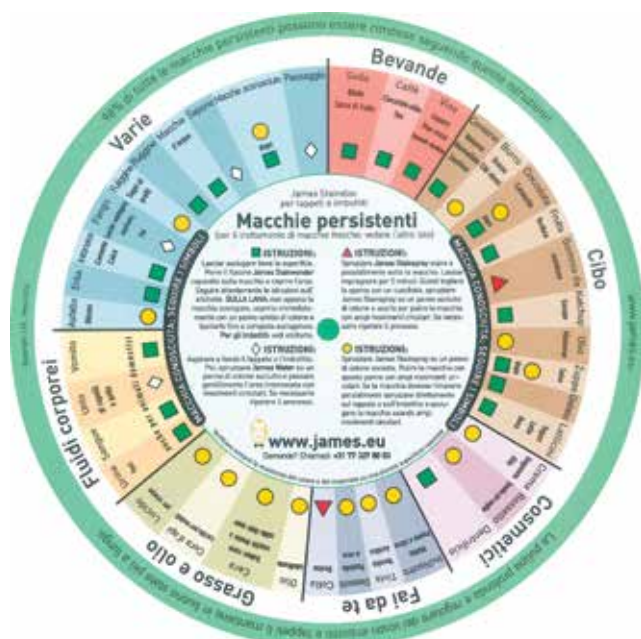

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

MONTECOLINO SPA

Versione n. 201701/A

1 CGV e Legge applicabile

- 1.1** – Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("CGV") sono valide a tempo indeterminato e disciplinano tutti gli ordini d'acquisto che l'Acquirente emetterà, di volta in volta, nei confronti del Venditore per l'acquisto dei prodotti, come definiti nel successivo articolo 3 ("Prodotto/i").
- 1.2** – Le CGV sostituiscono a partire dal 07/09/2018 le precedenti condizioni generali di vendita del Venditore.
- 1.3** – I vari contratti di vendita che si andranno a perfezionare di volta in volta sono disciplinati dalle CGV e dalle norme interne della Legge italiana vigenti in materia, con espressa esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci, dell'11 aprile 1980, e/o di altre Convenzioni, trattati e leggi uniformi e/o di conflitto vigenti in materia di vendita internazionale.

2 Formazione del contratto

- 2.1** – L'ordine si intende accettato soltanto in virtù di conferma scritta del Venditore. Sino a tale momento, offerte e preventivi formulati dal Venditore ovvero da suoi agenti, rappresentanti ed ausiliari non sono per il Venditore vincolanti. Con riferimento alla Vendita Business to Consumer, si precisa che – una volta accettato od evaso l'ordine – l'Acquirente non potrà modificarne l'oggetto né recedere dal perfezionato contratto di vendita, salvo quanto stabilito per il recesso dagli artt. 64-67 del Codice del consumo.
- 2.2** – Eventuali condizioni generali dell'Acquirente non troveranno mai applicazione, neppure parziale, qualora non siano espressamente accettate per iscritto dal Venditore. A tal fine non saranno rilevanti eventuali comportamenti concludenti da parte del Venditore. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni richiamate, anche per iscritto, dall'Acquirente nell'ordine di acquisto o in altra documentazione e/o comunicazione commerciale correlata e/o collegata a un qualsiasi ordine emesso nei confronti del Venditore, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale. In tal senso, l'esecuzione, anche parziale, dell'ordine da parte del Venditore od ogni altro suo adempimento nei confronti dell'Acquirente non valgono e non possono essere interpretati come tacita o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata esplicitamente sottoscritta dal Venditore.
- 2.3** – La vendita ha per oggetto solo ed esclusivamente ciò che viene indicato nella conferma d'ordine del Venditore.
- 2.4** – Il contratto di vendita si ritiene perfezionato nel momento in cui il Venditore abbia ricevuto in restituzione la propria conferma d'ordine, senza alcuna modifica apportata dall'Acquirente, entro il termine in essa indicato, debitamente sottoscritta dall'Acquirente per accettazione, ovvero quando, prima di tale momento, sia stata eseguita la consegna dei beni all'Acquirente o sia stata comunque data esecuzione al contratto mediante comportamento concludente del Venditore. In ogni caso, resta inteso che qualsiasi accordo verbale con l'Acquirente relativo alla vendita dei Prodotti non impegna il Venditore a meno che non sia confermato per iscritto da quest'ultimo.
- 2.5** – Ogni singolo ordine o combinazione di ordini d'acquisto, emessi dall'Acquirente al Venditore, devono precisare le specifiche tecniche, i prezzi, i tempi di consegna corrispondenti e tutti gli altri termini e condizioni specifiche di acquisto.
- 2.6** – Le CGV sono applicabili in concorso con i termini e le condizioni degli ordini d'acquisto confermati dal Venditore. In caso di conflitto, i termini e le condizioni degli ordini d'acquisto confermati dal Venditore prevarranno sulle CGV.
- 2.7** – Le CGV si intendono conosciute dall'Acquirente in virtù del ricevimento di un'offerta del Venditore, del ricevimento della conferma d'ordine da parte del Venditore e/o dell'esecuzione dell'ordine.
- 2.8** – Le CGV sono valide per rapporti contrattuali tra il Venditore e l'Acquirente inteso sia come professionista ("Vendita Business to Business"), sia come consumatore ("Vendita Business to Consumer"), restando inteso che in questo secondo caso varrà anche la normativa inderogabile di cui al D. Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del consumo"). Si precisa che, per quanto non espressamente indicato come riferibile all'una o all'altra categoria, la disciplina che segue sarà applicabile a tutti i contratti di vendita.
- 2.9** – In caso di annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente prima dell'accettazione o dell'esecuzione dello stesso da parte del Venditore, quest'ultimo potrà chiedere all'Acquirente il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'esecuzione dell'ordine o di parte di esso, nonché il risarcimento di ulteriori danni subiti.
- 2.10** – La modifica o l'annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente – dopo l'accettazione del Venditore ma prima della spedizione dei Prodotti – potrà avvenire soltanto previo accordo scritto con il Venditore.
- 2.11** – In ogni caso l'Acquirente non potrà mai pretendere la modifica o l'annullamento dell'ordine successivamente alla spedizione dei Prodotti ovvero nel caso di fornitura di Prodotti "fuoriserie" ("customized")

3 Prodotti

- 3.1** – L'oggetto della vendita è rappresentato dai Prodotti del Venditore meglio identificati nella conferma d'ordine del Venditore. L'Acquirente è informato e accetta che i Prodotti forniti possano essere fabbricati direttamente dal Venditore ovvero da terzi produttori italiani o stranieri (intra-UE ed extra-UE) e commercializzati dal Venditore.
- 3.2** – La configurazione e le caratteristiche tecniche e di prestazione dei Prodotti sono soltanto quelle definite di volta in volta in virtù della stipula di specifici contratti di vendita accettati in via definitiva dal Venditore e soggetti alle CGV.
- 3.3** – Calcoli tecnici di progettazione e di produzione e altri requisiti dei Prodotti sono eseguiti conformemente al diritto applicabile, come previsto all'articolo 1, di cui sopra.
- 3.4** – Eventuali esigenze particolari, requisiti, prestazioni dei Prodotti (ad esempio, resistenze alla trazione, degrado strutturale, di colorazione, carichi localizzati, resistenza al fuoco, prestazioni particolari correlate alle condizioni atmosferiche e ambientali specifiche, stampe, disegni e motivi grafici, ecc.) devono essere esplicitamente richiesti dall'Acquirente per iscritto e concordati nel contratto; rispetto a dette specifiche particolari, l'Acquirente si assume la responsabilità dell'idoneità dei Prodotti all'uso a cui devono essere destinati. In particolare, per quanto concerne la realizzazione di colorazioni particolari, di stampe, disegni e motivi grafici, il risultato visivo può non essere corrispondente alla definizione e risoluzione dell'immagine in formato elettronico senza che ciò possa qualificarsi come difetto dei Prodotti.
- 3.5** – L'Acquirente riconosce e concorda che i Prodotti non sono prodotti industriali di serie e che questi sono ottenuti da un materiale che, per sua natura, (i) non è completamente inerte, (ii) non è omogeneo, (iii) è interessato da umidità, dalle variazioni termiche e dalle altre condizioni climatiche e ambientali in cui è collocato, (iv) può mostrare lievi asimmetrie, tagli, screpolature e deformazioni orizzontali, (v) le tonalità di colore nonché la consistenza e resa dei Prodotti possono variare da una partita di prodotti all'altra, (vi) la caratteristica di "shading" (variazione di orientamento di pelo/fibra) non configura in ogni caso difettosità del prodotto e/o della fibra utilizzata e/o di produzione. Tali imperfezioni o caratteristiche non danno mai diritto all'Acquirente di sollevare qualsiasi pretesa con riferimento ai Prodotti e la loro conformità o di rivendicare sconti sul prezzo di acquisto. In aggiunta a quanto precede, si precisa che alle caratteristiche dei Prodotti forniti, siano essi su misura o meno, si applica una tolleranza del +/- 10% con riguardo alla qualità, alla quantità, alla dimensione, al peso e alle altre loro caratteristiche e funzionalità.
- 3.6** – L'Acquirente è responsabile di effettuare periodicamente la corretta manutenzione dei Prodotti durante l'intero ciclo di vita degli stessi, essenziale per la loro durata. Inoltre, una volta che i Prodotti siano stati consegnati e prima di essere assemblati e/o installati, resta inteso e convenuto che durante la fase di stoccaggio i Prodotti non devono essere esposti a elementi naturali e agenti che possano alterare, deteriorare o comunque incidere sulla struttura, consistenza, aspetto, qualità, ecc. dei Prodotti.
- 3.7** – L'imballaggio predisposto – salvo diverso accordo tra le parti – dal Venditore è necessario per evitare danni o deterioramenti dei materiali, in condizioni normali di trasporto, per la destinazione stabilita in contratto, si dovrà ritenere a regola d'arte qualora accettato senza riserve dal primo vettore che prenda in consegna i Prodotti. L'imballaggio non potrà essere restituito al Venditore.

4 Disegni, documentazione del Venditore, proprietà intellettuale

- 4.1** – I prezzi e tutti i dati tecnici e non, compresi quelli di funzionalità e di prestazione, riguardanti i Prodotti e contenuti in qualsiasi documentazione descrittiva e commerciale (ad esempio indicati in depliant, brochures, listini prezzi, cataloghi, siti web, offerte di vendita, o altri supporti cartacei, elettronici e/o informatici, ecc.) del Venditore, ad eccezione di quanto indicato nella conferma d'ordine, non rappresentano una proposta commerciale o contrattuale ma hanno natura indicativa e non vincolante per il Venditore. Pertanto, il Venditore, in ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso, si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei Prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.
- 4.2** – Qualsiasi disegno, documento, design, ornamento, diritto di proprietà industriale e intellettuale, informazione tecnica o software, relativi alla fabbricazione, al montaggio o manutenzione dei Prodotti, nonché quelli relativi a parti degli stessi, ed ogni altro disegno, documento, design, ornamento, diritto di proprietà industriale e intellettuale, informazione tecnica o software del Venditore, rimessi all'Acquirente prima o dopo la stipulazione del contratto, rimarranno di esclusiva titolarità del Venditore. Tale materiale non potrà essere sfruttato o altrimenti utilizzato, direttamente o indirettamente, per alcun fine dall'Acquirente, senza il consenso scritto del Venditore.
- 4.3** – Il Venditore non fornisce alcuna garanzia in merito al fatto che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti possano o non pos-

sano costituire una violazione dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, design, know how, ecc) di terzi, e non sarà obbligato a risarcire e/o tenere l'Acquirente indenne e/o manlevato contro contestazioni e/o azioni promosse da terzi al riguardo.

4.4 – Se la realizzazione dei Prodotti è effettuata dal Venditore su specifica richiesta e documentazione tecnica dell'Acquirente, il Venditore non assume alcuna responsabilità per la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, che sarà invece ad esclusivo carico dell'Acquirente, il quale si impegna a garantire e a tenere manlevato e indenne il Venditore da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti.

4.5 – L'uso dei Prodotti da parte dell'Acquirente deve sempre avvenire nel rispetto degli scopi, delle caratteristiche e delle finalità per i quali gli stessi sono progettati e prodotti.

4.6 – L'Acquirente si impegna a utilizzare i marchi del Venditore solo all'eventuale ed esclusivo fine di identificare, pubblicizzare e vendere i Prodotti, astenendosi dal depositarli o farli depositare senza preventivo consenso scritto del Venditore.

5 Consegna

5.1 – I Prodotti sono forniti con clausola di reso EXW Incoterms® 2010 (franco fabbrica) del Venditore, salvo diverso accordo tra le parti nel relativo contratto di vendita e/o negli ordini d'acquisto confermati dal Venditore. Salvo diverso accordo, il periodo di consegna decorre dall'ultima delle seguenti date: a) la data di perfezionamento del contratto, b) la data di ricevimento di idonea caparra dal Venditore; c) la data in cui il Venditore riceve dall'Acquirente notizia della concessione a quest'ultimo di una licenza di importazione valida, quando tale licenza è necessaria per l'esecuzione del contratto; d) la data di emissione di L/C irrevocabile e confermata.

5.2 – L'Acquirente garantisce che i Prodotti possono essere liberamente importati nel paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito.

5.3 – I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza.

5.4 – In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell'Acquirente di risolvere il contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future.

5.5 – L'Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali.

5.6 – Qualora l'Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti – per cause non imputabili al Venditore – l'Acquirente sopporterà tutte le spese ed i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest'ultimo.

5.7 – Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell'Acquirente, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, eventi terroristici, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del Venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni da parte delle Autorità ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. In nessun caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare il rischio – anche parziale – per perdita o avaria dei Prodotti spediti o di rifiutare la consegna degli stessi.

5.8 – In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagamento da parte dell'Acquirente al Venditore, il Venditore ha il diritto di addebitare all'Acquirente i costi di stoccaggio dei Prodotti già fabbricati e pronti per il trasporto e la consegna, nella misura determinata secondo i criteri che seguono, a titolo di risarcimento in favore del Venditore per i costi di deposito e stoccaggio dei Prodotti di cui sopra. Il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni e/o deterioramento dei Prodotti che rimangono esclusivamente a carico dell'Acquirente. In particolare, qualora – approntati i Prodotti per la spedizione all'Acquirente – non sia avvenuta la consegna per fatto non imputabile al Venditore o per cause di forza maggiore, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi all'Acquirente tramite lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail. Dal giorno successivo all'invio del predetto avviso sarà dovuto al Venditore, oltre al prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso il magazzino del Venditore, o da questi designato, nella misura pari all'1% del prezzo indicato nell'offerta del venditore. Se il rifiuto dell'Acquirente di ricevere la merce persiste per oltre 30 giorni dall'avviso di merce pronta per il ritiro, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno.

5.9 – L'Acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria verso il Venditore per danni diretti e indiretti determinati dalle operazioni di carico, trasporto e scarico, nonché dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore. In ogni caso, non si accettano contestazioni o reclami sul numero dei colli ricevuti a scarico avvenuto.

6 Trasferimento del rischio

Quali che siano le modalità di trasporto e resa specificate nelle condizioni particolari di contratto, i Prodotti viaggiano sempre a rischio dell'Acquirente, anche nel caso in cui sia convenuta la resa franco destino, o qualsiasi altra clausola equivalente o simile, rilevante al solo fine di disciplinare la ripartizione dei costi di trasporto. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore, salvo richiesta scritta dell'Acquirente che, in tal caso, assume a proprio carico la relativa spesa. Resta in ogni caso inteso che ogni franchigia e/o danno ulteriore rispetto ai massimali di copertura rimarranno ad esclusivo carico dell'Acquirente.

7 Proprietà

7.1 – L'Acquirente acquista la proprietà dei Prodotti al momento della consegna, qualora a quel tempo abbia corrisposto il prezzo per intero.

7.2 – Nel caso di vendita a rate, l'Acquirente acquista la proprietà dei Prodotti consegnati col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. In tale ipotesi, l'Acquirente rimane depositario dei Prodotti e dei materiali di proprietà del Venditore fino al momento in cui il prezzo di acquisto sia stato interamente pagato.

7.3 – Qualora l'Acquirente non paghi una o più rate pari all'ottava parte del prezzo, il Venditore ha il diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. e di rientrare in possesso dei Prodotti.

7.4 – L'Acquirente si impegna, in ogni caso, a fare tutto quanto necessario per costituire, nel Paese in cui si trovano i Prodotti consegnati, una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita o per porre in essere un'analoga forma di garanzia (es. Security interest, ecc.) a favore del Venditore che sia altresì opponibile ai terzi. Se detta legge non concede al Venditore il patto di riservato dominio, il Venditore potrà beneficiare di tutti gli altri diritti sui Prodotti riconosciutigli dalla legge di tale Paese.

7.5 – L'Acquirente è obbligato a comunicare tempestivamente al Venditore ogni informazione utile e necessaria volta a rintracciare e recuperare i Prodotti per i quali sia stato previsto un pagamento in due o più rate del prezzo; al Venditore deve inoltre essere immediatamente resa nota, a mezzo di lettera raccomandata, l'esistenza di qualsiasi procedura giudiziale (esecuzione, fallimento, ecc.) promossa, nonché di ogni altro atto eseguito da terzi in pregiudizio della proprietà riservata sui Prodotti.

7.6 – I beni oggetto del patto di riservato dominio o di altra analoga garanzia costituita ai sensi della presente disposizione, dovranno essere installati, dal momento della consegna fino al completo ed esatto pagamento dell'intero prezzo, presso il luogo di installazione originariamente stabilito nel contratto di vendita senza possibilità di trasferimento dei beni stessi in altri luoghi.

7.7 – In caso di violazione delle obbligazioni dell'Acquirente previste nel presente articolo, il Venditore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c. trattenendo a titolo di penale le somme già pagate e salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

8 Prezzo e pagamento

8.1 – I prezzi dei Prodotti si intendono Iva esclusa per merce resa EXW Incoterms® 2010 (franco fabbrica) del Venditore. I prezzi dei Prodotti si intendono sempre al netto di imposte, dazi, spese di trasporto, assicurazione, installazione, montaggio e assistenza, escluso altresì l'imballaggio, conteggiato separatamente.

8.2 – I prezzi dei Prodotti hanno carattere indicativo, non impegnano in alcun modo il Venditore e potranno essere discrezionalmente aumentati da quest'ultimo anche successivamente alla stipula e durante l'esecuzione del contratto di vendita qualora in tale lasso di tempo si sia verificato un qualsiasi aumento nei costi di approvvigionamento dei materiali e/o nei costi di produzione.

8.3 – Salva diversa indicazione, il prezzo indicato nell'offerta del Venditore rimane valido per un termine di quindici giorni dalla data di emissione dell'offerta e viene meno – in via automatica e senza necessità di ulteriore comunicazione – alla scadenza del predetto termine.

8.4 – Il prezzo dei Prodotti ed ogni altra somma da corrispondersi a qualsiasi titolo al Venditore si intendono dovuti – netti – al domicilio del Venditore.

8.5 – Il pagamento da parte dell'Acquirente al Venditore è effettuato, salvo diverso accordo tra le parti, come segue:

8.5.1 acconto del 30% sul prezzo complessivo alla conferma dell'ordine, con versamento del saldo:

(a) in via anticipata rispetto alla messa in produzione, ovvero, in subordine, se così autorizzato dal Venditore

(b) al più tardi entro la data della comunicazione di avviso di merce pronta per la consegna;

8.5.2 in ogni caso, ove richiesto dal Venditore, il pagamento dovrà essere garantito per mezzo di una Lettera di credito documentario o Stand-by a prima richiesta, irrevocabile, in EURO e confermata da una primaria banca italiana, almeno quindici (15) giorni prima del termine di consegna concordato e incassabile contro copia della fattura.

8.6 – Nel caso di inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento, ovvero di difficoltà finanziarie dell'Acquirente, sopravvenute alla stipula del contratto, il Venditore è esonerato da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza.

In tali casi, l'Acquirente decade dal beneficio del termine e, conseguentemente, il Venditore ha la facoltà di esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito, fatta salva la sua facoltà di recedere dal contratto trattenendo – a titolo di parziale liquidazione anticipata del danno e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno – le somme già versate dall'Acquirente.

8.7 – L'Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti del Venditore, né far valere la garanzia di cui all'art. 9 che segue, se non avrà esattamente eseguito i pagamenti; eventuali inadempimenti del Venditore non consentiranno all'Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.

8.8 – Ritardi, anche parziali, nei pagamenti rispetto alle date stabilite comporteranno l'esclusione della garanzia ex art. 9 sino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza, nonché l'addebito automatico di interessi, senza necessità di richiesta alcuna, nella misura calcolata ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (in recepimento della Direttiva 2000/35/CE) o della successiva normativa adottata in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e commissioni.

8.9 – Lo sconto condizionato, concordato per iscritto tra le parti, è subordinato al rigoroso rispetto dei termini di pagamento. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza dal beneficio dello sconto previsto e l'Acquirente che l'avesse indebitamente trattenuto ha l'obbligo di rimborsarlo.

8.10 – I pagamenti dovranno sempre essere eseguiti in valuta avente corso legale in Italia.

8.11 – I Prodotti verranno assicurati, a cura del Venditore e a spese dell'Acquirente, soltanto dietro espressa richiesta scritta dell'Acquirente, con la conseguenza che, in mancanza di copertura assicurativa, ogni rischio per perdita e/o avaria dei Prodotti sarà ad esclusivo carico dell'Acquirente.

8.12 – Tutti i pagamenti dovuti al Venditore saranno eseguiti in fondi disponibili, senza alcuna detrazione o compensazione, liberi e senza alcuna deduzione per tasse, imposte, dazi, oneri, contributi e ritenute di qualsiasi natura, ora o in futuro imposti da qualsiasi autorità governativa, fiscale o di altra autorità. Qualora l'Acquirente sia obbligato ad applicare alcuna deduzione, l'Acquirente pagherà al Venditore ogni ulteriore importo supplementare in quanto necessario a garantire la ricezione da parte del Venditore dell'intero prezzo che sia dovuto al Venditore e che questi avrebbe ricevuto se non fosse stata applicata detta deduzione.

9 Garanzia

9.1 – La garanzia si limita, a scelta esclusiva e insindacabile del Venditore, alla riparazione od alla sostituzione (sia con prodotti simili che similari) delle parti difettose per vizio di produzione, con esclusione dei materiali non prodotti dal Venditore e delle parti che risultino difettose per normale usura.

9.2 – Il Venditore, inoltre, non risponde dei difetti di conformità dei Prodotti e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da qualsiasi documentazione, tecnica e non, e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dall'Acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi.

9.3 – Il Venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità dei Prodotti e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni, se previsto, e comunque da un cattivo uso o trattamento dei Prodotti. Neppure il Venditore risponde per i difetti di conformità e i vizi che dipendano da un errato uso dei Prodotti da parte dell'Acquirente oppure dall'aver questi eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del Venditore o, in ogni caso, per quei difetti dovuti a cause che sorgano successivamente al trasferimento del rischio. Nessuna garanzia viene inoltre rilasciata nel caso in cui l'Acquirente, per sua volontà, abbia acquistato dal Venditore – quali Prodotti – prodotti di seconda scelta, provenienti da esposizioni o resi di merce.

9.4 – Fatto salvo quanto previsto agli articoli 9.11 e 9.12 che seguono, la presente garanzia ha durata di 6 mesi a partire dalla data di consegna e non sarà soggetta a estensione alcuna. Qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione eseguito dal Venditore in nessun caso potrà essere inteso quale riconoscimento dell'esistenza e/o consistenza di alcun vizio.

La garanzia per le parti sostituite o riparate decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia di cui all'art. 9.1, secondo quanto previsto dal precedente alinea.

L'Acquirente, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio dei Prodotti al Venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura, entro i seguenti termini:

– entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti in caso di difettosità apparenti;

– entro 8 giorni dalla scoperta in caso di difettosità che si siano manifestate successivamente alla consegna e comunque entro sei mesi dalla stessa.

L'Acquirente decade inoltre dalla garanzia (i) ai sensi degli artt. 8.7, 8.8 e 9.10, ovvero (ii) se, avendo il Venditore fatto richiesta di restituzione della parte di Prodotto difettosa a proprie spese, l'Acquirente ometta di restituire tale parte entro un breve termine dalla richiesta, ovvero (iii) se i beni siano stati rimossi dal luogo di installazione prima che fosse stata permessa l'esecuzione di un sopralluogo di accertamento in contraddittorio con un responsabile designato dal Venditore.

9.5 – Per l'ammissibilità del reclamo l'Acquirente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e la corretta installazione dei Prodotti, nonché fornire al Venditore adeguata documentazione comprovante i vizi/difetti.

9.6 – Il Venditore dopo essersi accertato dell'esistenza del difetto dovrà eseguire le riparazioni e/o sostituzioni con spese di spedizione e rispedizione della parte di Prodotto, viaggio, vitto e alloggio a carico dell'Acquirente.

L'eventuale risarcimento di qualsiasi danno all'Acquirente non potrà comunque superare la quota di valore della porzione di Prodotto fornito dal Venditore e interessata dal difetto; detta limitazione si applica altresì nel caso in cui i Prodotti vengano utilizzati per la fabbricazione di prodotti complessi (a mero titolo esemplificativo calzature, imbarcazioni, ecc.).

9.7 – Qualora i Prodotti difettosi debbano essere restituiti al Venditore per le eventuali riparazioni, questi dovranno essere spediti franco stabilimento Venditore e, nello stesso modo, il Venditore provvederà a rimettere i Prodotti all'Acquirente franco fabbrica Venditore.

9.8 – La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dai Prodotti forniti; in particolare l'Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, nemmeno per mancato utilizzo dei luoghi in cui siano stati installati i Prodotti, di riduzione del prezzo o di risoluzione anche parziale del contratto, per danno alla reputazione, perdita di avviamento. Decorso la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.

9.9 – Tutti i rimedi previsti dalla normativa vigente in caso di inadempimento delle obbligazioni del Venditore, ad eccezione dei rimedi di riparazione e sostituzione di cui sopra, sono qui esclusi. Ne deriva che il Venditore non è responsabile per il risarcimento di alcun danno emergente e/o lucro cessante diretto, indiretto e/o conseguente, tanto a cose quanto a persone. Viene altresì esclusa la responsabilità del Venditore con riguardo a qualsiasi obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi o regolamenti, in favore dell'Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e idoneità del bene ad un uso particolare.

9.10 – L'utilizzo da parte dell'Acquirente di porzioni di prodotti non fabbricati e/o forniti dal Venditore in abbinamento con i Prodotti del Venditore comporta l'immediata revoca della garanzia.

9.11 – Tanto nel caso di Vendita Business to Business quanto nel caso di Vendita Business to Consumer, nessuna garanzia viene concessa da parte del Venditore per quanto riguarda i Prodotti "usa e getta", ossia quei Prodotti che per le caratteristiche tecniche, le funzioni e gli scopi d'uso, siano intesi ad essere utilizzati per un periodo di tempo o un numero di volte limitato e/o siano soggetti ad un uso intensivo e/o "aggressivo" (a mero titolo esemplificativo: tappeti per fiere, eventi pubblici, zerbini anche personalizzati, materiali di copertura, accessori, tappeti orlati e bordati, coprigradini, ecc.).

9.12 – Ferma l'applicazione dei precedenti paragrafi di cui al presente art. 9, in quanto non in conflitto con le norme del Codice del consumo a carattere inderogabile, la disciplina della garanzia nel caso di Vendita Business to Consumer è altresì integrata dalle disposizioni che seguono.

9.12.1 – L'Acquirente ha diritto alla garanzia per eventuali difetti di conformità del Prodotto, ai sensi degli artt. 130 ss. del Codice del consumo.

9.12.2 – In caso di difetto di conformità, l'Acquirente ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ai sensi dell'art. 130 c. 3, 4, 5 e 6, ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 130 c. 7 del Codice del consumo.

9.12.3 – Il Venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

9.12.4 – L'Acquirente decade dai diritti di cui all'art. 9.12.2 che precede, se non denuncia al Venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il Venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

9.12.5 – L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal Venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

9.12.6 – La presente garanzia relativa alla Vendita Business to Consumer non opera: (i) se il Prodotto è abbinato a componenti non commercializzati dal Venditore; (ii) se l'Acquirente ha danneggiato i Prodotti per propria condotta dolosa o colposa, o comunque se, per sua negligenza e/o incuria e/o per altri motivi non imputabili al Venditore, abbia danneggiato e/o reso difettosi i Prodotti, e/o esposto i medesimi a eventi naturali e/o abbia usato gli stessi impropriamente e/o senza seguire le istruzioni tecniche indicate negli eventuali manuali, e/o abbia effettuato e/o fatto effettuare da personale non autorizzato riparazioni, interventi o manomissioni e/o abbia ommesso la necessaria manutenzione e/o abbia custodito erroneamente i Prodotti; (iii) se i difetti e/o i vizi e/o i malfunzionamenti derivano da un uso dei Prodotti diversi da quello per cui sono stati progettati e realizzati, o nei casi di normale usura o deterioramento di parti consumabili.

9.13 – La garanzia di cui al presente articolo è altresì soggetta ai termini, condizioni e limitazioni di cui all'Allegato A alle CGV.

10 Predisposizione dei Prodotti

10.1 – In aggiunta a quanto previsto all'art. 3 che precede, si precisa che i Prodotti vengono consegnati pronti per l'installazione, secondo la conformazione e impostazione tecnica definita dal Venditore, in quanto così progettati e costruiti dal Venditore, come specificato altresì nelle schede tecniche dei Prodotti forniti.

10.2 – Ogni utilizzo che l'Acquirente intenda fare dei Prodotti che si discosti dalle specifiche tecniche indicate dal Venditore, o che comunque si discosti dagli standard normalmente accettati del mercato in relazione alla tipologia dei Prodotti, deve essere concordato preventivamente con il Venditore.

10.3 – Ogni modifica richiesta dall'Acquirente sui Prodotti che sia volta a realizzare prodotti speciali, oppure interventi tecnici estranei ai contenuti dell'assistenza tecnica prevista per la normale installazione dei Prodotti, saranno oggetto di apposita separata negoziazione e verranno quantificati separatamente quanto al relativo corrispettivo.

10.4 – L'Acquirente deve ottenere a proprie spese tutte le certificazioni e/o licenze previste, con riguardo ai Prodotti, da leggi e regolamentari del Paese dell'Acquirente e/o del luogo di destinazione e/o installazione, in modo da assicurarsi che i Prodotti e tutte le loro parti e componenti siano pienamente conformi agli standard e ai requisiti tecnici e di sicurezza applicabili e in vigore nei predetti luoghi. L'Acquirente dovrà manlevare e tenere indenne il Venditore dai costi per il conseguimento di dette certificazioni e licenze, nonché da ogni responsabilità e ogni altra conseguenza di natura giuridica derivante dalla mancanza in tutto o in parte di tali certificati e licenze.

10.5 – Il Venditore non assume responsabilità alcuna per Prodotti commercializzati e/o installati in Paesi in cui vi siano norme che non ne consentano l'impiego, per usi cui gli stessi non siano destinati o per installazioni e usi non conformi alle specifiche tecniche dei Prodotti concordate tra le parti.

11 Collaudo, installazione e accettazione

11.1 – I collaudi dei Prodotti vengono eseguiti presso la sede del Venditore ovvero da ente idoneo dal Venditore designato.

11.2 – Il Venditore, dietro espressa pattuizione per iscritto, potrà assumere l'obbligo di installazione dei Prodotti limitandosi a tal fine a fornire il personale tecnico competente, con spese a carico dell'Acquirente. Quest'ultimo dovrà disporre di idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone nel corso dell'esecuzione della posa dei Prodotti. L'Acquirente dovrà rispondere personalmente del proprio personale, anche quando lo stesso lavori sotto la direzione del personale del Venditore. Il Venditore inoltre non risponderà dell'idoneità o meno dei luoghi a ricevere la posa dei Prodotti.

11.3 – Al termine dell'installazione l'Acquirente si impegna a rilasciare – debitamente firmato – il foglio di collaudo messo a disposizione dal Venditore. In ogni caso, i Prodotti si intenderanno collaudati e, quindi, accettati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'installazione se già intervenuta, scaduto il termine di otto (8) giorni dalla consegna, in assenza di contestazione nelle forme previste all'art. 9 che precede. Il Venditore declina ogni responsabilità legata alla inidoneità dei siti e degli impianti messi a disposizione dall'Acquirente e/o dall'utilizzatore finale per effettuare l'installazione.

12 Resi

12.1 – Non è ammessa la restituzione dei Prodotti senza previa autorizzazione scritta del Venditore, mancando la quale la merce sarà riconsegnata all'Acquirente.

12.2 – In caso di reso autorizzato i Prodotti dovranno essere restituiti con modalità franco destino a spese e a rischio dell'Acquirente presso i magazzini del Venditore entro il termine essenziale di 8 giorni, decorrente dalla data di ricezione dell'autorizzazione del Venditore. All'Acquirente sarà accreditato il prezzo di acquisto dei Prodotti, dedotto l'importo minimo del 35% a titolo risarcitorio per oneri amministrativi e costi accessori. Il Venditore si riserva, comunque, di non accettare il reso, ovvero, di applicare una percentuale maggiore a titolo risarcitorio per oneri amministrativi in caso di merce restituita oltre il termine sopra indicato.

12.3 – In ogni caso non saranno accettati resi di Prodotti non presenti a catalogo in vigore al momento della richiesta di restituzione o per i quali siano state modificate in modo rilevante le specifiche tecniche o siano comunque stati oggetto di lavorazione e/o trasformazione.

13 Regole finali

13.1 – Qualora le CGV e/o il contratto siano redatti in più lingue, farà in ogni caso fede il testo in lingua italiana.

13.2 – Il contratto non potrà essere dall'Acquirente ceduto senza il previo consenso scritto del Venditore.

13.3 – L'Acquirente si obbliga a pattuire in tutti i rapporti contrattuali aventi per oggetto i Prodotti clausole limitative della responsabilità del Venditore sostanzialmente identiche a quanto previsto negli articoli 9 e 10 della CGV, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'ulteriore circolazione dei Prodotti forniti dal Venditore.

13.4 – Qualora l'acquisto dei Prodotti venga eseguito da una società di leasing (locazione finanziaria) e concesso in godimento all'Acquirente/utilizzatore, il contratto di vendita si perfezionerà solo in seguito al perfezionamento da parte dell'Acquirente/utilizzatore di tutta la documentazione contrattuale relativa all'operazione di locazione finanziaria, ivi compreso l'ordine di acquisto e le CGV, circostanza che dovrà essere confermata al Venditore da parte della società di leasing. In ogni caso la proprietà dei Prodotti verrà trasferita soltanto al momento del versamento dell'intero prezzo pattuito. Qualsiasi patto o convenzione stipulato tra l'Acquirente/utilizzatore e la società di leasing non sarà in ogni caso opponibile al Venditore, se non in caso di specifica approvazione per iscritto da parte di quest'ultimo.

13.5 – Le condizioni commerciali di vendita, con particolare riguardo alle condizioni di budget, incentivo e sconto, così come ogni altra documentazione o informazione qualificata dal Venditore come riservata, hanno carattere strettamente confidenziale e riservato, pertanto, l'Acquirente si impegna a non divulgarle né comunicarle a terzi, né utilizzarle per scopi diversi dalla conclusione ed esecuzione del contratto di vendita, anche dopo l'esecuzione dell'ordine.

13.6 – Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei contratti di vendita dei Prodotti regolati dalle presenti CGV sarà esclusivamente competente: (i) il foro del Venditore, per la Vendita Business to Business, salva la facoltà del Venditore di agire dinanzi al giudice del luogo ove l'Acquirente abbia la propria sede o eserciti effettivamente la propria attività; (ii) il foro del luogo di residenza o di domicilio dell'Acquirente per la Vendita Business to Consumer.

L'Acquirente

Approvazione espressa: l'Acquirente dichiara di accettare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ. i seguenti articoli come sopra riportati: 1 (legge applicabile), 2.4 (perfezionamento del contratto), 3.4 (responsabilità per idoneità Prodotti), 3.5 (limitazioni della responsabilità del Venditore), 3.7 (imballaggi), 4 (disegni, documentazione del Venditore, proprietà intellettuale), 5.2 (pagamento prezzo in caso di non importabilità merce), 5.3 (natura indicativa termini di consegna), 5.4 (consegne ripartite e non risolubilità del contratto), 5.5 (obbligo di presa in consegna), 5.6 (difetto di presa in consegna dei Prodotti), 5.7 (rischio per perdita o avaria dei Prodotti), 5.8 (Addebito e limitazione della responsabilità del Venditore), 5.9 (Rinuncia all'indennizzo) 6 (trasferimento del rischio), 7.2 (riserva di proprietà e assunzione rischio), 7.3 (risoluzione e recupero del bene), 7.5 (divieto atti di disposizione merce non pagata integralmente), 7.7 (risoluzione e penale), 8.2 (variazione prezzi), 8.6 (esonero obbligo di consegna e incasso prezzo), 8.7 (limitazioni alle eccezioni dell'Acquirente), 8.8 (esclusione della garanzia), 8.9 (sconto), 8.11 (assicurazione), 9.1 (limitazioni alla garanzia), 9.2 (esonero responsabilità per vizi e difetti derivanti da modifiche richieste dall'Acquirente), 9.3 (esonero responsabilità Venditore per cattivo uso o manutenzione merce), 9.4 (durata garanzia, termine denuncia, decadenza), 9.5 (ammissibilità del reclamo), 9.8 (carattere assorbente garanzia pattuita), 9.9 (esclusione dei rimedi), 10 (predisposizione dei Prodotti e limitazione di responsabilità), 11 (collaudo e accettazione), 13.2 (limiti alla cessione del Contratto), 13.6 (foro competente esclusivo e deroga).

ALLEGATO A - Alle Condizioni Generali di Vendita Montecolino

1 SCOPO DELLA GARANZIA

1.1 La presente garanzia ("Garanzia") è resa da Montecolino SpA nei confronti della ditta (NOME INSTALLATORE) con riguardo alle caratteristiche tecniche e ai correlati parametri di prestazione sotto precisate ("Caratteristiche") dell'articolo _____ ("Prodotto").

1.2 La Garanzia è soggetta ai termini e alle condizioni di seguito previste e, in ogni caso, alle Condizioni Generali di Vendita di Montecolino SpA ("CGV") di cui il presente Allegato A forma parte integrale e sostanziale.

2 TERMINI DI GARANZIA

2.1 Fatte sempre salve le condizioni ed esclusioni di seguito riportate, il Prodotto è stato concepito, progettato e fabbricato e accettato dall'installatore per rispondere al massimo alle seguenti Caratteristiche:

(a) _____; (b) _____.

2.2 Resta inteso che la Garanzia, nei limiti delle Caratteristiche, è prestata a condizione che siano sempre rispettate le condizioni ed esclusioni di seguito riportate.

2.3 La Garanzia viene prestata se e nella misura in cui sia valida e applicabile la garanzia del produttore delle fibre utilizzate per la fabbricazione del Prodotto.

3 CONDIZIONI DI GARANZIA

3.1 La Garanzia ha validità a patto che vengano sempre rispettate le seguenti condizioni:

a) Il Prodotto deve essere installato correttamente e in un luogo soggetto agli stessi parametri di riferimento in base ai quali sono stati eseguiti i test e i collaudi ai fini della determinazione delle Caratteristiche, come precisato ai punti (a) e (b) dell'art. 2.1.

b) Il Prodotto è garantito solo per l'uso specifico per cui è stato prodotto e cioè _____.

c) Il Prodotto dev'essere installato da parte di un installatore qualificato ed esperto nel settore in questione. In particolare, tutte le operazioni di posa, ambientamento e installazione, devono essere eseguite a regola d'arte e il materiale accessorio utilizzato per le predette operazioni deve essere di elevata qualità ed applicato in modo appropriato.

d) Il Prodotto deve essere sempre adeguatamente coperto da _____, in misura comunque non inferiore a _____ e non deve mai essere soggetto - in tutto o in parte - a _____.

e) Ciascun luogo presso il quale sia stato installato il Prodotto dev'essere oggetto di costante e continuativa manutenzione, prima, durante e al termine dell'utilizzo del luogo d'installazione, eseguita dall'utilizzatore secondo le linee guida di manutenzione rilasciate dall'installatore e, in assenza di queste, secondo i criteri di manutenzione adottati nel settore.

f) Il Prodotto non deve essere mai soggetto a esposizione dell'aria e della luce. Una volta eseguita la consegna del Prodotto, l'installatore deve conservarlo al riparo dalla luce e procedere alla tempestiva posa e copertura dello stesso. La conclusione delle operazioni di posa e copertura devono avvenire in ogni caso entro 24 ore dalla consegna del Prodotto da parte dell'installatore all'utilizzatore finale.

4 ESCLUSIONI

4.1 La Garanzia non copre eventuali danni o difetti causati e/o derivanti da una o più delle seguenti circostanze:

- da lacerazioni, tagli, schiacciature, fusioni anche casuali;
- da atti vandalici e uso improprio del luogo di installazione e/o del Prodotto;
- dall'utilizzo di abbigliamento, attrezzature e calzature improprie (es scarpe chiodate);
- da danni causati durante la fase di installazione o causati da un fondo non preparato adeguatamente e/o dalla presenza di strutture circostanti non idonee;
- dall'uso di additivi e/o agenti chimici di qualsiasi tipo, ivi compresi a mero titolo esemplificativo i solventi clorati, e/o dall'esecuzione di metodi di pulizia impropri (uso di erbicidi ecc.);
- da danni causati da presenza di sostanze inquinanti e dannose nelle aree circostanti (piogge acide, ristagni, perdite d'acqua, ecc.);
- dall'uso intensivo in zone localizzate del luogo di installazione, indipendentemente dagli interventi di manutenzione;
- da danni causati da eccessivo calore o irradiazione a cui sia sottoposto il Prodotto in qualsiasi momento, sia in caso di radiazione diretta sia in caso di irradiazione indiretta;
- da danni causati da una non corretta posa, installazione, manutenzione;
- da danni determinati da condizioni ambientali del luogo (caratteristiche e consistenza del fondo, condizioni climatico-meteorologiche, ecc.) non idonee a rispettare le Caratteristiche;
- da danni causati da un utilizzo di materiale accessorio (colle, materiali di giunzione, ecc.) non idoneo al Prodotto;
- da danni causati da una non corretta manutenzione del luogo di installazione, del materiale di copertura e di ogni altro elemento ad esso accessorio che possa determinare un pregiudizio in via diretta o indiretta al Prodotto;
- da danni causati da una non corretta movimentazione e/o conservazione del Prodotto, in qualsiasi momento fino al completamento delle operazioni di installazione.

5 MODALITA' E TEMPISTICHE

5.1 In caso di contestazione relativa al Prodotto l'installatore dovrà eseguire una comunicazione in forma scritta a Montecolino SpA, a mezzo di lettera raccomandata a.r., accompagnata da documentazione comprovante la prova d'acquisto della porzione di Prodotto interessata, nonché la data d'installazione, con indicazione fotografica delle operazioni di posa e ambientazione. In tal senso, la forma scritta è l'unica modalità di comunicazione ammessa in caso di contestazione.

5.2 In caso di contestazioni legate al trasporto è necessario annotare sulla bolla di consegna una riserva specifica che indichi in modo dettagliato il motivo della contestazione; entro 8 giorni dal ricevimento del Prodotto è necessario trasmettere a Montecolino SpA la copia della bolla di consegna contenente la riserva.

5.3 In caso di difetti e vizi scoperti durante la fase d'installazione del Prodotto, l'installatore dovrà interrompere le operazioni di posa e comunicare immediatamente a Montecolino SpA i difetti rilevati, nelle forme sopra precisate.

5.4 In caso di difetti e vizi scoperti dopo l'installazione del Prodotto, l'installatore dovrà allegare alla comunicazione di contestazione la prova di acquisto con indicazione del lotto di produzione, la data d'installazione, nonché fotografie rappresentative del problema riscontrato.

5.5 L'installatore, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio del Prodotto a Montecolino SpA specificandone in dettaglio per iscritto la natura, entro 8 giorni dalla consegna. L'installatore è, in particolare, tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e il corretto utilizzo del Prodotto, nonché fornire a Montecolino SpA adeguata documentazione comprovante i vizi/difetti.

5.6 L'installatore sarà tenuto a mitigare il danno indipendentemente dalla natura e dalla causa dei difetti riscontrati.

6 ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL FABBRICANTE

6.1 La Garanzia avrà una durata massima di _____ (_____) _____ a decorrere dalla data di spedizione del Prodotto da parte di Montecolino SpA all'installatore.

6.2 La responsabilità di Montecolino SpA sarà limitata alla sola porzione di telo/sezione/porzione del Prodotto interessata dal problema oggetto della presente Garanzia.

6.3 Al fine del corretto accertamento del fondamento della contestazione e della sussistenza e consistenza dei difetti comunicati, l'installatore dovrà fare tutto quanto necessario a permettere l'accertamento in contraddittorio di quanto precede, con intervento altresì di incaricati di Montecolino SpA. In difetto, l'installatore non potrà beneficiare della Garanzia.

6.4 Montecolino SpA si riserva di far intervenire personale d'installazione di propria fiducia.

6.5 Ove non fosse possibile la sostituzione della porzione di Prodotto danneggiato con lo stesso prodotto fornito in precedenza, Montecolino SpA si riserva la facoltà di sostituirlo con altro materiale ritenuto idoneo, senza che l'installatore abbia alcunché da eccepire.

7 ALTRI TERMINI DELLA GARANZIA

7.1 La Garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità di Montecolino SpA comunque originata dal Prodotto fornito; in particolare l'installatore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione anche parziale del contratto. Decorso la durata della Garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Montecolino SpA.

7.2 La Garanzia non copre eventuali perdite dirette legate all'impossibilità di utilizzo del campo in questione.

7.3 L'installatore terrà Montecolino SpA sempre indenne e manlevata nel caso di contestazioni, pretesa e/o azione promossa nei confronti di Montecolino SpA da parte di un utilizzatore finale del Prodotto.

7.4 Viene altresì esclusa la responsabilità di Montecolino SpA con riguardo a qualsiasi obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi, regolamenti o altro, in favore dell'installatore, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e idoneità del Prodotto ad un uso particolare. In particolare, viene esclusa la responsabilità di Montecolino SpA, a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo, per danni consequenziali, incidentali, indiretti, per lucro cessante o per qualsiasi ragione e in qualsiasi misura sostenuti dall'installatore, oppure da alcun terzo in relazione con l'installatore e in connessione con il Prodotto, anche nel caso di lucro cessante derivante da mancato utilizzo del campo da tennis interessato dal Prodotto difettoso.

7.5 Montecolino SpA non assume responsabilità alcuna per il Prodotto commercializzato, distribuito e/o venduto in Paesi in cui vi siano norme che non ne consentano l'impiego, per usi cui lo stesso non sia destinato o per usi non conformi alla natura e alle specifiche tecniche del Prodotto.

7.6 L'installatore non potrà fare valere la Garanzia se non è in regola con i pagamenti in favore di Montecolino SpA.

7.7 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Garanzia è stata oggetto di trattativa nel suo insieme – in relazione a ogni sua singola disposizione e alle finalità sottese alla stessa – e dichiarano, quindi, di avere ben compreso e di accettare i contenuti della Garanzia.

7.8 La Garanzia viene redatta in lingua italiana. In caso di conflitto tra la versione italiana e ogni eventuale traduzione della stessa in altra lingua, in relazione all'interpretazione, conclusione, adempimento o esecuzione di alcuna sua disposizione, parola, espressione e significato, la versione in lingua italiana prevarrà. Pertanto, ogni eventuale traduzione della Garanzia in lingue diverse dall'italiano non rappresenterà in ogni caso e in alcuna misura un testo vincolante per le Parti.

7.9 La Garanzia è regolata dalla legge italiana. Per quanto qui non previsto le Parti fanno riferimento al Codice Civile italiano e alla vigente normativa.

7.10 Tutte le controversie comunque derivanti dalla Garanzia – ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, conclusione, esecuzione, scadenza e risoluzione – saranno devolute alla competenza esclusiva determinata dalle CGV.

DESTINAZIONE D'USO USE AND DESTINATION



RESISTENTE INTENSO USO DI ROTELLE
CASTOR CHAIR CONTINUOUS USE



RESISTENTE OCCASIONALE USO DI ROTELLE
CASTOR CHAIR OCCASIONAL USE



RESISTENTE AD ABRASIONI
ABRASION RESISTANCE



RESISTENTE A OCCASIONALE USO DI SCALE
STAIRS OCCASIONAL USE



RESISTENTE A INTENSO USO DI SCALE
STAIRS CONTINUOUS USE



xxx



xxx



xxx



IDONEO PER LOCALI UMIDI
SUITABILITY FOR USE IN INCIDENTAL
HUMID CONDITIONS

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE



SUPERFICIE NON ANTISDRUCIOLO
ENHANCED SLIP



SUPERFICIE ANTISDRUCIOLO
SLIP RESISTANCE



SUPERFICIE ANTISDRUCIOLO BAGNATA
SLIP RESISTANCE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ACOUSTIC CLASSIFICATION



FONOASSORBENTE
ACOUSTICAL SOUND ABSORPTION



ABBATTIMENTO ACUSTICO
ACOUSTICAL WALKING NOISE



RIDUZIONE RUMORE DI CALPESTIO
ACOUSTICAL IMPACT NOISE REDUCTION

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA ELECTRICAL BEHAVIOUR



PAVIMENTO ANTISTATICO
ANTISTATIC FLOOR COVERING

COMFORT



COMFORT BASSO LC1
LUXURY CLASS LC1



COMFORT MEDIO LC2
LUXURY CLASS LC2



COMFORT ALTO LC3
LUXURY CLASS LC3



COMFORT LUSSO LC4
LUXURY CLASS LC4



COMFORT EXTRA LUSSO LC5
LUXURY CLASS LC5

CLASSE RESISTENZA AL FUOCO RESISTANCE AGAINST FIRE



RESISTENZA AL FUOCO Classe Bfl-s1
REACTION TO FIRE Class Bfl-s1



RESISTENZA AL FUOCO Classe Bs1do
REACTION TO FIRE Class Bs1do



RESISTENZA AL FUOCO Classe Cfl-s1
REACTION TO FIRE Class Cfl-s1



RESISTENZA AL FUOCO Classe Efl-s1
REACTION TO FIRE Class Efl-s1



RESISTENZA AL FUOCO Classe Bfl-s2
REACTION TO FIRE Class Bfl-s2



RESISTENZA AL FUOCO Classe Bs2do
REACTION TO FIRE Class Bs2do



RESISTENZA AL FUOCO Classe Cfl-s2
REACTION TO FIRE Class Cfl-s2



RESISTENZA AL FUOCO Classe Ffl
REACTION TO FIRE Class Ffl

CLASSE D'USO CLASS OF USE



RESIDENZIALE CLASSE 21
CLASS 21 DOMESTIC MODERATE/LIGHT



RESIDENZIALE MEDIO CLASSE 22+
CLASS 22+ DOMESTIC GENERAL



COMMERCIALE LEGGERO CLASSE 31
CLASS 31 COMMERCIAL MODERATE



COMMERCIALE INTENSO CLASSE 33
CLASS 33 COMMERCIAL MODERATE



COMMERCIALE INTENSO CLASSE 41
CLASS 41 INDUSTRIAL MODERATE



COMMERCIALE INTENSO CLASSE 43
CLASS 43 INDUSTRIAL MODERATE



RESIDENZIALE MEDIO CLASSE 22
CLASS 22 DOMESTIC GENERAL/MEDIUM



RESIDENZIALE INTENSO CLASSE 23
CLASS 23 DOMESTIC GENERAL/MEDIUM



COMMERCIALE LEGGERO CLASSE 32
CLASS 32 COMMERCIAL MODERATE



COMMERCIALE ESTREMO CLASSE 34
CLASS 34 COMMERCIAL MODERATE



COMMERCIALE INTENSO CLASSE 42
CLASS 42 INDUSTRIAL MODERATE

ALTRE CARATTERISTICHE OTHER CHARACTERISTICS



RESISTENTE ALL'ACQUA
WATER TIGHTNESS FOR RESILIENT



RESISTENTE ALLE SIGARETTE
CIGARETTE RESISTANCE



RESISTENTE AL TAGLIO
RESISTANCE TO FRAYING



RIFLESSIONE DELLA LUCE
LIGHT REFLECTION



IDONEO AL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
THERMAL RESISTANCE



ANTIMACCHIA
STAINING RESISTANCE



XXX



RESISTENZA ALLA LUCE
LIGHT FASTNESS



NOTE SPECIFICHE

 STAND E FIERE

 CONTRACT LINE

 FASHION COLLECTION

 OFFICE

 ENTRANCE

 SPAZZASCIUGA

 PASSATOIE E
ASCIUGAPASSSI

 PASSATOIE SU MISURA

 GREEN COLLECTION

 EASY GARDEN

 NATALE

 AUTOMOTIVE



montecolino
dal 1971

VIA STAZIONE VECCHIA, 110
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)
TEL. +39.030.98.33.61 - FAX +39.030.98.23.191
WWW.MONTECOLINO.IT - INFO@MONTECOLINO.IT

